


二位置制御（閉→成行）

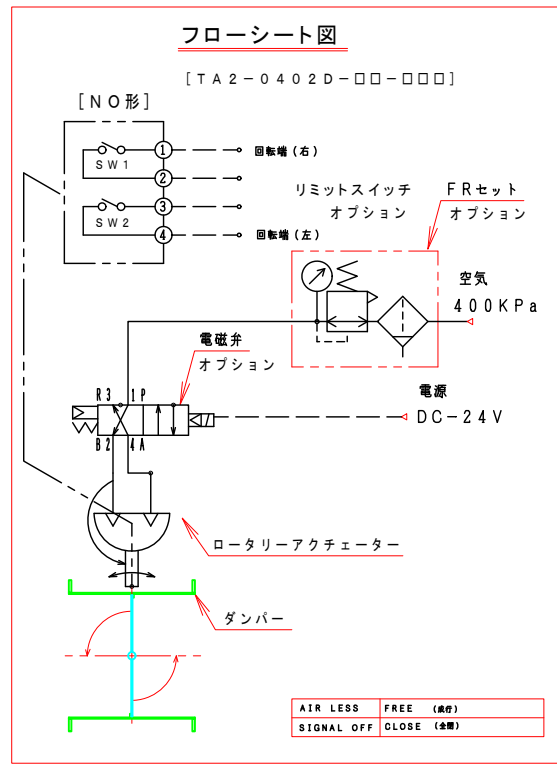

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| | | | |
|----|---------------|--------|------------------------|
| 15 | | | |
| 14 | 電磁弁 | 1 | VZ3143-5DZ-01 SMC |
| 13 | リミットスイッチ | 1 | O24-004 KINETROL |
| 12 | ロータリーアクチュエーター | 1 | O24-100 KINETROL |
| 11 | 駆動部取付金具 | 1 | SPCC 2.3t |
| 10 | アダプター | 1 | SS400 |
| 9 | 接続金具 | 2 | SS400 4.5t |
| 8 | ドライブッシュ | 1 | LFZF10-10 |
| 7 | 取付架台 | 1 | SUS-304 2.0t |
| 6 | シャフト・ボス | 2 | B20010MU MSM-1014-10 |
| 5 | フランジ | 1 | SUS-304 6t |
| 4 | 羽根当て | | 無し |
| 3 | シャフト | 1 | SUS-304 φ10 センターレス |
| 2 | 羽根 | 1 | SUS-304 1.5t |
| 1 | ケーシング | 1 | 50A SUS-304 50A 2.0t |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS) |

| | | | | | |
|--|--|----------------|------------------------------------|---------------|---|
| | | 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITIF |
| | | 年月日 DATE | | | 小径ダンパー 50A 自動ダンパー 50型 EHPKLF-50AU |
| | | 承認 APPROVED BY | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | |
| | | 変更者 REVISED BY | | 武田 | |
| | | 記事 CONTENTS | 単位 UNITS | mm | 図面番号 DRAWING NO. |
| | | | 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | EHPKLF-50AU_V |
| | | | 保管 REGISTERED | | 01 10 |
| | | | | | 変更回数 01 |
| | | | | | 工事番号 JOB No. |