


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

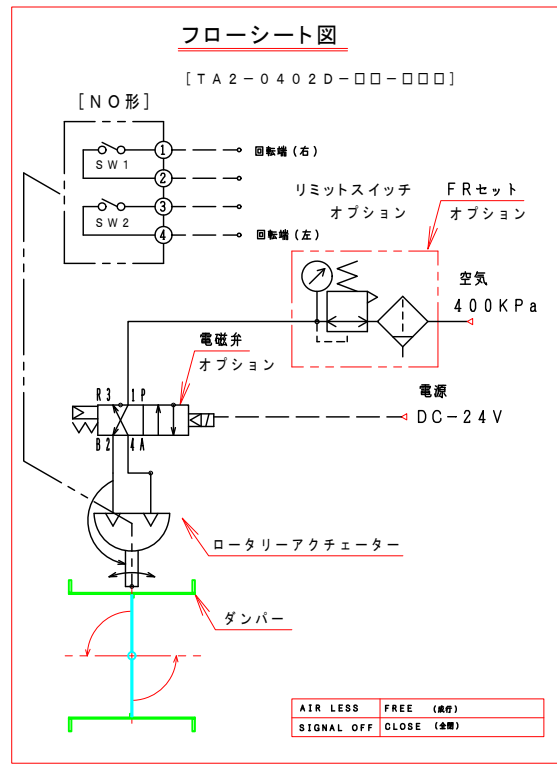

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	リミットスイッチ			オプション
14	電磁弁			FRユニット オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	O14-100	KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3t	
11	アダプター	1	A-81810	
10	断熱カップリング	1	C-651010L	
9	断熱プレート	2	PMX-573 5.0t	
8	ドライブッシュ	1	LFZF	
7	基台	1	SUS-304 2.0t	
6	シャフト・ボス	2	B20010XU XMS-1214-10	
5	フランジ	1	SUS-304 6.0t	
4	羽根当て	1	無し	
3	シャフト	1	SUS-304 φ10	
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t	
1	バタフライ・ダンパー	1	SUS-304-40A 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 16. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE 1:3 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 単位 UNITS mm  
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.  
 保管 REGISTERED

名称 TITIF  
 自動ダンパー  
 パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター  
 EHPHKF-40A-EHU  
 耐熱 200℃ (SUS)  
 図面番号 DRAWING NO. EHPHKF-40A-EHU  
 変更回数 01  
 工事番号 JOB No.