


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

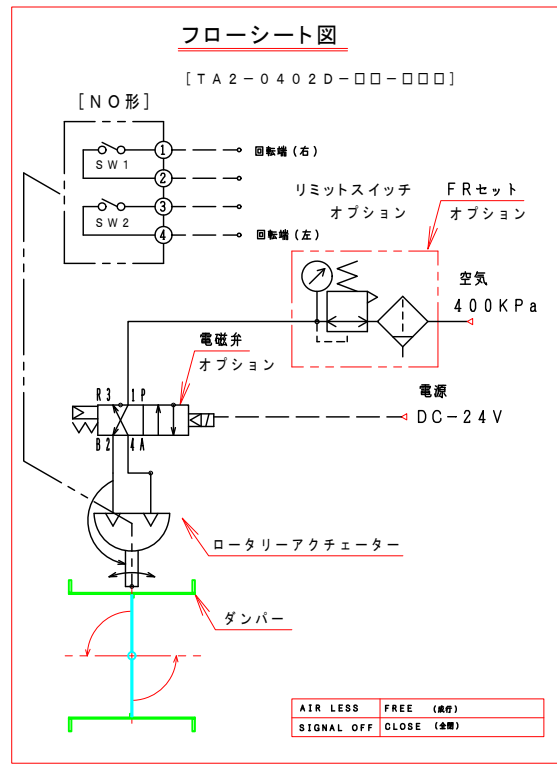

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	リミットスイッチ			オプション
14	电磁阀			FRユニット オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	O14-100	KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3t	
11	アダプター	1	A-81810	
10	断熱カップリング	1	C-651010H	PGX-595
9	断熱プレート	2	PGX-595 5.0t	
8	軸受	2	F20010CU	セラミックス
7	基台	1	SUS-304 2.0t	
6	シャフトボス	2	B20010BU	
5	フランジ	1	SUS-304 10t	
4	羽根当て	1	無し	
3	シャフト	1	SUS-304 phi 10	
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t	
1	バタフライ・ダンパー	1	SUS-304-40A 3.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)	

01	回数 REV. MARK
OCT. 16. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY Takeda

単位 UNITS mm

JUN. 06. 2014

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

自動ダンパー
 パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター
 EHPHKF-40A-SHU

耐熱 400℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHPHKF-40A-SHU

変更回数 01

変 REV. MARK 01