


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

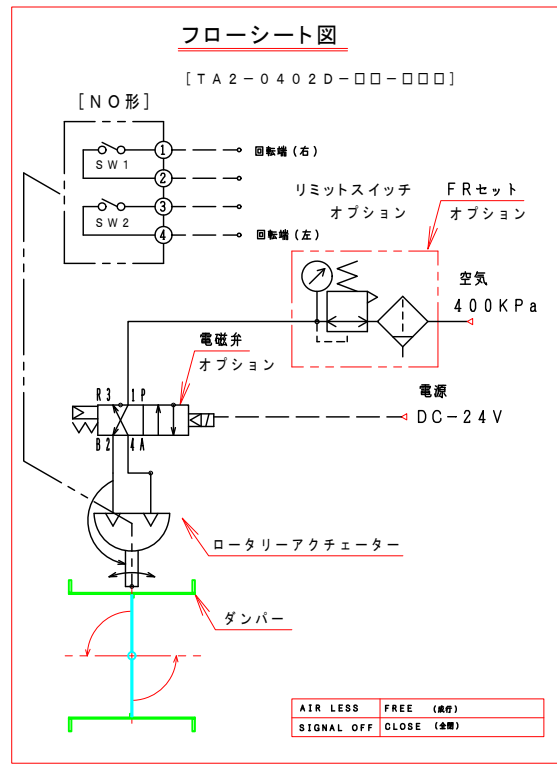

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15				
14	リミットスイッチ		1	オプション
13	電磁弁		1	FRユニット オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 014-100	1	KINETROL
11	駆動部取付金具	1 SEHC 2.3 t	1	
10	カップリング	1 C-0820	1	
9	接続プレート	2 SS400 4.5 t	2	
8	ドライブッシュ	1 LFZF	1	
7	基台	1 SUS-304 2.0 t	1	
6	シャフト・ボス	2 B20010MU MSM-1014-10	2	
5	フランジ	1 SUS-304 6 t	1	
4	羽根当て	1 無し	1	
3	シャフト	1 SUS-304 φ10	1	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0 t	1	
1	バタフライ・ダンパー	1 SUS-304-40A 3.0 t	1	

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
OCT. 16. 2009	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田 敏治	承認者 REVISED BY	Takeda	MAY. 22. 2014
1. 修正済	記事 CONTENTS	EISHIN KUCHO CO., LTD.	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 Takeda
 MAY. 22. 2014

名称 TITIF
 自動ダンパー
 パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター
 EHPHKF-40AU
 (SUS)

図面番号 DRAWING NO.
 EHPHKF-40AU

変更回数 00

01	REV. MARK
10	変更回数
00	00