


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

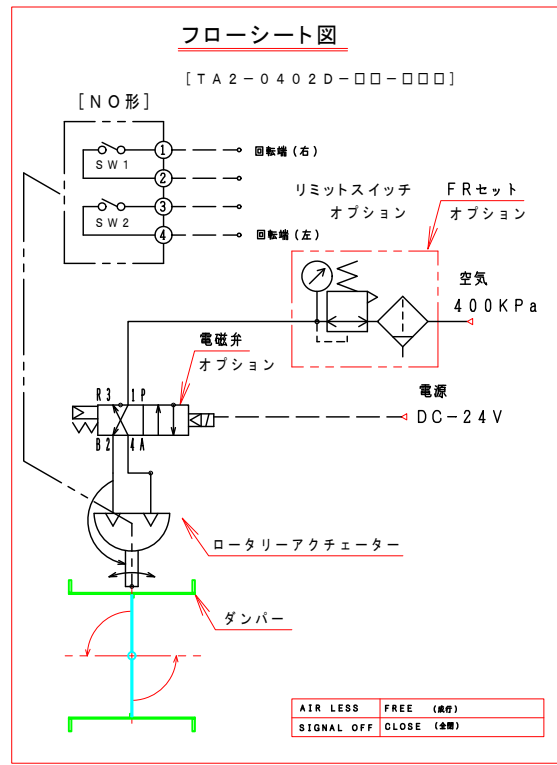

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	リミットスイッチ			オプション
14	電磁弁			FRユニット オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	O14-100	KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3t	
11	アダプター	1	A-81810	
10	断熱カップリング	1	C-651010L	PMX-573
9	断熱プレート	2	PMX-573 5.0t	
8	ドライブッシュ	1	LFZF10-10	
7	基台	1	SEHC 2.3t	
6	シャフト・ボス	2	B20010XS	XMS-1214-10
5	フランジ	2	SS400 6.0t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SGD φ10	
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	SGP-50A 3.8t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	
OCT. 10. 2009	年月日 DATE	
武田 紘治	承認 APPROVED BY	
修正済	変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .  
 尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田  
 単位 UNITS: mm 保管理 REGISTERED: . . . 15. 2006  
**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
**自動ダンパー**  
**パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター**  
**EHPHKF-50A-EHS**  
 耐熱 200℃ (SS)  
 図面番号 DRAWING NO. **01**  
 EHPHKF-50A-EHS **10**  
 変更回数 **00**