


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

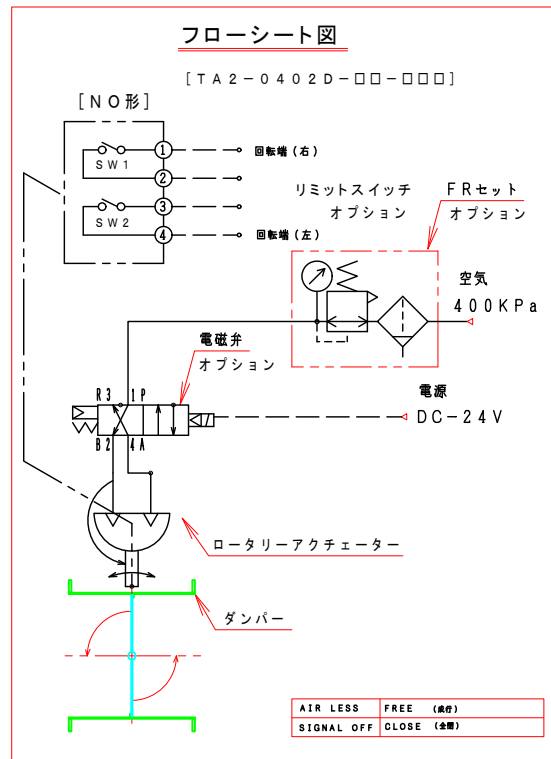

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14	リミットスイッチ		オプション
13	電磁弁		FRユニット オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	014-100 KINETROL
11	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3t
10	カップリング	1	C-0820
9	接続プレート	2	SS400 4.5t
8	軸受	2	F20010BS
7	基台	1	SEHC 2.3t
6	シャフト・ボス	2	B20010MS MSM-1014-10
5	フランジ	2	SS400 6.0t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t
1	ダンパー本体	1	SGP-50A 3.8t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 10. 2009	年月日 DATE
武田 紘治	承認 APPROVED BY
修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田	武田
DEC. 15. 2006	

名称 TITLE	自動ダンパー パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター EHPHAF-50AS (SS)
図面番号 DRAWING NO.	EHPHAF-50AS
変更回数 REV. MARK	01 10 00

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.