


注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもよって変更することがある。

15	リミットスイッチ		オプション
14	電磁弁		FRユニット オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D
12	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3t
11	アダプター	1	A-81810
10	断熱カップリング	1	C-651010H PGX-595
9	断熱プレート	2	PGX-595 5.0t
8	軸受	2	F20010CS セラミックス
7	基台	1	SEHC 2.3t
6	軸受ボス	2	B20010CS セラミックス
5	フランジ	2	SS400 6.0t
4	羽根当て		無し
3	シャフト	1	SGD $\phi 10$
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t
1	ダンパー本体	1	SGP-40A 3.5t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
静圧: $\pm 4.0 \text{ KPa}$ 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: $-10 \sim 400^\circ\text{C}$ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

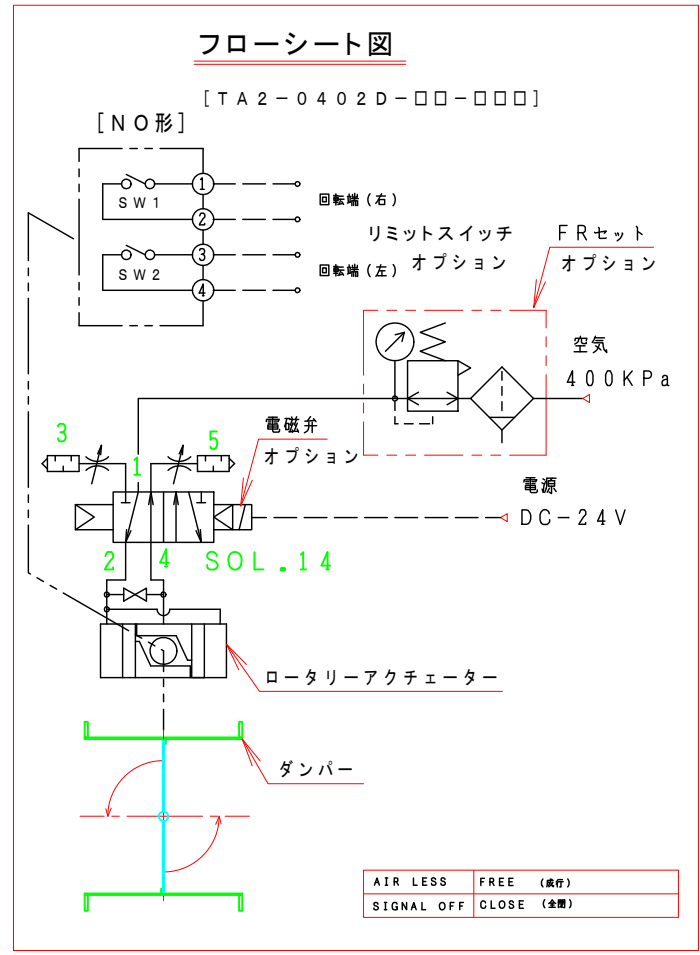

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
OCT. 16. 2009	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田 誠治	承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda
1. 修正済	変更者 REVISED BY	mm	JAN. 24. 2020
記事 CONTENTS		EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITLE
自動ダンパー
パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター
EHPHAF-40A-SHS
耐熱 400°C (SS)

図面番号 DRAWING NO.
EHPHAF-40A-SHS

変更回数 REV. MARK
01
10
01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.