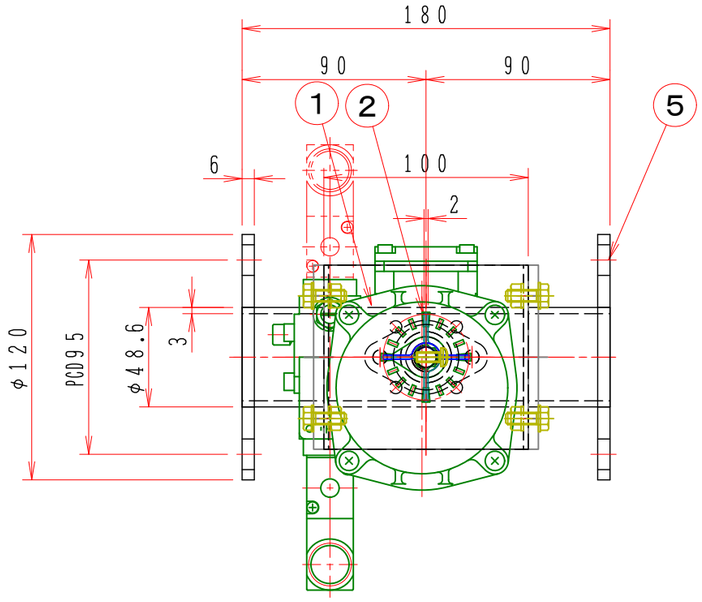


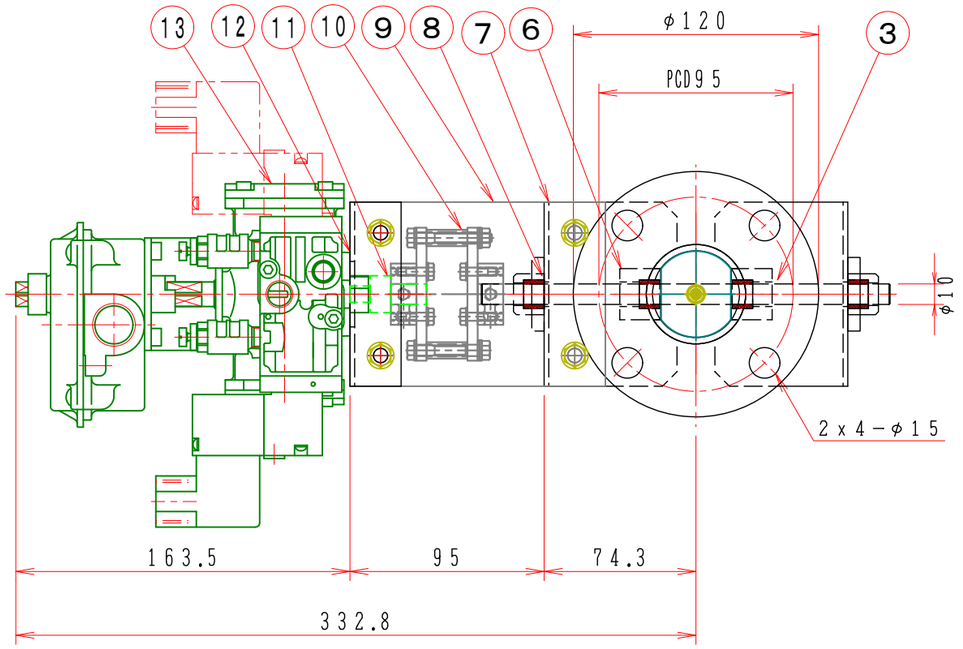


## フローシート図

［TA2−0402D−□□−□□□］

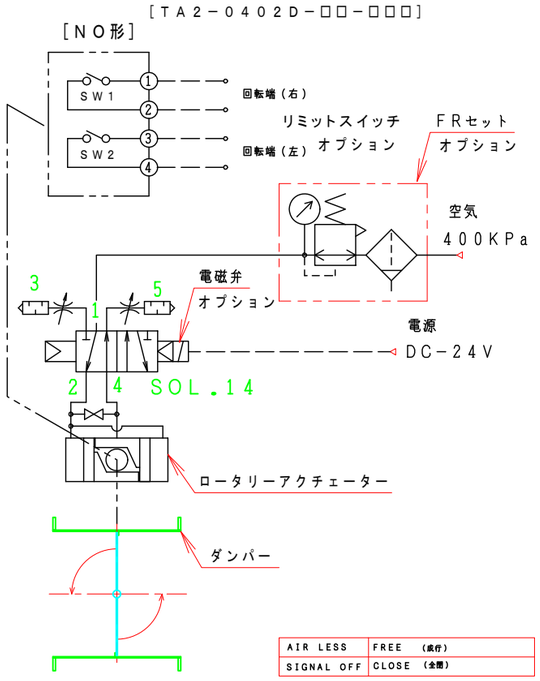


## 特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．外部溶接部は酸洗い仕上げ。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。

静圧：±4．0KPa以下　風速：25m／s以下　温度：−10～400℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考（規格・寸法）(DIMENSIONS) |
|---|---|---|---|
| 15 | リミットスイッチ | | オプション |
| 14 | 電磁弁 | | FRユニット　オプション |
| 13 | ロータリーアクチェーター | 1 | TA2−0402D |
| 12 | 駆動部取付金具 | 1 | SEHC　2．3t |
| 11 | アダプター | 1 | A−81810 |
| 10 | 断熱カップリング | 1 | C−651010H　PGX−595 |
| 9 | 断熱プレート | 2 | PGX−595　5．0t |
| 8 | 軸受 | 2 | F20010CU　セラミックス |
| 7 | 基台 | 1 | SUS−304　2．0t |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20010BU |
| 5 | フランジ | 1 | SUS−304　10t |
| 4 | 羽根当て | 1 | 無し |
| 3 | シャフト | 1 | SUS−304　φ10 |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SUS−304　2．0t |
| 1 | バタフライ・ダンパー | 1 | SUS−304−40A　3．0t |

| 回数 REV．MARK | 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY | 記事 CONTENTS |
|---|---|---|---|
| 01 | OCT．16．2009 | | 武田紘治 |
| | | | 1．修正済 |

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY Takeda JAN．24．2020

保管 REGISTERED

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．, LTD.

名称 TITLE
自動ダンパー
パイプサイズ／ローターリアクチェーター
EHPHAF−40A−SHU
耐熱　400℃（SUS）

図面番号 DRAWING NO. EHPHAF−40A−SHU　01／10

変更回数 REV.MARK 01

工事番号 JOB No.