


製品仕様書

形 式 EHPHKF-40A~65A EHS	エア駆動・ダンパー [プラント用] ロータリーアクチュエーター式 耐熱 200℃	材 質 SS
----------------------------------	---	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	3.5t (40A) 3.8t (50A) 4.2t (65A)	11	アダプター	SS400	10φt
2	羽根	SPCC	2.3t	12	駆動部取付板	SPCC	2.3t
3	軸	SGD	φ10	13	アクチュエーター	Kinetrol	O14-100
4				14			
5	フランジ	SS400	6.0t/9.0t(65A)	15			
6	シャフト・ブッシュ	SS400	B-20010XS	16			
7	基板取付台	SS400	2.3t	17			
8	ドライブブッシュ	SPCC	LFZF10-10	18			
9	接続板	PMX-573	5.0t	19			
10	耐熱カップリング	PMX-573	C-651010L	20			

外径図

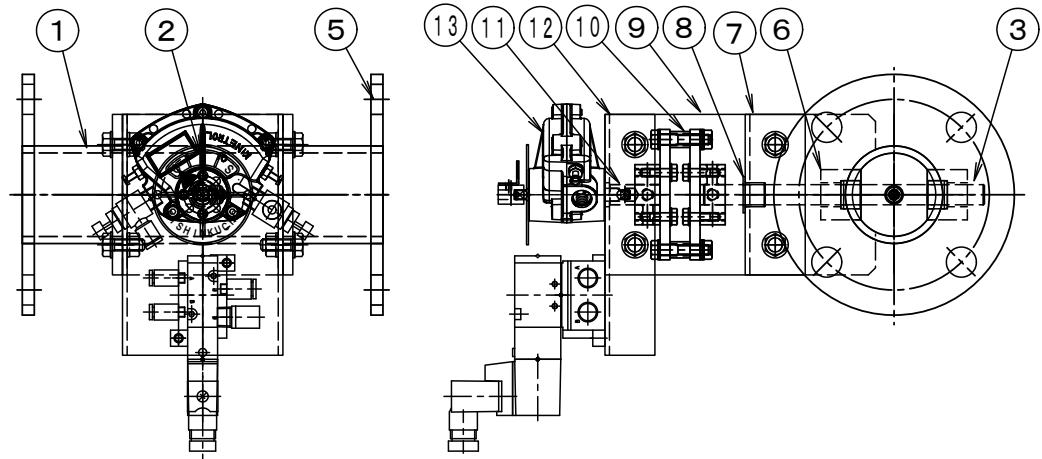

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
13	ロータリーアクチュエーター	O14-100 3.5Nm/0.4MPa	
	電磁弁	VZ1120-5LZ-M5-F DC-24V	
	スピードコントローラー	AS2201F-01-04S	
	配管継手	ハーフユニオン KQ2S04-M5 電磁弁接続用	
	配管継手	ハーフユニオン KQ02S06-M5A 空気入口 φ6	

●注意

1. 断熱は施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静 圧 : 4.0 KPa 以下
4. 仕 上 : 亜鉛メッキ (一般錆止め塗装+シルバー塗装)