


## 製品仕様書

<b>形 式</b> EHPHKF-40A~65A SHS	エア駆動・ダンパー [プラント用] ロータリーアクチュエーター式 耐熱 400℃	材 質 SS
----------------------------------	---	-----------

### ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	3.5t (40A) 3.8t (50A) 4.2t (65A)	11	アダプター	SS400	10φt
2	羽根	SPCC	2. 3t	12	駆動部取付板	SPCC	2. 3t
3	軸	SGD	φ10	13	アクチュエーター	Kinetrol	O14-100
4				14			
5	フランジ	SS400	6. 0t/9. 0t(65A)	15			
6	シャフト・ブッシュ	SS400	B-20010CS	16			
7	基板取付台	SS400	2. 3t	17			
8	軸 受	セラミック	F-20010CS	18			
9	接続板	PGX-595	5. 0t	19			
10	耐熱カップリング	PGX-595	C-651010H	20			

### 外径図

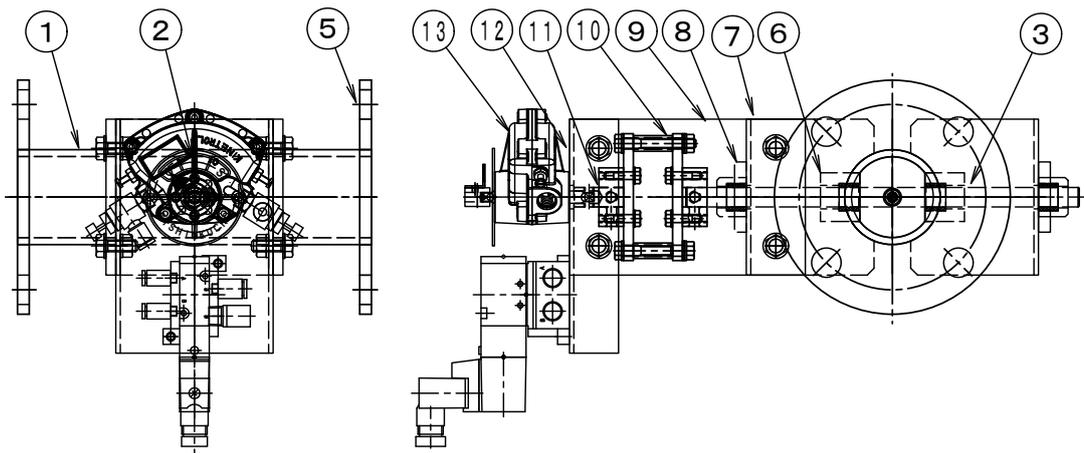

### 駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
13	ロータリーアクチュエーター	O14-100 3. 5Nm/0. 4MPa	
	電磁弁	VZ1120-5LZ-M5-F DC-24V	
	スピードコントローラー	AS2201F-01-04S	
	配管継手	ハーフユニオン KQ2S04-M5 電磁弁接続用	
	配管継手	ハーフユニオン KQ02S06-M5A 空気入口 φ6	

#### ●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静 圧 : 4. 0 KPa 以下
4. 仕 上 : 亜鉛メッキ (一般錆止め塗装+シルバー塗装)