


製品仕様書

形 式 EVQNM-32S~65AS	モータ・ダンパー [フランジ無] [軸受付]	材 質 SS
------------------------------	-------------------------------	------------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SKC	2.0 t (32.38-1.6t)	11			
2	羽根	SPCC	1. 6t	12			
3	軸	SGD	φ6	13			
4	軸 受	SS	MPBZ NPA6	14			
5	ドライブッシュ	SPCC	LFZF13-10	15			
6	部品取付架台	SPEC	2. 3t	16			
7	接続板	SPCC	1. 6t	17			
8	駆動部取付架台	SPEC	2. 3t	18			
9	アダプター	SS	C656S	19			
10	駆動モーター	BELIMO	LMU24-S	20			

外径図

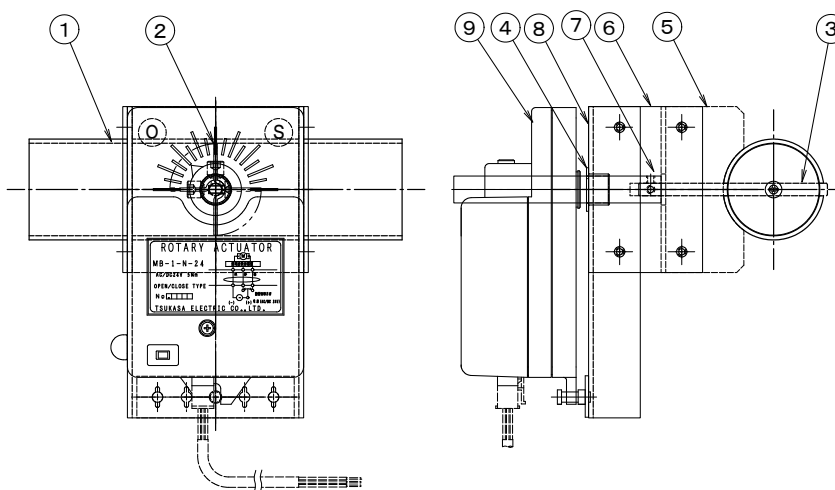

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MB-1-N-24[ON-OFF] MB-2-N-24[比例制御] MB-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		
電源電圧	DC-24V/AC-100/200V	分解能	
定格負荷	10VA	使用温度	-10℃~50℃
トルク	5N	電氣的寿命	10万回
開度スパン	45~90°	機械的寿命	10万回
開閉時間	20~52秒		
入力信号	ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)		
開度信号			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静 圧 :2. 0KPa(200mmAq) 以下
3. 仕 上 :亜鉛メッキ・(一般錆止め塗装+シルバー塗装)