


モーターダンパー [電動式] ロータリーアクチュエーター [TUKASA]

[一般産業用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] **[EH:耐熱 200℃]** [軸受無] [静圧 0.8KPa] [フランジ無し]

EMD-□□□-EHS/EHU

 栄進空調株式会社

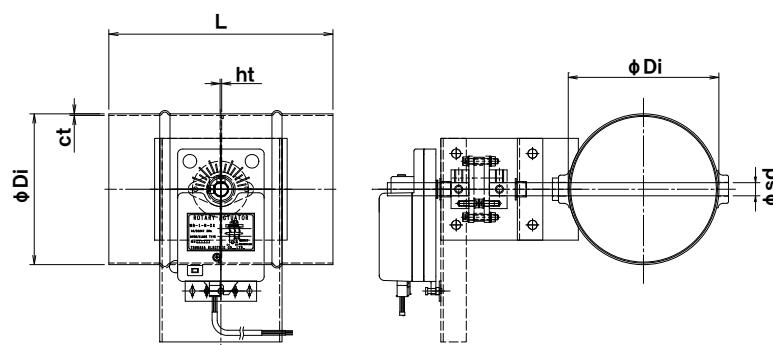

形 式	φDi	φDo	C	n-d	L	φsd	ct	ht	ft
EMD-75 EHS/EHU	73				200	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMD-100 EHS/EHU	98				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMD-125 EHS/EHU	123				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMD-150 EHS/EHU	148				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMD-175 EHS/EHU	173				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMD-200 EHS/EHU	198				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMD-225 EHS/EHU	223				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMD-250 EHS/EHU	248				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMD-275 EHS/EHU	273				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMD-300 EHS/EHU	298				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMD-350 EHS/EHU	348				350	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMD-400 EHS/EHU	398				400	13	1.6/1.5	1.6/1.5	

■耐熱 モーターダンパー [電動式] の特徴

- ✧ ダンパー本体はSS、SUS鋼板製プレスダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 SS PL=1.6t SUS PL=1.5t
- ✧ 接続フランジ材質 : 無し
- ✧ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 : DC-24V

■耐熱 モーターダンパー [電動式]・オプション仕様

- ✧ ス テ ン レ ス 製 : 材 質 SUS-304/PL=1.5t
- ✧ 接 続 フ ラ ン ジ : 無し
- ✧ オ プ シ ョ ン : 電源 AC-100V/200V
 - : 開閉信号 ポテンシオメータ・比例制御
 - : トルク 5Nm
- ✧ 全 閉 リ ー ク 率 : 通常 1~3%