


モーターダンパー [電動式] ロータリーアクチュエーター [TUKASA MA型]
 [一般産業用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] **[EH-耐熱 200℃]** [軸受無し] [静圧 0.8KPa] [フランジ無し]
 EMDA-□□□-EHS/EHU

 **栄進空調株式会社**

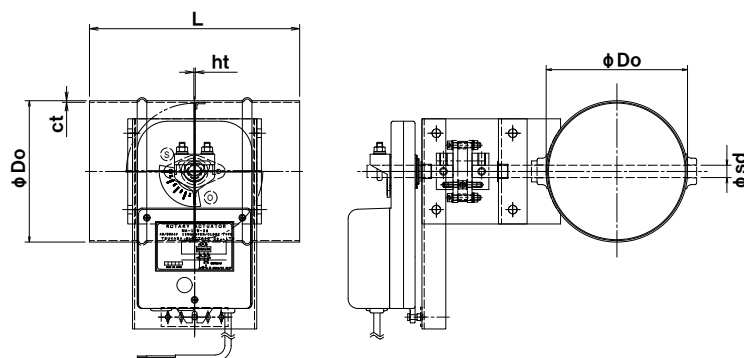

形 式	φDi	φDo	C	n-d	L	φsd	ct	ht	ft
EMDA-75 EHS/EHU	73				200	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-100 EHS/EHU	98				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA125 EHS/EHU	123				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-150 EHS/EHU	148				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-175 EHS/EHU	173				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-200 EHS/EHU	198				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-225 EHS/EHU	223				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-250 EHS/EHU	248				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-275 EHS/EHU	273				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-300 EHS/EHU	298				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-350 EHS/EHU	348				350	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-400 EHS/EHU	398				400	13	1.6/1.5	1.6/1.5	

■耐熱 モーターダンパー [電動式] の特徴

- ✧ ダンパー本体はSS、SUS鋼板製プレスダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 SS PL=1.6t SUS PL=1.5t
- ✧ 接続フランジ材質 : 無し
- ✧ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 :DC-24V MA型 15Nm

■耐熱 モーターダンパー [電動式]・オプション仕様

- ✧ ステンレス製 : 材質 SUS-304/PL=1.5t
- ✧ 接 続 フ ラ ン ジ : 無し
- ✧ オ プ シ ョ ン : 電源 AC-100V/200V
 - : 開閉信号 ポテンシオメータ・比例制御
 - : トルク 15Nm
- ✧ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%