


モーターダンパー [電動式] ロータリーアクチュエーター [TUKASA MA型]

[一般産業用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] [耐熱:常温] [軸受無] [静圧 0.8KPa] [フランジ無し]

EMDA-□□□-S/U

 栄進空調株式会社

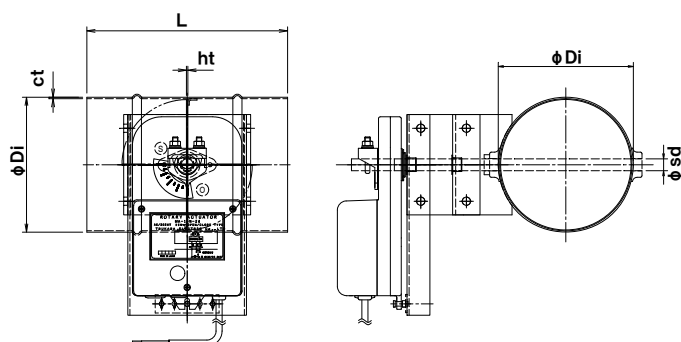

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	φsd	ct	ht	ft
EMDA- 75 S/U	73				200	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-100 S/U	98				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-125 S/U	123				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-150 S/U	148				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-175 S/U	173				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-200 S/U	198				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-225 S/U	223				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-250 S/U	248				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-275 S/U	273				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-300 S/U	298				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-350 S/U	348				350	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EMDA-400 S/U	398				400	13	1.6/1.5	1.6/1.5	

■モーターダンパー [電動式] の特徴

- ✧ ダンパー本体はSS、SUS鋼板製プレスダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 SS PL=1.6t SUS PL=1.5t
- ✧ 接続フランジ材質 : 無し
- ✧ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 :DC-24V MA型 15Nm

■モーターダンパー [電動式]・オプション仕様

- ✧ ステンレス製 : 材 質 SUS-304/PL=1.5t
- ✧ 接 続 フ ラ ン ジ : 無し
- ✧ オ プ シ ョ ン : 電源 AC-100V/200V
 - : 開閉信号 ポテンシオメータ
 - : トルク 15Nm
- ✧ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%