


モーターダンパー [電動式] ロータリーアクチュエーター [TUKASA MA型]

[一般産業用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] [耐熱:常温] [軸受無] [静圧 0.8KPa] [フランジ付]

EMDAF-□□□-S/U

栄進空調株式会社

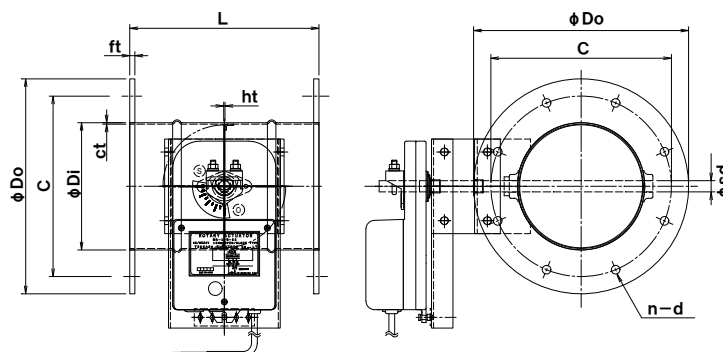

形 式	φD1	φD0	C	n-d	L	φsd	ct	ht	ft
EMDAF-75 S/U	73	175	135	4-10	200	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EMDAF-100 S/U	98	200	160	8-10	220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EMDAF-125 S/U	123	225	185	8-10	220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EMDAF-150 S/U	148	250	210	8-10	220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EMDAF-175 S/U	173	275	235	8-10	220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EMDAF-200 S/U	198	300	260	8-10	220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EMDAF-225 S/U	223	325	285	8-13	300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EMDAF-250 S/U	248	350	310	8-13	300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EMDAF-275 S/U	273	375	335	12-13	300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EMDAF-300 S/U	298	400	360	12-13	300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EMDAF-350 S/U	348	450	410	12-13	350	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6
EMDAF-400 S/U	398	500	460	12-13	400	13	1.6/1.5	1.6/1.5	6

■モーターダンパー [電動式] の特徴

- ✧ ダンパー本体はSS、SUS鋼板製プレスダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 SS PL=1.6t SUS PL=1.5t
- ✧ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS PL=6.0t SUS PL=6.0t
- ✧ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 :DC-24V MA型 15Nm

■モーターダンパー [電動式]・オプション仕様

- ✧ ステンレス製 : 材質 SUS-304/PL=1.5t
- ✧ 接 続 フ ラ ン ジ : 材 質 SUS-304 PL=6.0t
- ✧ オ プ シ ョ ン : 電源 AC-100V/200V
 - : 開閉信号 ポテンシオメータ
 - : トルク 15Nm
- ✧ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%