


モーターダンパー [電動式] ロータリーアクチュエーター [TUKASA MA型]
 [一般産業用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] **[SH:耐熱 400℃]** [軸受付] [静圧 0.8KPa] [フランジ付]
 EMDAF-□□□-SHS/SHU

 **栄進空調株式会社**

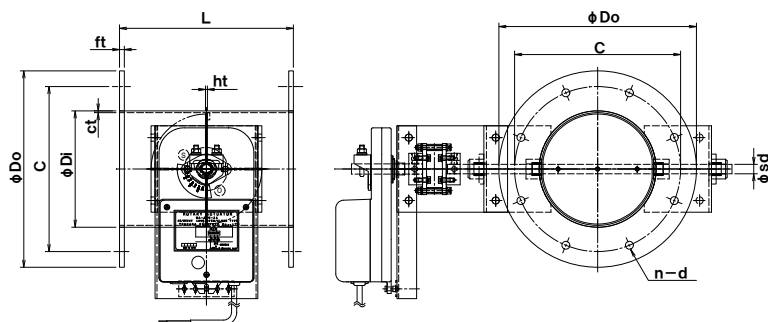

形 式	φDi	φDo	C	n-d	L	φsd	ct	ht	ft
EMDAF-75 SHS/SHU	76.3	129	109	4-10	200	12	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EMDAF-100 SHS/SHU	98	200	160	8-10	220	12	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EMDAF-125 SHS/SHU	123	225	185	8-10	220	12	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EMDAF-150 SHS/SHU	148	250	210	8-10	220	12	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EMDAF-175 SHS/SHU	173	275	235	8-10	220	15	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EMDAF-200 SHS/SHU	198	300	260	8-10	220	15	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EMDAF-225 SHS/SHU	223	325	285	8-13	300	15	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EMDAF-250 SHS/SHU	248	350	310	8-13	300	15	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EMDAF-275 SHS/SHU	273	375	335	12-13	300	15	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EMDAF-300 SHS/SHU	298	400	360	12-13	300	15	2.3/2.0	3.2/2.0	6
EMDAF-350 SHS/SHU	348	450	410	12-13	350	15	2.3/2.0	2.3/2.0	6
EMDAF-400 SHS/SHU	398	500	460	12-13	400	20	3.2/3.0	3.2/3.0	6

■ **耐熱 モーターダンパー [電動式] の特徴**

- ▶ ダンパー本体はSS、SUS鋼板製ダンパーです。
- ▶ 鋼 板 製 : 材 質 SS PL=2.3t ~ 3.2t SUS PL=2.0t ~ 3.0t
- ▶ 接続フランジ : 材 質 SS400 PL=6.0t SUS PL= 6.0t
- ▶ シャフトボス及び軸受にセラミックスを使用しております。
- ▶ 標準品はダンパー本体+ロータリーアクチュエーター 全閉-全開式 電源 :DC-24V MA型 15Nm
- ▶ 耐熱温度 : 400℃

■ **耐熱 モーターダンパー [電動式]・オプション仕様**

- ▶ オプション : 電源 AC-100V/200V
- : 開閉信号 ポテンショメータ・比例制御
- : トルク 15Nm
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 1~3%