


自動ダンパー〔空圧式〕エアシリンダー式

〔一般産業用〕〔ダクトサイズ〕〔SS・SUS〕〔耐熱・常温〕〔軸受無〕〔静圧 0.8KPa〕〔フランジ無し〕

EVDA-□□□-S/U

栄進空調株式会社

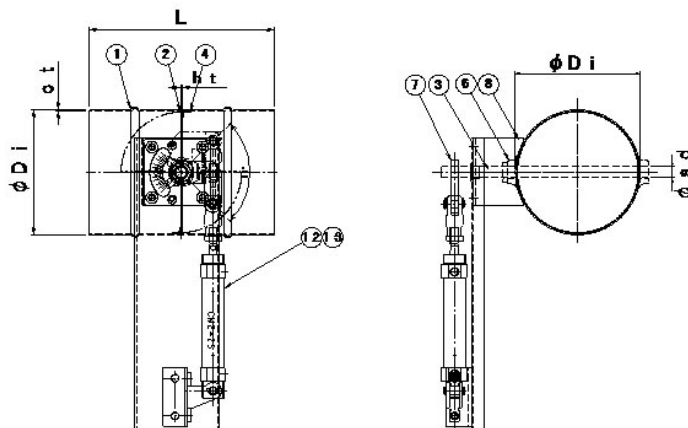

形 式	φDi	φDo	C	n-d	L	φsd	gt	ht	ft
EVDA-75 S/U	73				200	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDA-100 S/U	98				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDA-125 S/U	123				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDA-150 S/U	148				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDA-175 S/U	173				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDA-200 S/U	198				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDA-225 S/U	223				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDA-250 S/U	248				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDA-275 S/U	273				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDA-300 S/U	298				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDA-350 S/U	348				350	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDA-400 S/U	398				400	13	1.6/1.5	1.6/1.5	

■自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

- ▶ ダンパー本体はSS、SUS鋼板製プレスダンパーです。
- ▶ 本 体 材 質 : 鋼板 SS PL=1.6t SUS PL=1.5t
- ▶ 接続フランジ材質 : 無し
- ▶ 標準品はダンパー本体+エアシリンダー(オートスイッチ後付は不可) 空気圧力 : 0.4MPa以上

■自動ダンパー〔空圧式〕・オプション仕様

- ▶ ステンレス製材質 : SUS-304/PL=1.5t
- ▶ 接続フランジ材質 : 無し
- ▶ オプション部品 : 電磁弁(継手・ホース配管含む)+スピードコントローラー+サイレンサー
オートセンサー付は別オプションになります。
- ▶ 屋 外 仕 様 : シリンダー及び電磁弁部防滴箱入。
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%

