



自動ダンパー〔空圧式〕エアーシリンダー式

〔一般産業用〕〔ダクトサイズ〕〔SS・SUS〕〔EH-耐熱 200℃〕〔電磁弁〕〔軸受無〕〔静圧 0.8KPa〕〔フランジ無し〕

EVDAV-□□□-EHS/EHU

栄進空調株式会社

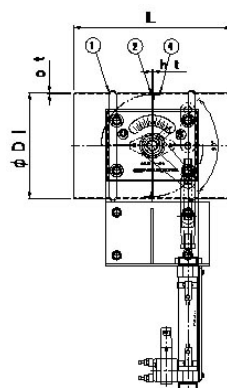

形 式	φDi	φDo	C	n-d	L	φsd	gt	ht	ft
EVDAV-75 EHS/EHU	73				200	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-100 EHS/EHU	98				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-125 EHS/EHU	123				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-150 EHS/EHU	148				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-175 EHS/EHU	173				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-200 EHS/EHU	198				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-225 EHS/EHU	223				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-250 EHS/EHU	248				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-275 EHS/EHU	273				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-300 EHS/EHU	298				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-350 EHS/EHU	348				350	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-400 EHS/EHU	398				400	13	1.6/1.5	1.6/1.5	

■耐熱 自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

- ▶ ダンパー本体はSS、SUS鋼板製プレスダンパーです。
- ▶ 本 体 材 質 : 鋼板 SS PL=1.6t SUS PL=1.5t
- ▶ 接続フランジ材質 : 無し
- ▶ 標準品はダンパー本体+エアーシリンダー(オートスイッチ後付は不可) 空気圧力 : 0.4MPa以上

■耐熱 自動ダンパー〔空圧式〕・オプション仕様

- ▶ ステンレス製材質 : SUS-304/PL=1.5t
- ▶ 接続フランジ材質 : SUS-304 PL=6.0t
- ▶ オプション 部 品 : 電磁弁(継手・ホース配管含む)+スピードコントローラー+サイレンサー
オートセンサー付は別オプションになります。
- ▶ 屋 外 仕 様 : シリンダー及び電磁弁部防滴箱入。
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%