


自動ダンパー〔空圧式〕エアーシリンダー式

〔一般産業用〕〔ダクトサイズ〕〔SS・SUS〕〔耐熱:常温〕〔電磁弁〕〔軸受無〕〔静圧 0.8KPa〕〔フランジ無し〕

EVDAV-□□□-S/U

栄進空調株式会社

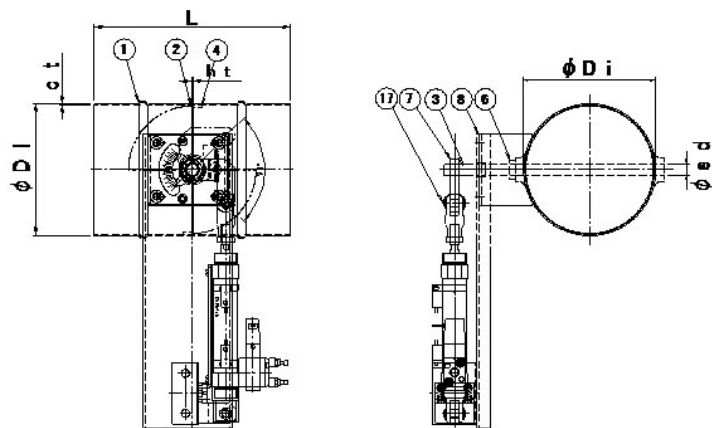

形 式	ϕDi	ϕDo	C	n-d	L	ϕsd	gt	ht	ft
EVDAV-75 S/U	73				200	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-100 S/U	98				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-125 S/U	123				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-150 S/U	148				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-175 S/U	173				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-200 S/U	198				220	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-225 S/U	223				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-250 S/U	248				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-275 S/U	273				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-300 S/U	298				300	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-350 S/U	348				350	13	1.6/1.5	1.6/1.5	
EVDAV-400 S/U	398				400	13	1.6/1.5	1.6/1.5	

■自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

- ✧ ダンパー本体はSS、SUS鋼板製プレスダンパーです。
- ✧ 本 体 材 質 : 鋼板 SS PL=1.6t SUS PL=1.5t
- ✧ 接続フランジ材質 : 無し
- ✧ 標準品はダンパー本体+エアーシリンダー(オートスイッチ後付は不可) 空気圧力 : 0.4MPa以上

■自動ダンパー〔空圧式〕・オプション仕様

- ✧ ステンレス製材質 : SUS-304/PL=1.5t
- ✧ 接続フランジ材質 : SUS-304 PL=6.0t
- ✧ オプション部 品 : 電磁弁(継手・ホース配管含む)+スピードコントローラー+サイレンサー
オートセンサー付は別オプションになります。
- ✧ 屋 外 仕 様 : シリンダー及び電磁弁部防滴箱入。
- ✧ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%