

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

F

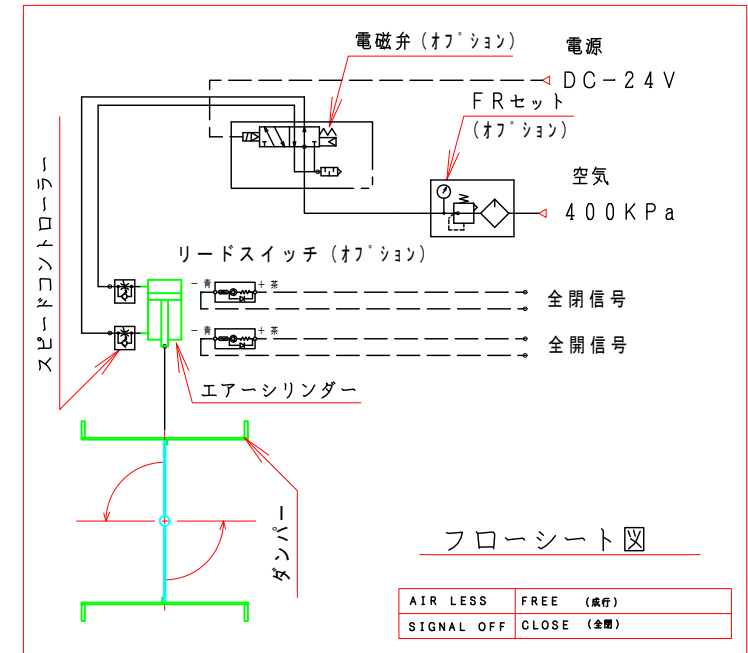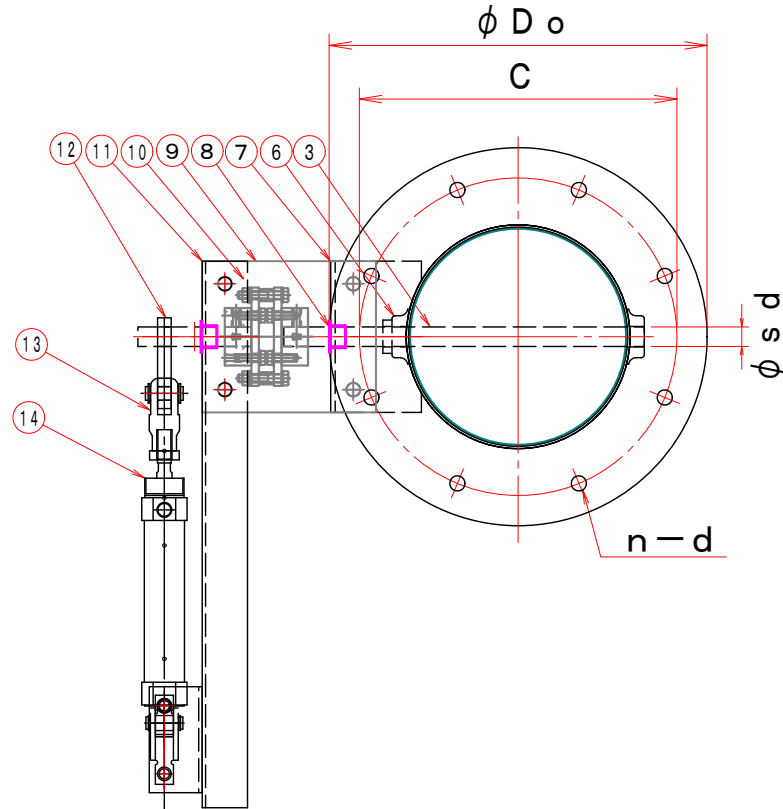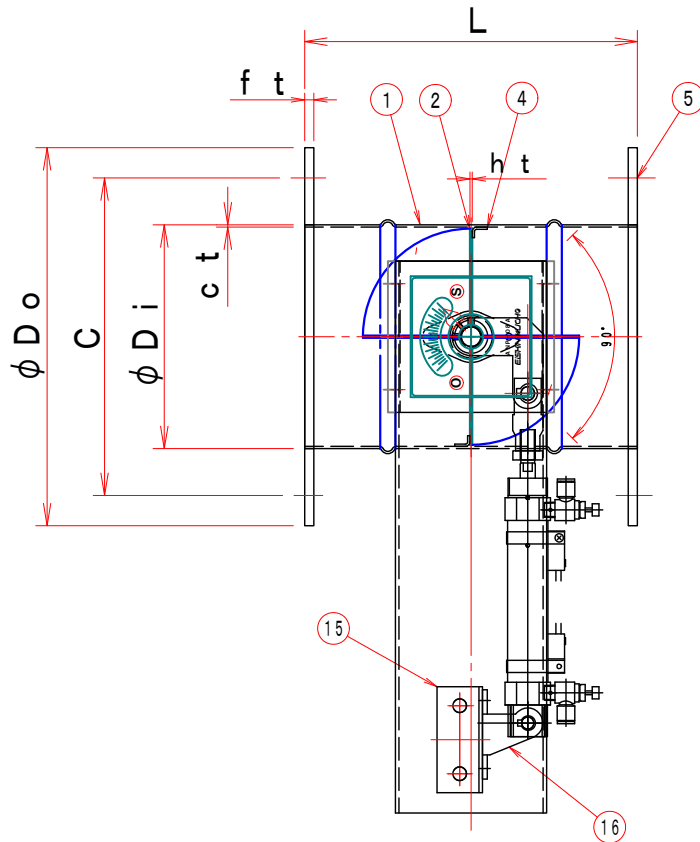

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10～200℃以下

☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	エアシリンダー
EVDAF-75-EHS	73	129	109	4-10	200	1.6	1.6	6	13	CM2E20-50
EVDAF-100-EHS	98	200	160	8-10	220	1.6	1.6	6	13	CM2E20-50
EVDAF-125-EHS	123	225	185	8-10	220	1.6	1.6	6	13	CM2E20-50
EVDAF-150-EHS	148	250	210	8-10	220	1.6	1.6	6	13	CM2E25-75
EVDAF-175-EHS	173	275	235	8-10	220	1.6	1.6	6	13	CM2E25-75
EVDAF-200-EHS	198	300	260	8-10	220	1.6	1.6	6	13	CM2E25-75
EVDAF-225-EHS	223	325	285	8-13	300	1.6	1.6	6	13	CM2E25-75
EVDAF-250-EHS	248	350	310	8-13	300	1.6	1.6	6	13	CM2E32-75
EVDAF-275-EHS	273	375	335	12-13	300	1.6	1.6	6	13	CM2E32-75
EVDAF-300-EHS	298	400	360	12-13	300	1.6	1.6	6	13	CM2E40-100
EVDAF-325-EHS	323	425	385	12-13	350	1.6	1.6	6	13	CM2E40-100
EVDAF-350-EHS	348	450	410	12-13	350	1.6	1.6	6	13	CM2E40-100
EVDAF-375-EHS	373	475	435	12-13	400	1.6	1.6	6	13	CM2E40-100
EVDAF-400-EHS	398	500	460	12-13	400	1.6	1.6	6	13	CM2E40-100
EVDAF-450-EHS	448	550	510	16-13	450	1.6	1.6	6	13	CM2E40-100
EVDAF-500-EHS	498	600	560	16-13	500	1.6	1.6	6	13	CG1DN50-150
EVDAF-550-EHS	548	650	610	16-13	550	1.6	1.6	6	13	CG1DN50-150
EVDAF-600-EHS	598	700	660	20-13	600	1.6	1.6	6	13	CG1DN50-150

見積参考図

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	
単位 UNITS	武田		自動ダンパー (エア式) EVDAF-□□□-EHS
m m	DEC. 02. 2020		
図面番号 DRAWING NO.			耐熱 200℃ [SS]
EISHIN KUCHO CO., LTD.			変 REV. MARK
保管 REGISTERED			回数 00
M/#	JOB No.		