

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

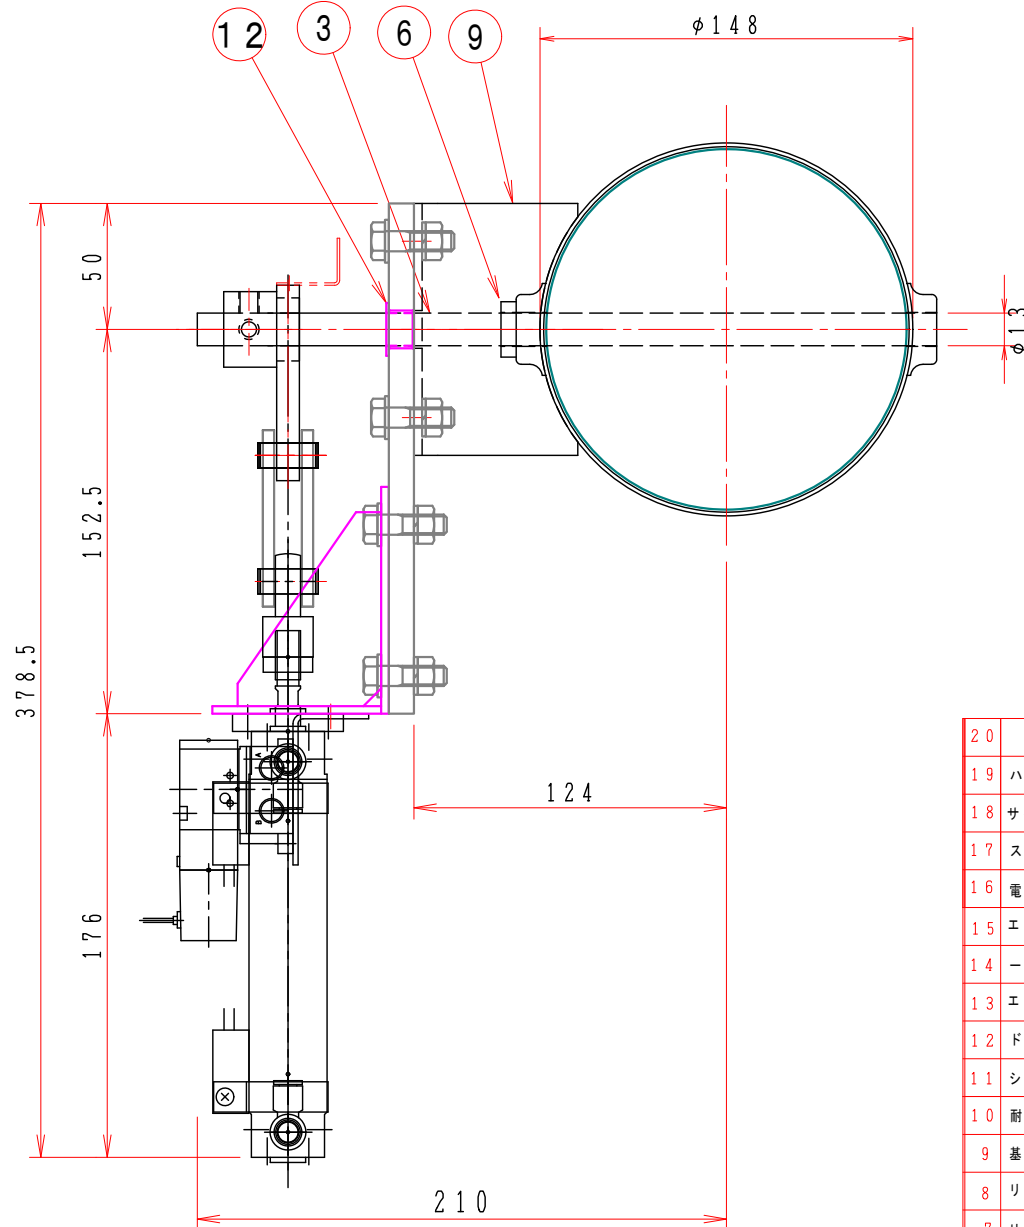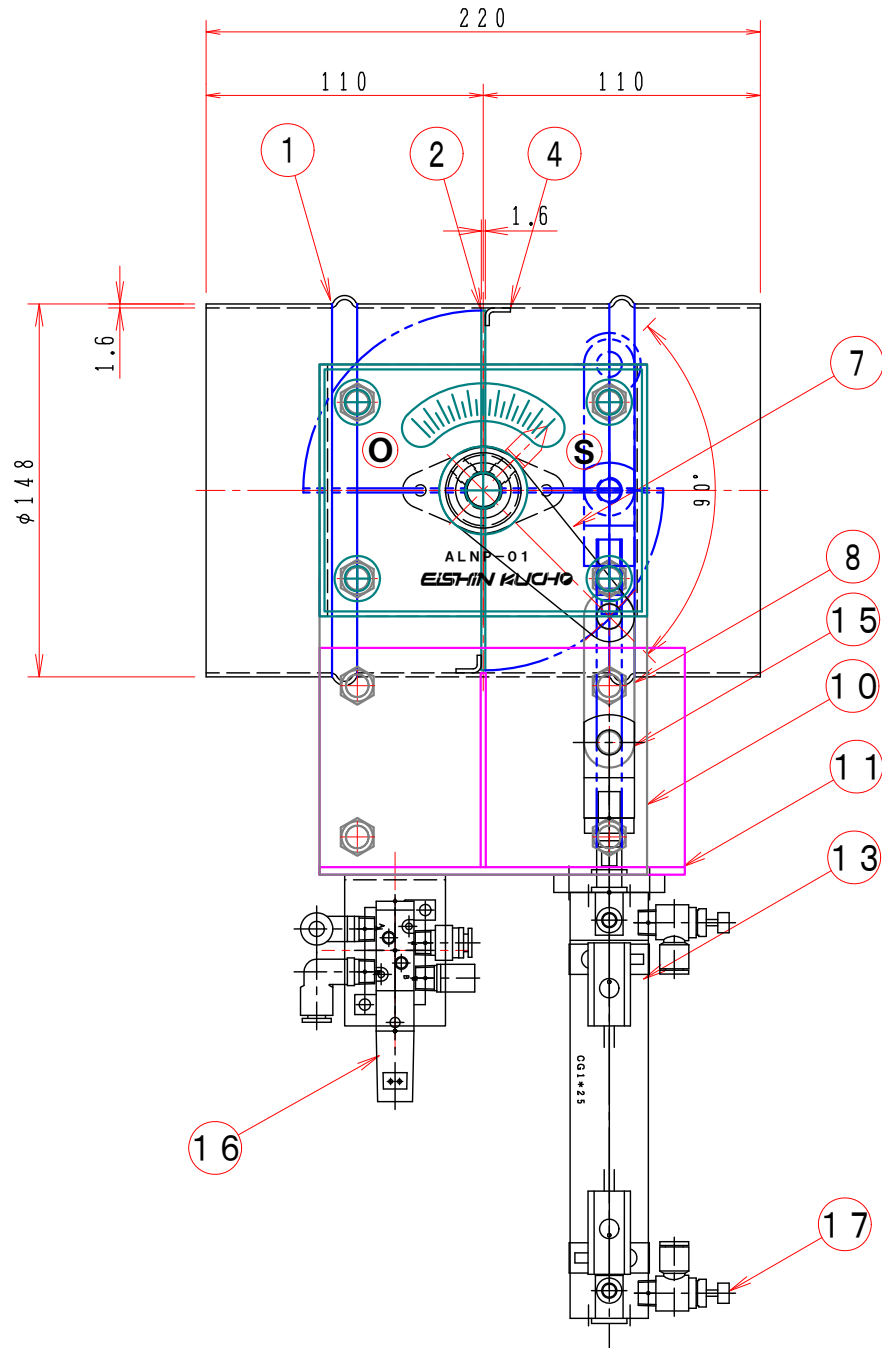

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


20			
19	ハーフユニオン	KQ2H06-01S	オプション
18	サイレンサー	AN103-01	オプション
17	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S	オプション
16	電磁弁	VZ3140-5LZ-01	オプション
15	エアシリンダー	CG1FN25-100-B54-XB6	オプション
14	一山ナックルジョイント	I-G03	
13	エアシリンダー	1 CG1F25-100-XB6	
12	ドライブシュ	1 LFZF13-10	
11	シリンダー取付金具	1 SPC-3.2t	
10	耐熱基板	1 PMX-573	
9	基板取付台	1 SPC-3.2t	
8	リンク板	2 SS400 4.5t	
7	リンケージ	1 SS-400	
6	軸 受	2 SPC 1.0t	
5	フランジ		
4	羽根当て	1 SPC 1.2t	
3	シャフト	1 SGD φ13	
2	可動羽根	1 SPC 1.6t	
1	ダンパー本体	1 150φ SPC 1.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃以下

- ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

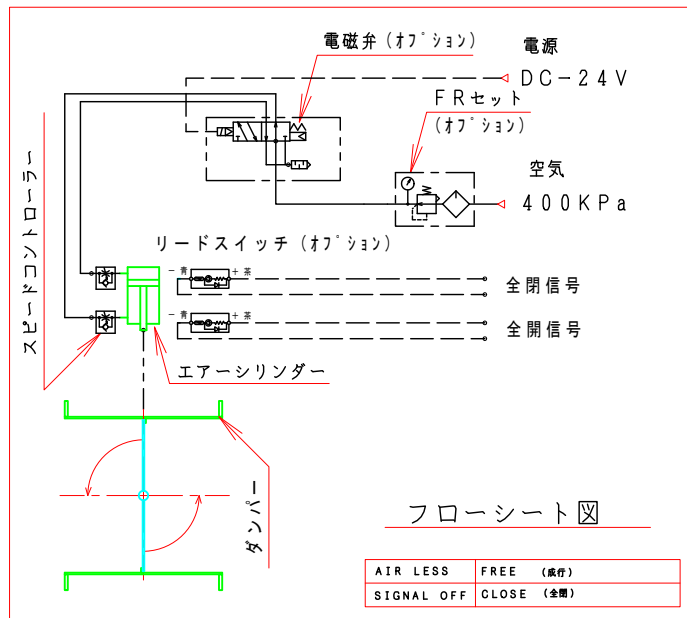

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

REVISIONS
変更

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	武田
mm	DEC. 15. 2006
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	
保管 REGISTERED	

名称 TITIF
自動ダンパー EVDA-150EHS 板金プレスダンパー
耐熱 200℃ (SS)
図面番号 DRAWING NO.
EVDA-150EHS
変更回数 REV. MARK
01 10
01

1

2

3

4

5

6

7

8