


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
20				
19	ハーフェユニオン	KQ2H06-01S		オプション
18	サイレンサー	AN103-01		オプション
17	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S		オプション
16	電磁弁	VZ3140-5LZ-01		オプション
15	一山ナックルジョイント	1-G03	1	
14	エアシリンダー	CG1FN25-100-B54-XB6	1	オプション
13	エアシリンダー	CG1F25-100-XB6	1	
12	ドライブッシュ	LFZF13-10	1	
11	シリンダー取付金具	SPC-3.2t	1	
10	耐熱基板	PMX-573 10t	1	
9	基板取付台	SPC 3.2t	1	
8	リンク板	SS400 4.5t	2	
7	リンクージ	SS-400	1	
6	軸受	SPC 1.0t	2	
5				
4	羽根当て	SS400 1.2t	1	
3	シャフト	SGD φ13	1	
2	可動羽根	SPC 1.6t	1	
1	ダンパー本体	200φ SPC 1.6t	1	

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

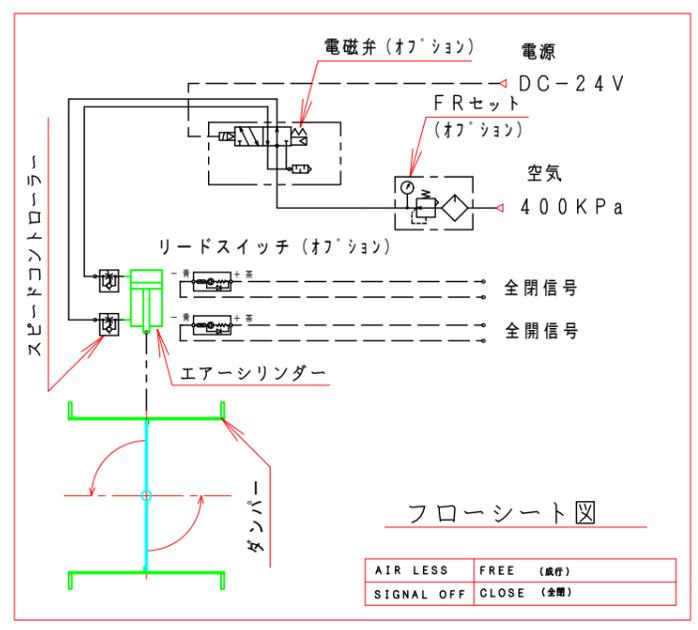

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

DATE: DEC. 15. 2006

尺度 SCALE: 1:5

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

自動ダンパー  
EVDA-200EHS  
板金プレスダンパー

耐熱 200℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO. EVDA-200EHS

変更回数: 01 / 10

変更回数: 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.