
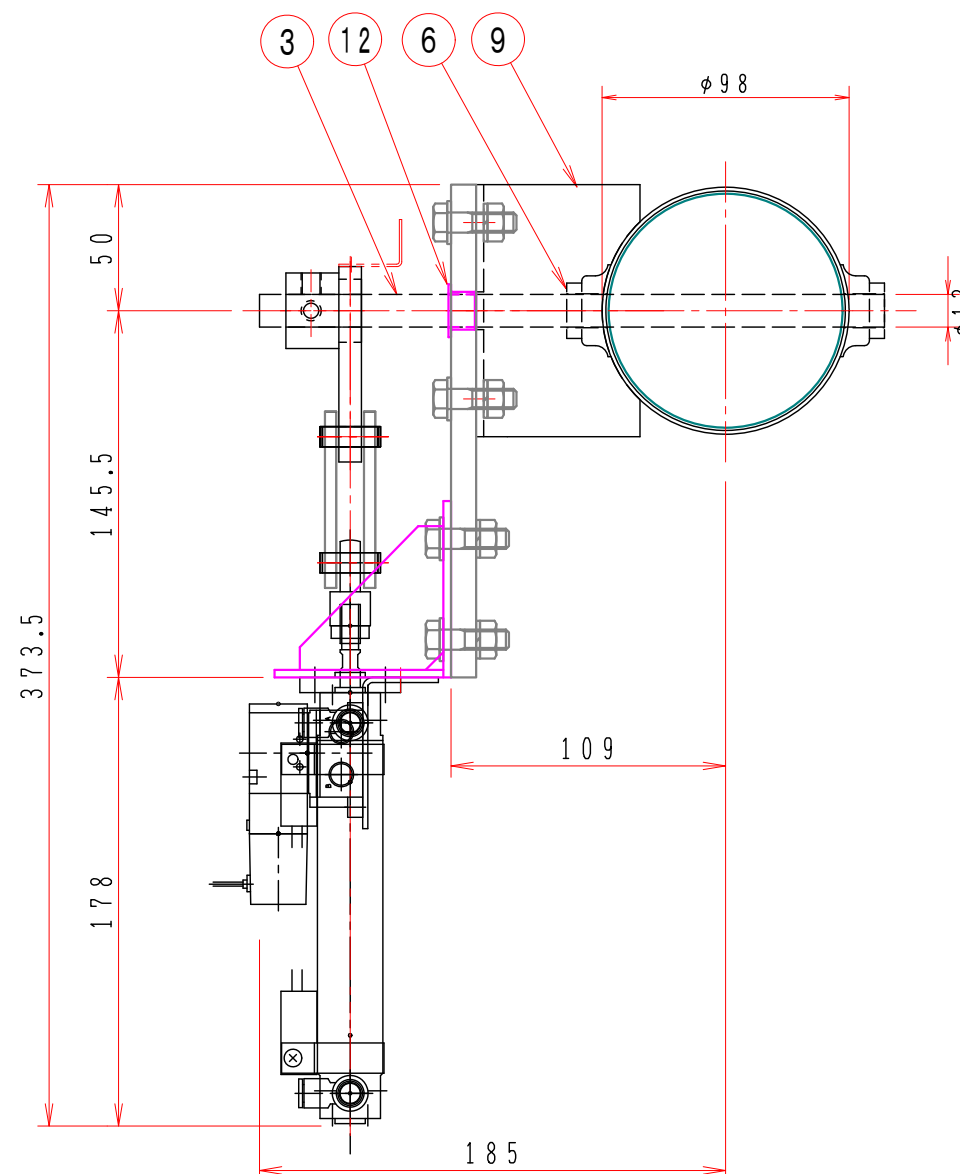


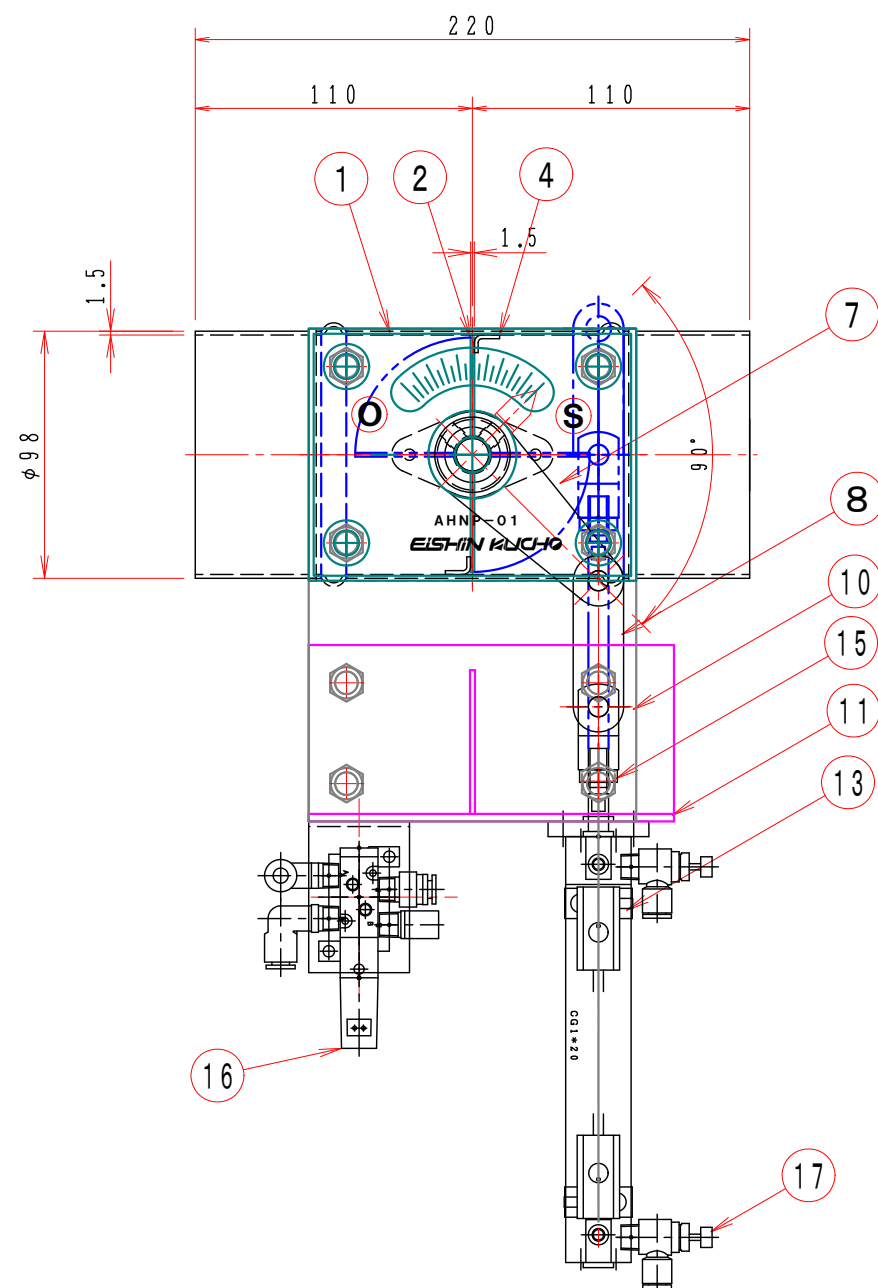


特 記


1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓:±490Pa[±50mmAq]以下 風速:15m/s以下 溫度:-10~200℃以下

- ☆ エアーシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

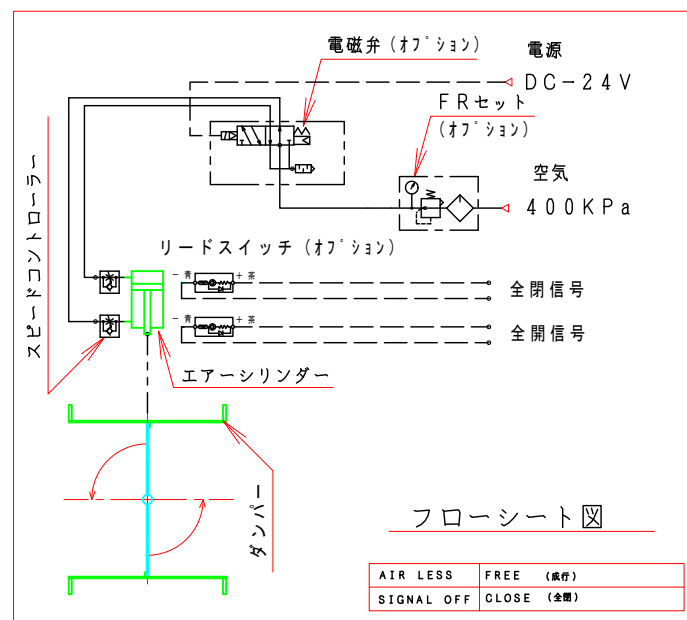

					回数 REV. MARK
					年月日 DATE
					承認 APPROVED BY
					変更者 REVISED BY
					記事 CONTENTS

変更 REVISIONS #		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE 1 : 3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田
	単位 UNITS mm	. .	DEC. 15. 2006
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			
保管 REGISTERED		. .	

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19	ハーフユニオン		KQ2H06-01S オブ
18	サイレンサー		オブ
17	スピードコントローラー		AS2201F-01-06S オブ
16	電磁弁		VZ3140-5LZ-01 オブ
15	一山ナックルジョイント	1	I-G02
14	エアーシリンダー	1	CG1FN20-100-B54-XB6 オブ
13	エアーシリンダー	1	CG1FN20-100-XB6
12	ドライブシュ	1	LFZF13-10
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3. 2t
10	耐熱基板	1	PMX-573
9	基板取付台	1	SUS-304 3. 0t
8	リンク板	2	SS400 4. 5t
7	リンケージ	1	SS-400
6	軸 受	2	SUS-304 1. 5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 0. 8t
3	シャフト	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SUS-304 1. 5t
1	ダンパー本体	1	VD-100φ SUS304 1. 5t
No	部品名称 TITLE	数量	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

Y	名称 TITIF	自動ダンパー EVDA-100EHU 板金プレスダンパー	6	耐熱 200℃ (SUS)	図面番号 DRAWING NO. EVDA-100EHU	01 10	変更回数 01	REV.MAR
	○/ #	工事番号 JOB No.						