


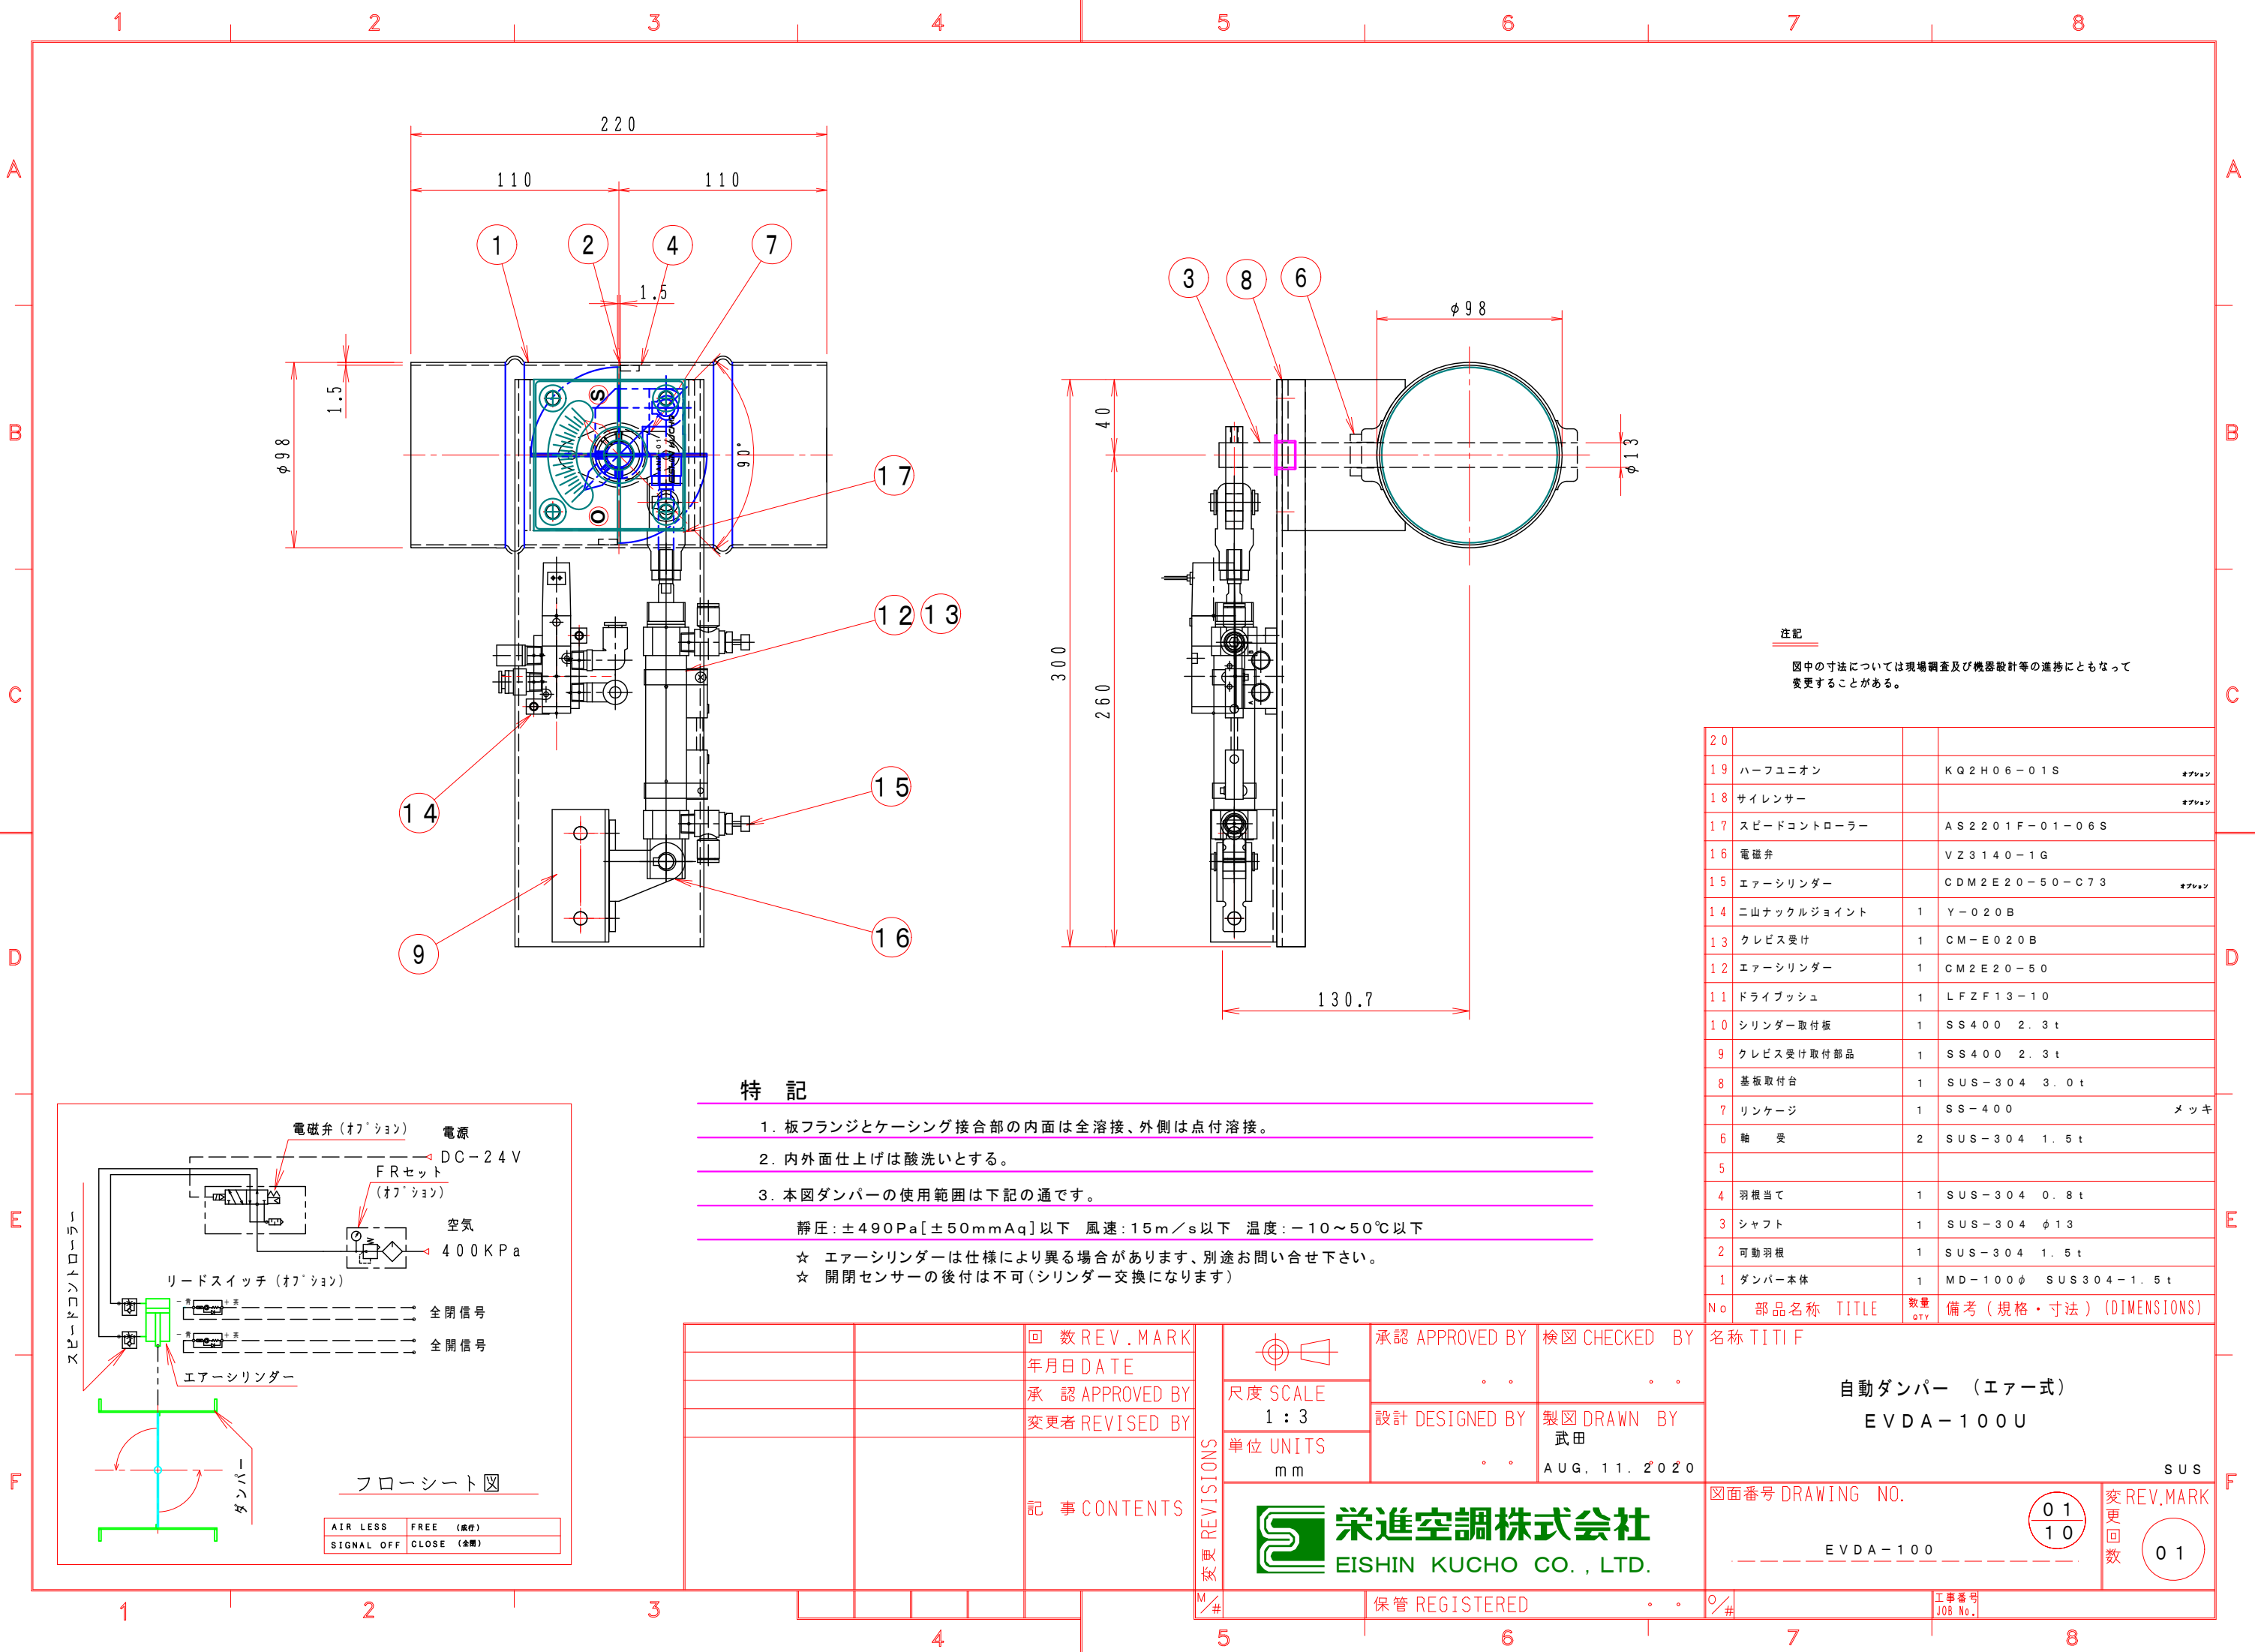

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


20			
19	ハーフユニオン	KQ2H06-01S	オプション
18	サイレンサー		オプション
17	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S	
16	電磁弁	VZ3140-1G	
15	エアシリンダー	CDM2E20-50-C73	オプション
14	ニ山ナックルジョイント	1 Y-020B	
13	クレビス受け	1 CM-E020B	
12	エアシリンダー	1 CM2E20-50	
11	ドライブシュ	1 LFZF13-10	
10	シリンダー取付板	1 SS400 2.3t	
9	クレビス受け取付部品	1 SS400 2.3t	
8	基板取付台	1 SUS-304 3.0t	
7	リンケージ	1 SS-400	メッキ
6	輪受	2 SUS-304 1.5t	
5			
4	羽根当て	1 SUS-304 0.8t	
3	シャフト	1 SUS-304 φ13	
2	可動羽根	1 SUS-304 1.5t	
1	ダンパー本体	1 MD-100φ SUS304-1.5t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧:±490Pa[±50mmAq]以下 風速:15m/s以下 温度:-10~50℃以下

- ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

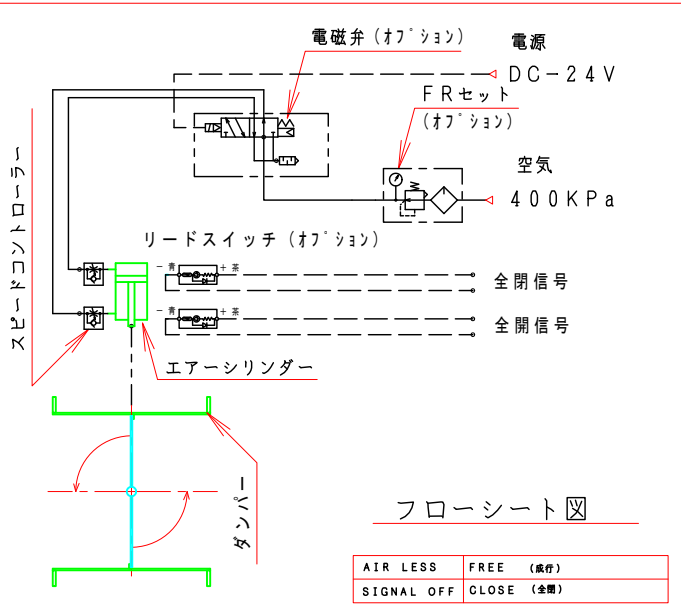

REVISIONS 変更 M/#	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
	承認 APPROVED BY	武田		
	変更者 REVISED BY	AUG. 11. 2020		
記事 CONTENTS		保管 REGISTERED		図面番号 DRAWING NO.
				EVDA-100
				工事番号 JOB No.
				変更回数 REV. MARK
				01