

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

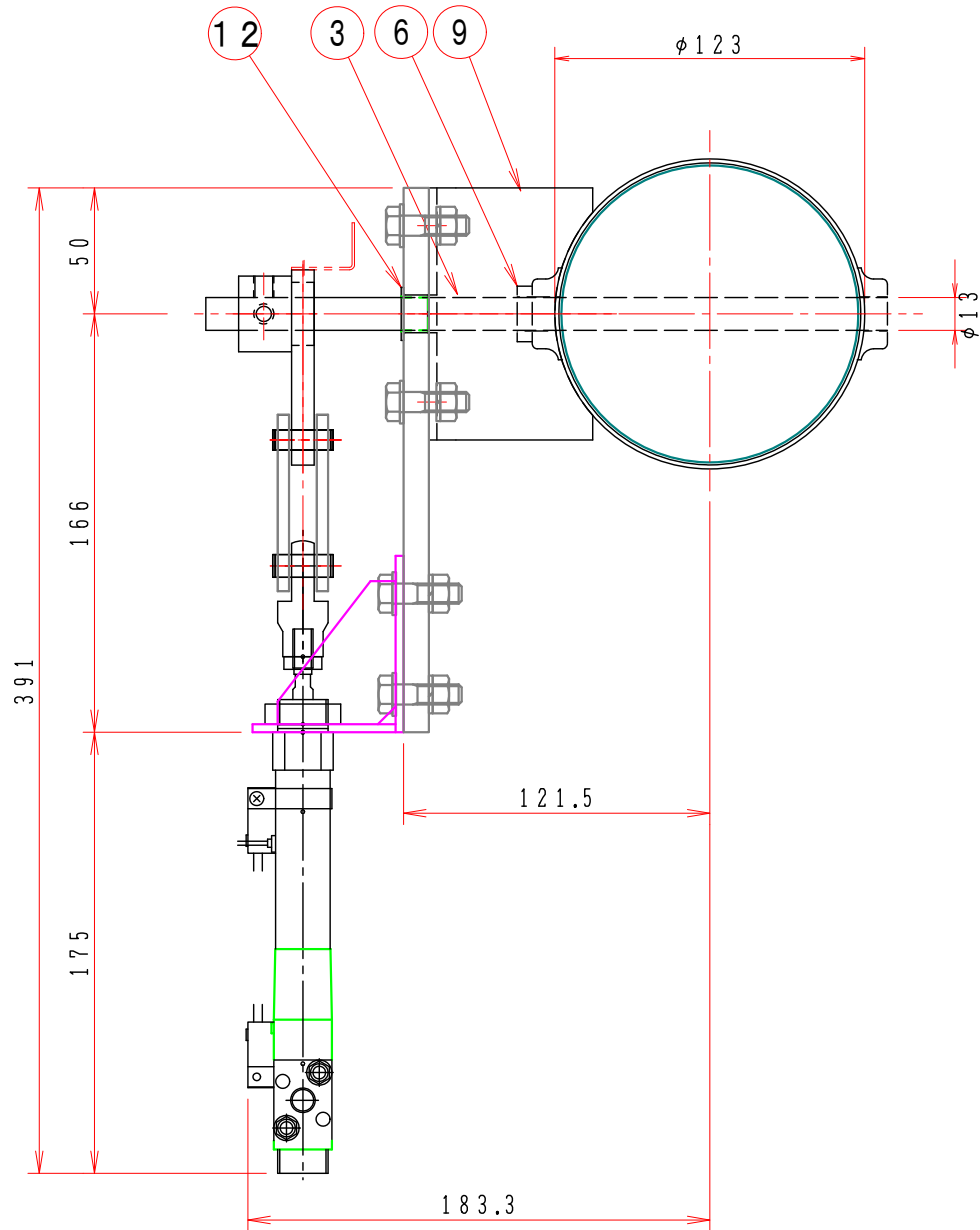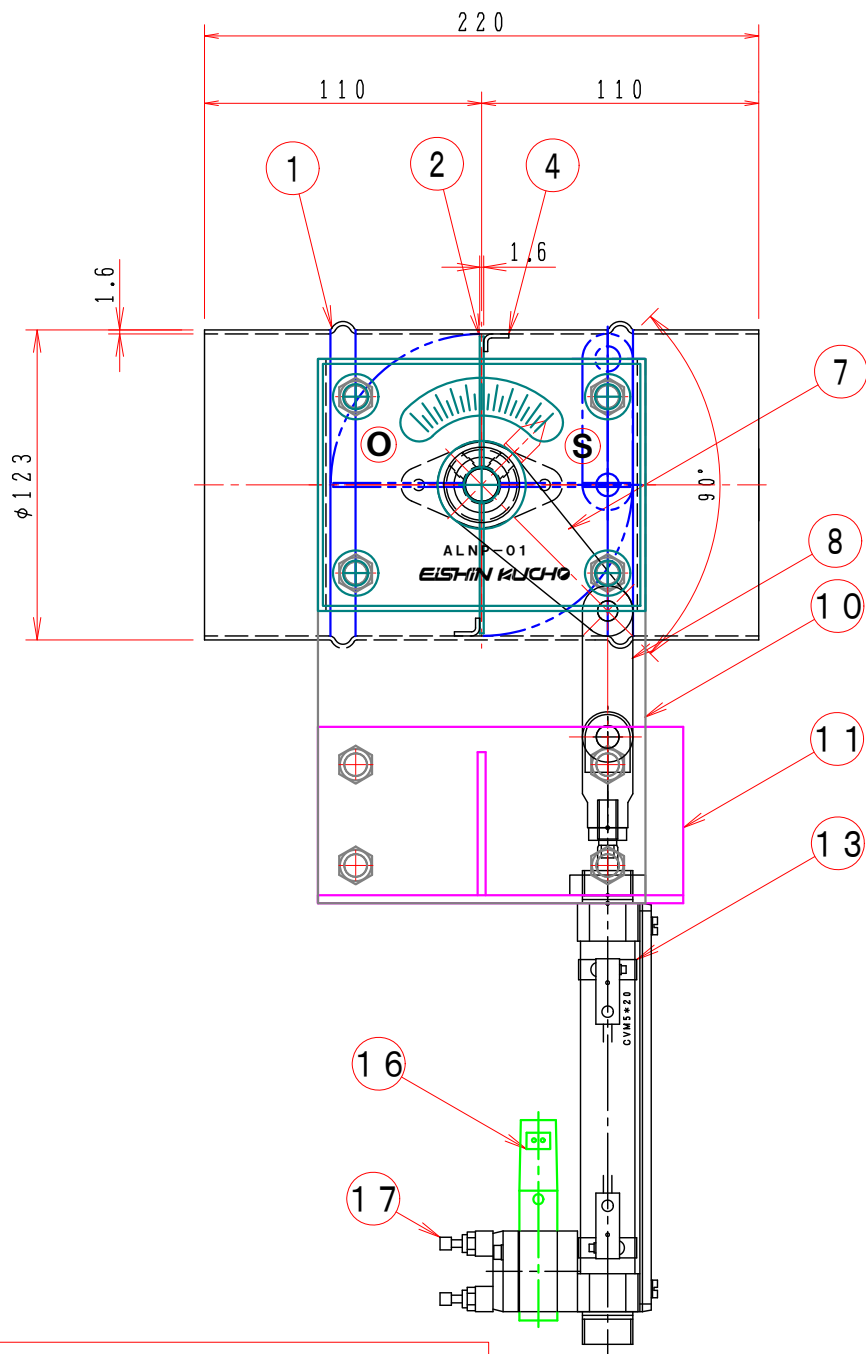


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

|    |             |        |                         |
|----|-------------|--------|-------------------------|
| 20 |             |        |                         |
| 19 |             |        |                         |
| 18 |             |        |                         |
| 17 |             |        |                         |
| 16 |             |        |                         |
| 15 |             |        |                         |
| 14 | 一山ナックルジョイント | 1      | I-020B                  |
| 13 | エアシリンダー     | 1      | CVM5B20-100-15MZ        |
| 12 | ドライブッシュ     | 1      | LFZF13-10               |
| 11 | シリンダー取付金具   | 1      | SPC-3.2t                |
| 10 | 耐熱基板        | 1      | PMX-573                 |
| 9  | 基板取付台       | 1      | SPC-3.2t                |
| 8  | リンク板        | 2      | SS400 4.5t              |
| 7  | リンケージ       | 1      | SS-400                  |
| 6  | 軸受          | 2      | SPC 1.0t                |
| 5  |             |        |                         |
| 4  | 羽根当て        | 1      | SS400 1.2t              |
| 3  | シャフト        | 1      | SGD $\phi 13$           |
| 2  | 可動羽根        | 1      | SPC-1.6t                |
| 1  | ダンパー本体      | 1      | SS-125 $\phi$ SPC 1.6t  |
| No | 部品名称 TITLE  | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧:  $\pm 490\text{Pa}$  [ $\pm 50\text{mmAq}$ ] 以下 風速:  $15\text{m/s}$  以下 温度:  $-10\sim 200^{\circ}\text{C}$  以下  
★ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

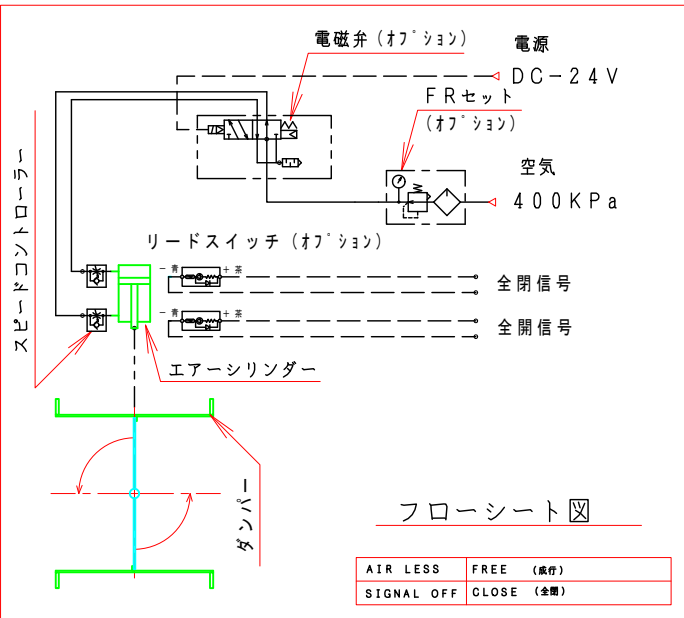


フローシート図

|            |            |
|------------|------------|
| AIR LESS   | FREE (動作)  |
| SIGNAL OFF | CLOSE (全閉) |

回数 REV. MARK  
年月日 DATE  
承認 APPROVED BY  
変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS



尺度 SCALE  
1:3  
単位 UNITS  
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田  
DEC. 15. 2006

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

自動ダンパー  
EVD AV-125 EHS  
板金プレスダンパー

耐熱 200℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.

EVD AV-125 EHS

01  
10

変更回数  
01

工事番号  
JOB No.