


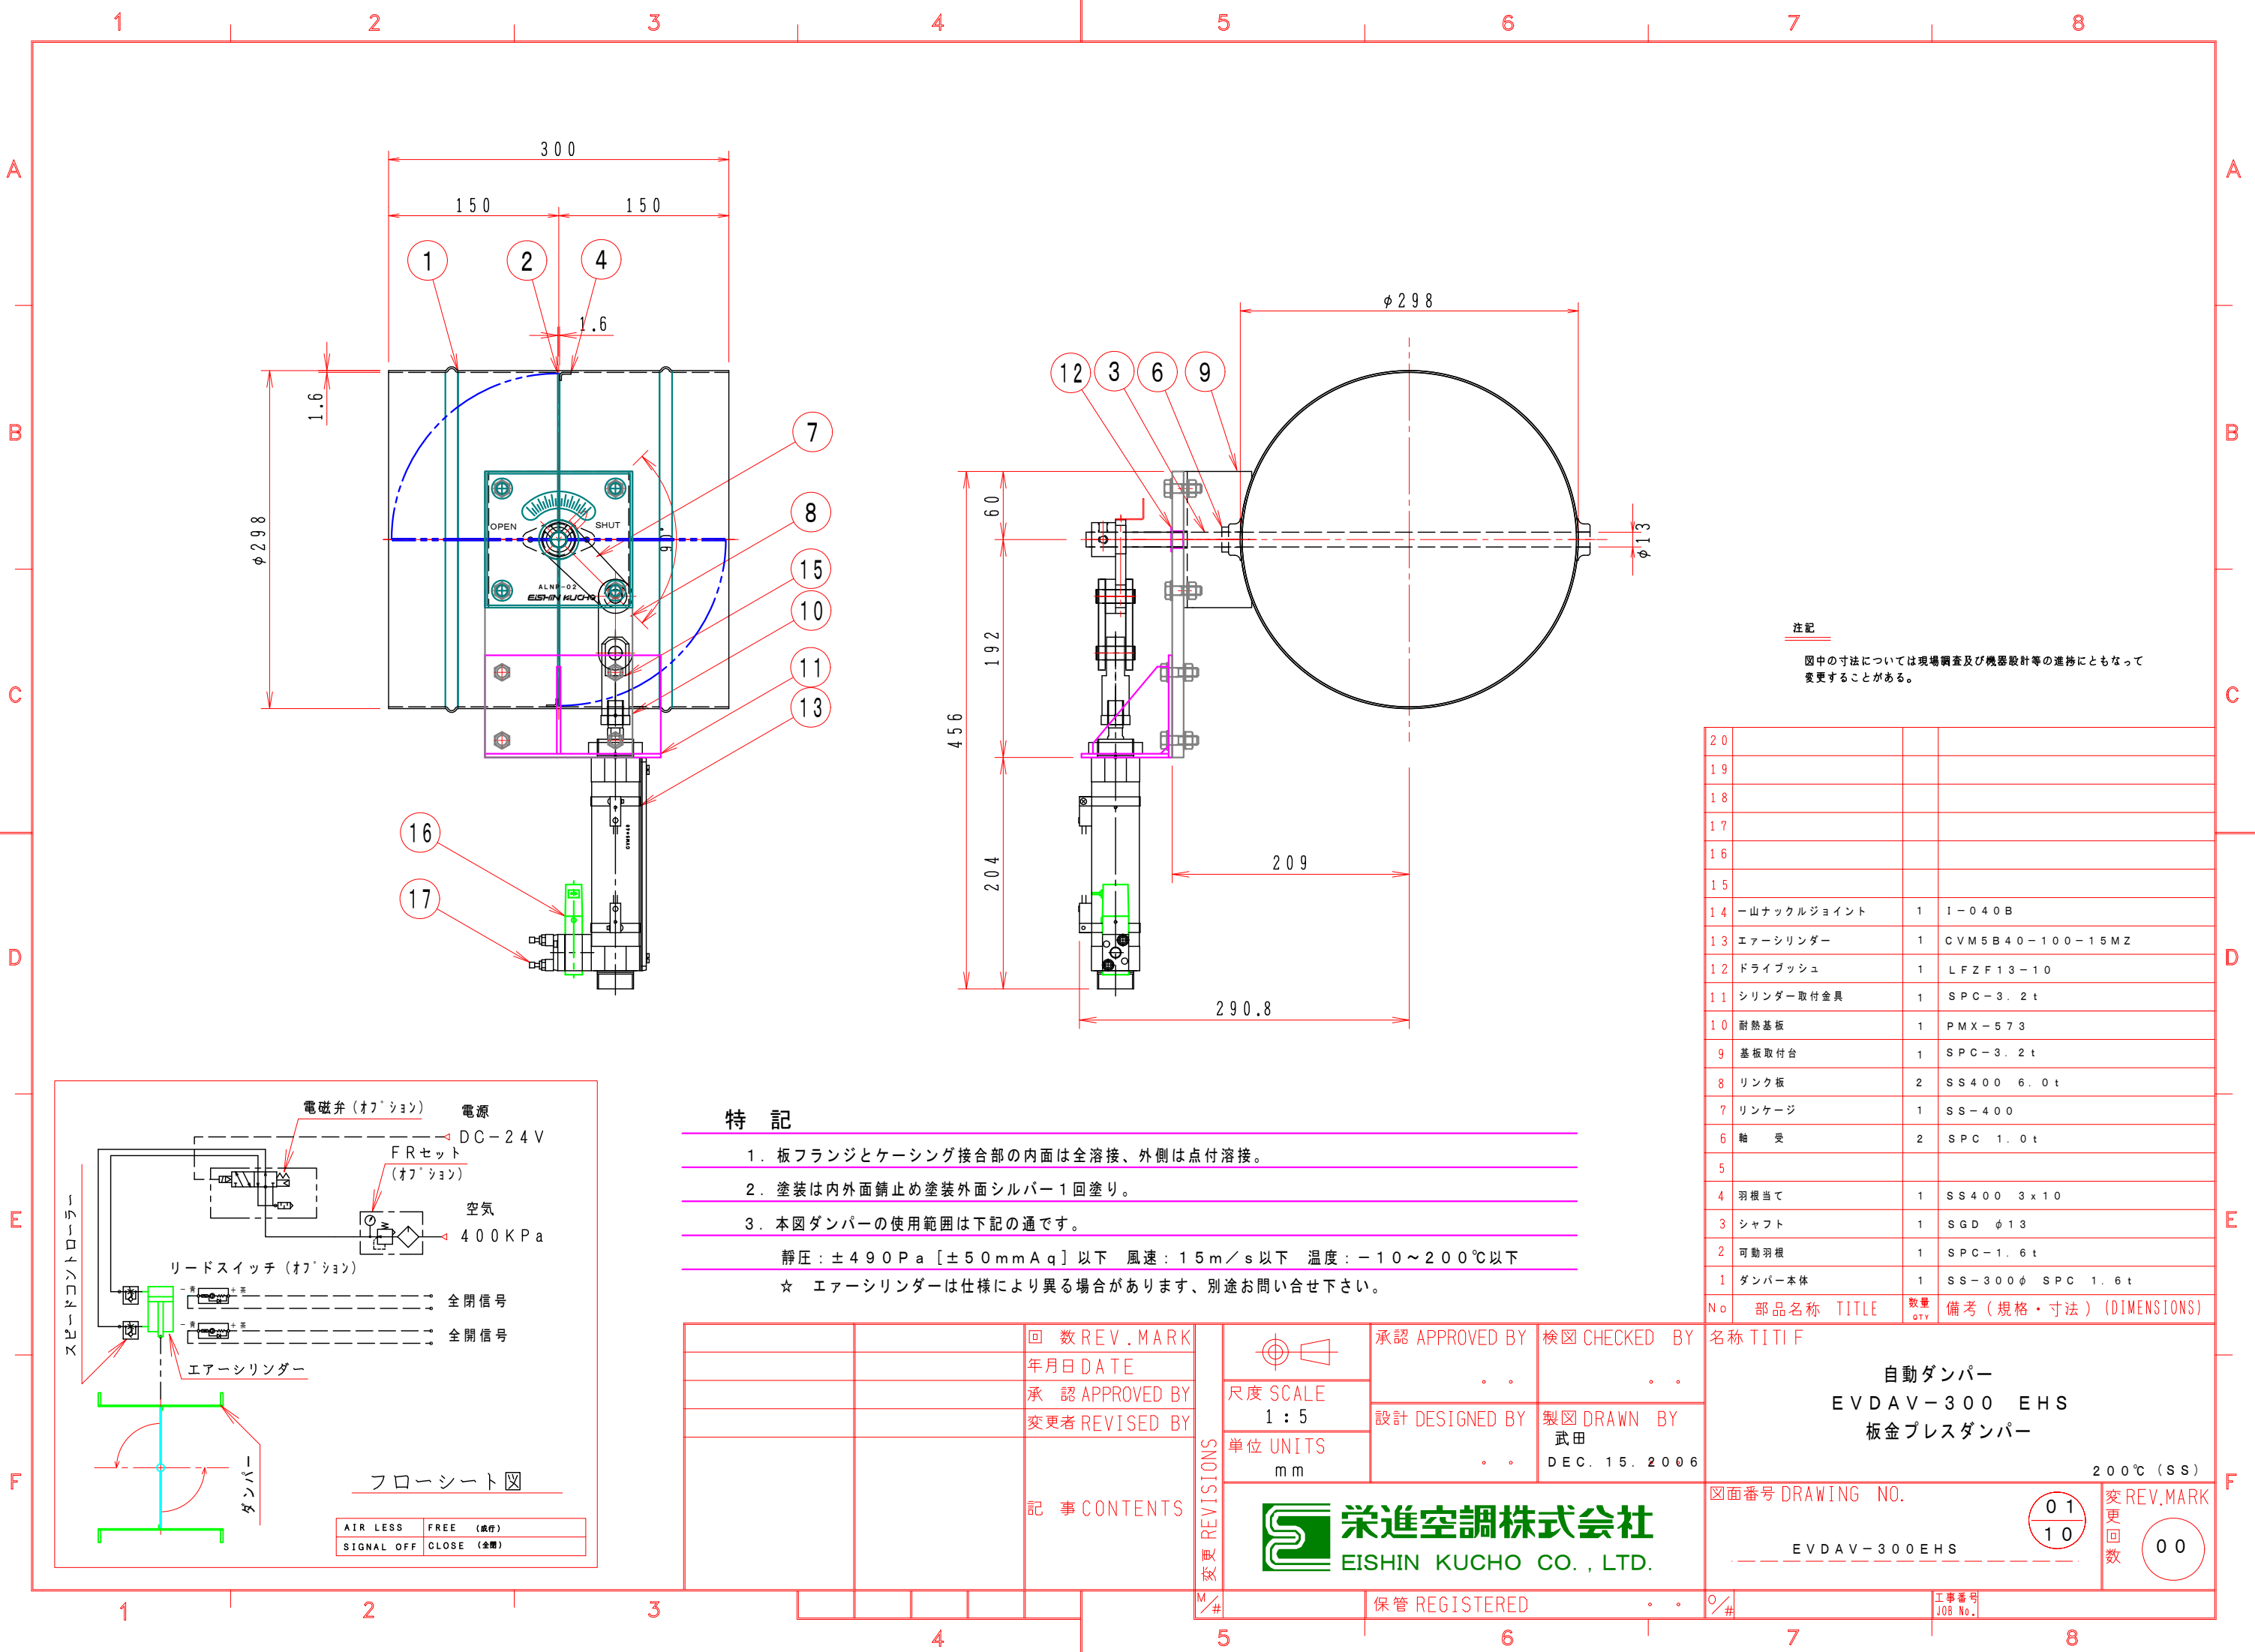

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	一山ナックルジョイント	1	I-040B
13	エアシリンダー	1	CVM5B40-100-15MZ
12	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3.2t
10	耐熱基板	1	PMX-573
9	基板取付台	1	SPC-3.2t
8	リンク板	2	SS400 6.0t
7	リンケージ	1	SS-400
6	軸受	2	SPC 1.0t
5			
4	羽根当て	1	SS400 3x10
3	シャフト	1	SGD $\phi 13$
2	可動羽根	1	SPC-1.6t
1	ダンパー本体	1	SS-300 ϕ SPC 1.6t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

- 特記
- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧： $\pm 490\text{Pa}$ [$\pm 50\text{mmAq}$] 以下 風速：15m/s 以下 温度： $-10\sim 200^{\circ}\text{C}$ 以下
☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
		年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動ダンパー
		承認 APPROVED BY	武田	武田	EVD AV-300 EHS
		変更者 REVISED BY	DEC. 15. 2006		板金プレスダンパー
		記事 CONTENTS	単位 UNITS		200℃ (SS)
			mm		図面番号 DRAWING NO.
					EVD AV-300 EHS
					01 10
					変更回数 00
					保管 REGISTERED
					工事番号 JOB No.