



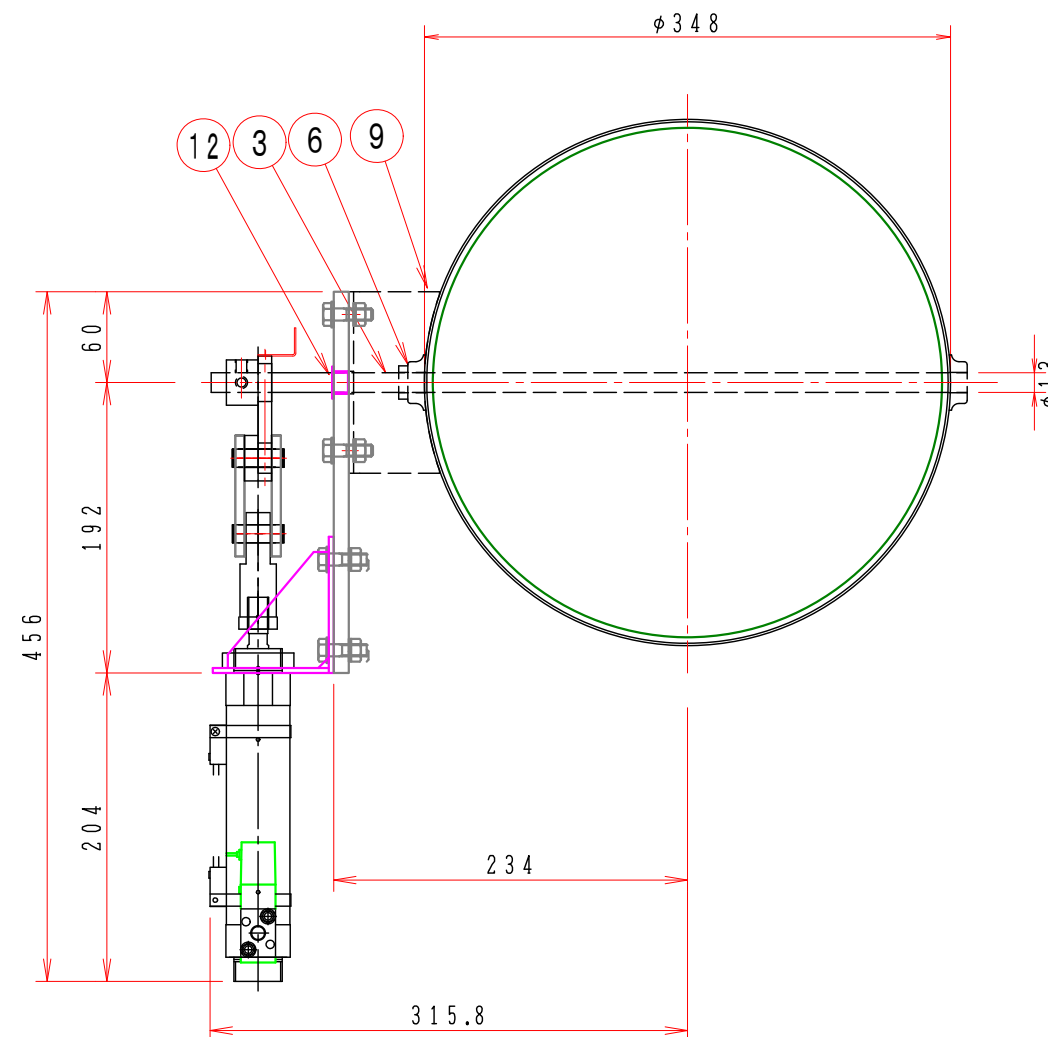

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	一山ナックルジョイント	1	I-G04
13	エアーシリンダー	1	CG1FN40-100-XB6
12	ドライブッシュ	1	LFFZ13-10
11	シリンダー取付金具	1	SPC-3.2t
10	耐熱基板	1	PMX-573
9	基板取付台	1	SPC-3.2t
8	リンク板	2	SS400 6.0t
7	リンケージ	1	SS-400
6	軸 受	2	SPC 1.6t
5			
4	羽根当て	1	SS400 3x10
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC-1.6t
1	ダンパー本体	1	SS-350φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

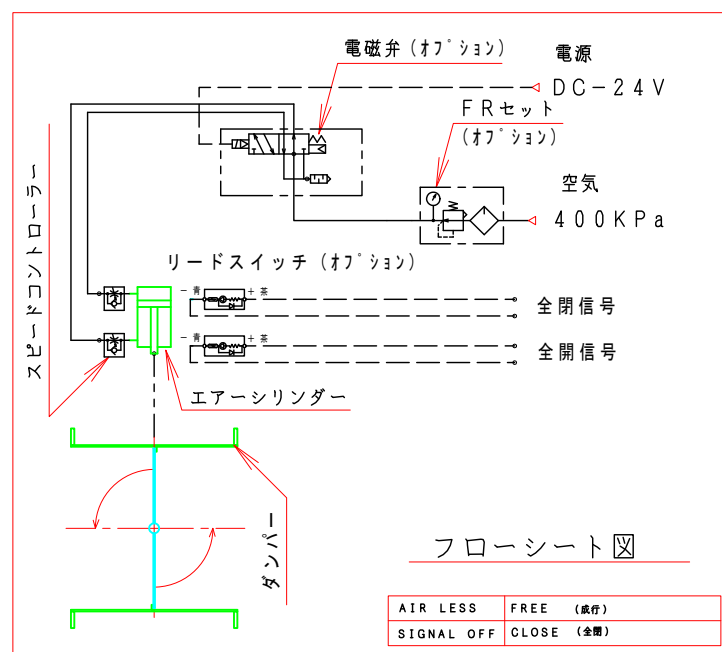

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压：±490Pa [±50mmAq] 以下 风速：15m/s 以下 温度：-10~200℃以下

☆ エアーシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK		 承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF			
		年月日 DATE		尺度 SCALE 1 : 5		設計 DESIGNED BY		自動ダンパー EVD AV-350 EHS 板金プレスダンパー			
		承認 APPROVED BY		単位 UNITS mm		製図 DRAWN BY 武田 DEC. 15. 2006		200℃ (SS)			
		変更者 REVISED BY		記事 CONTENTS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.			
								EVDAV-350EHS			
								変更 回 数			
								工事番号 108 No			