

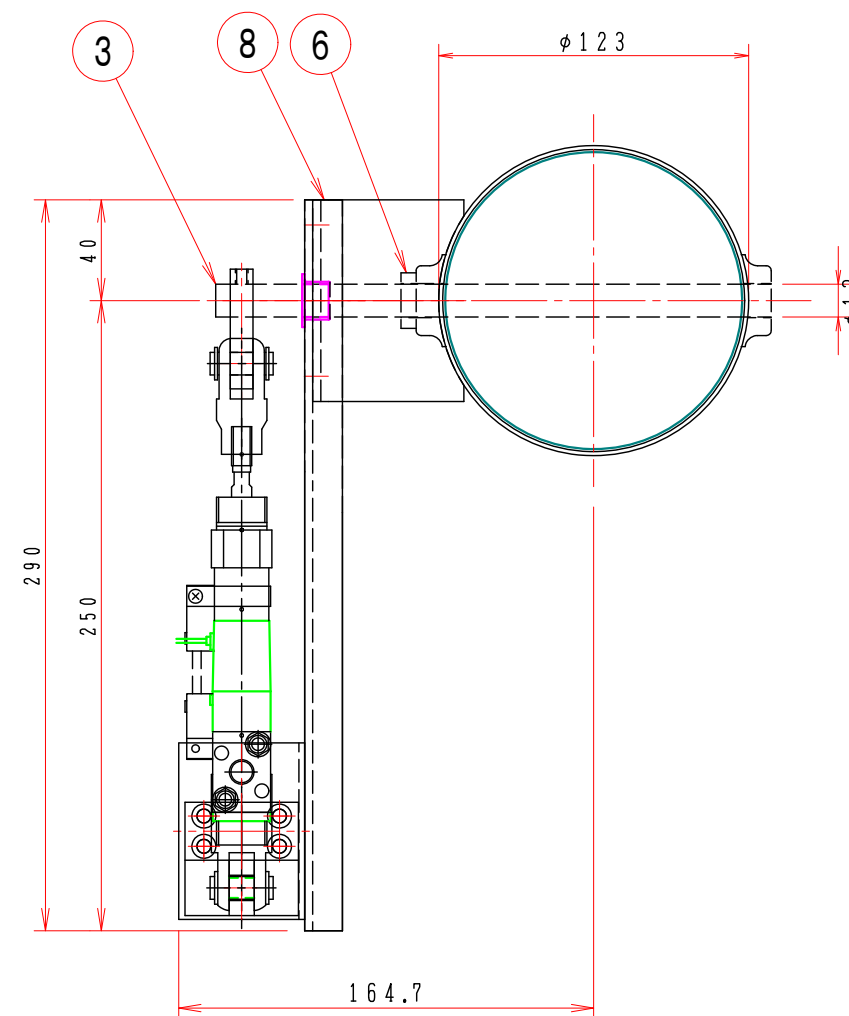


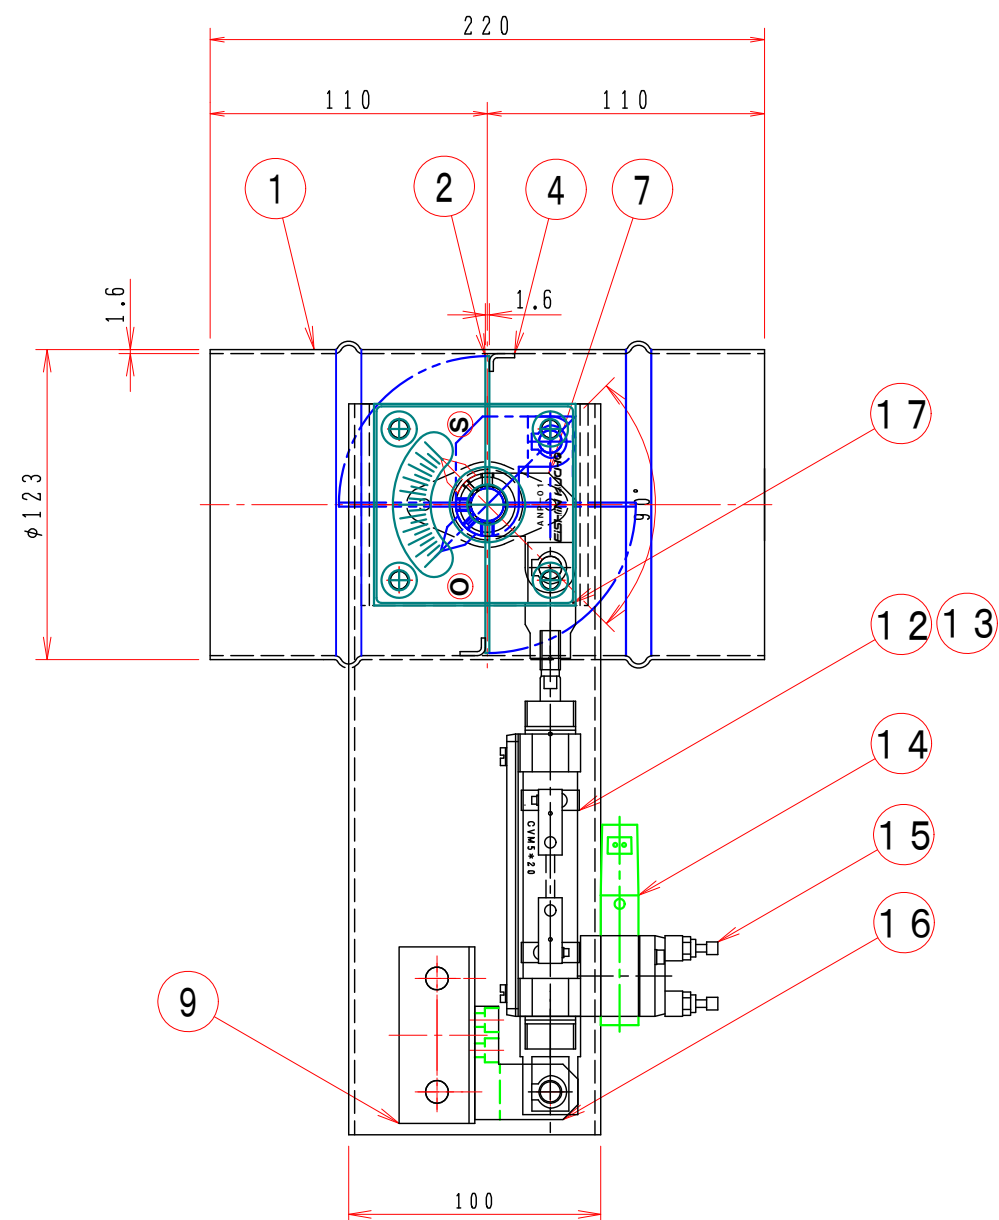

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

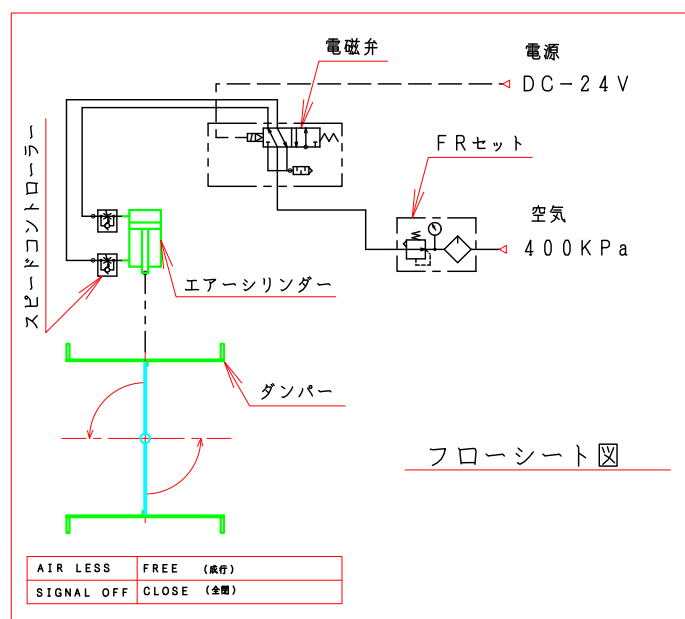

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

☆ エアーシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK		 承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田 AUG. 18. 2020	名称 TITIF	
		年月日 DATE			エアー駆動式自動ダンパー E V D A V - 1 2 5 S	
		承認 APPROVED BY				
		変更者 REVISED BY				
		記事 CONTENTS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	図面番号 DRAWING NO. E V D A V - 1 2 5 S	
					変更回数 REV. MARK 01 10	
				保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	