


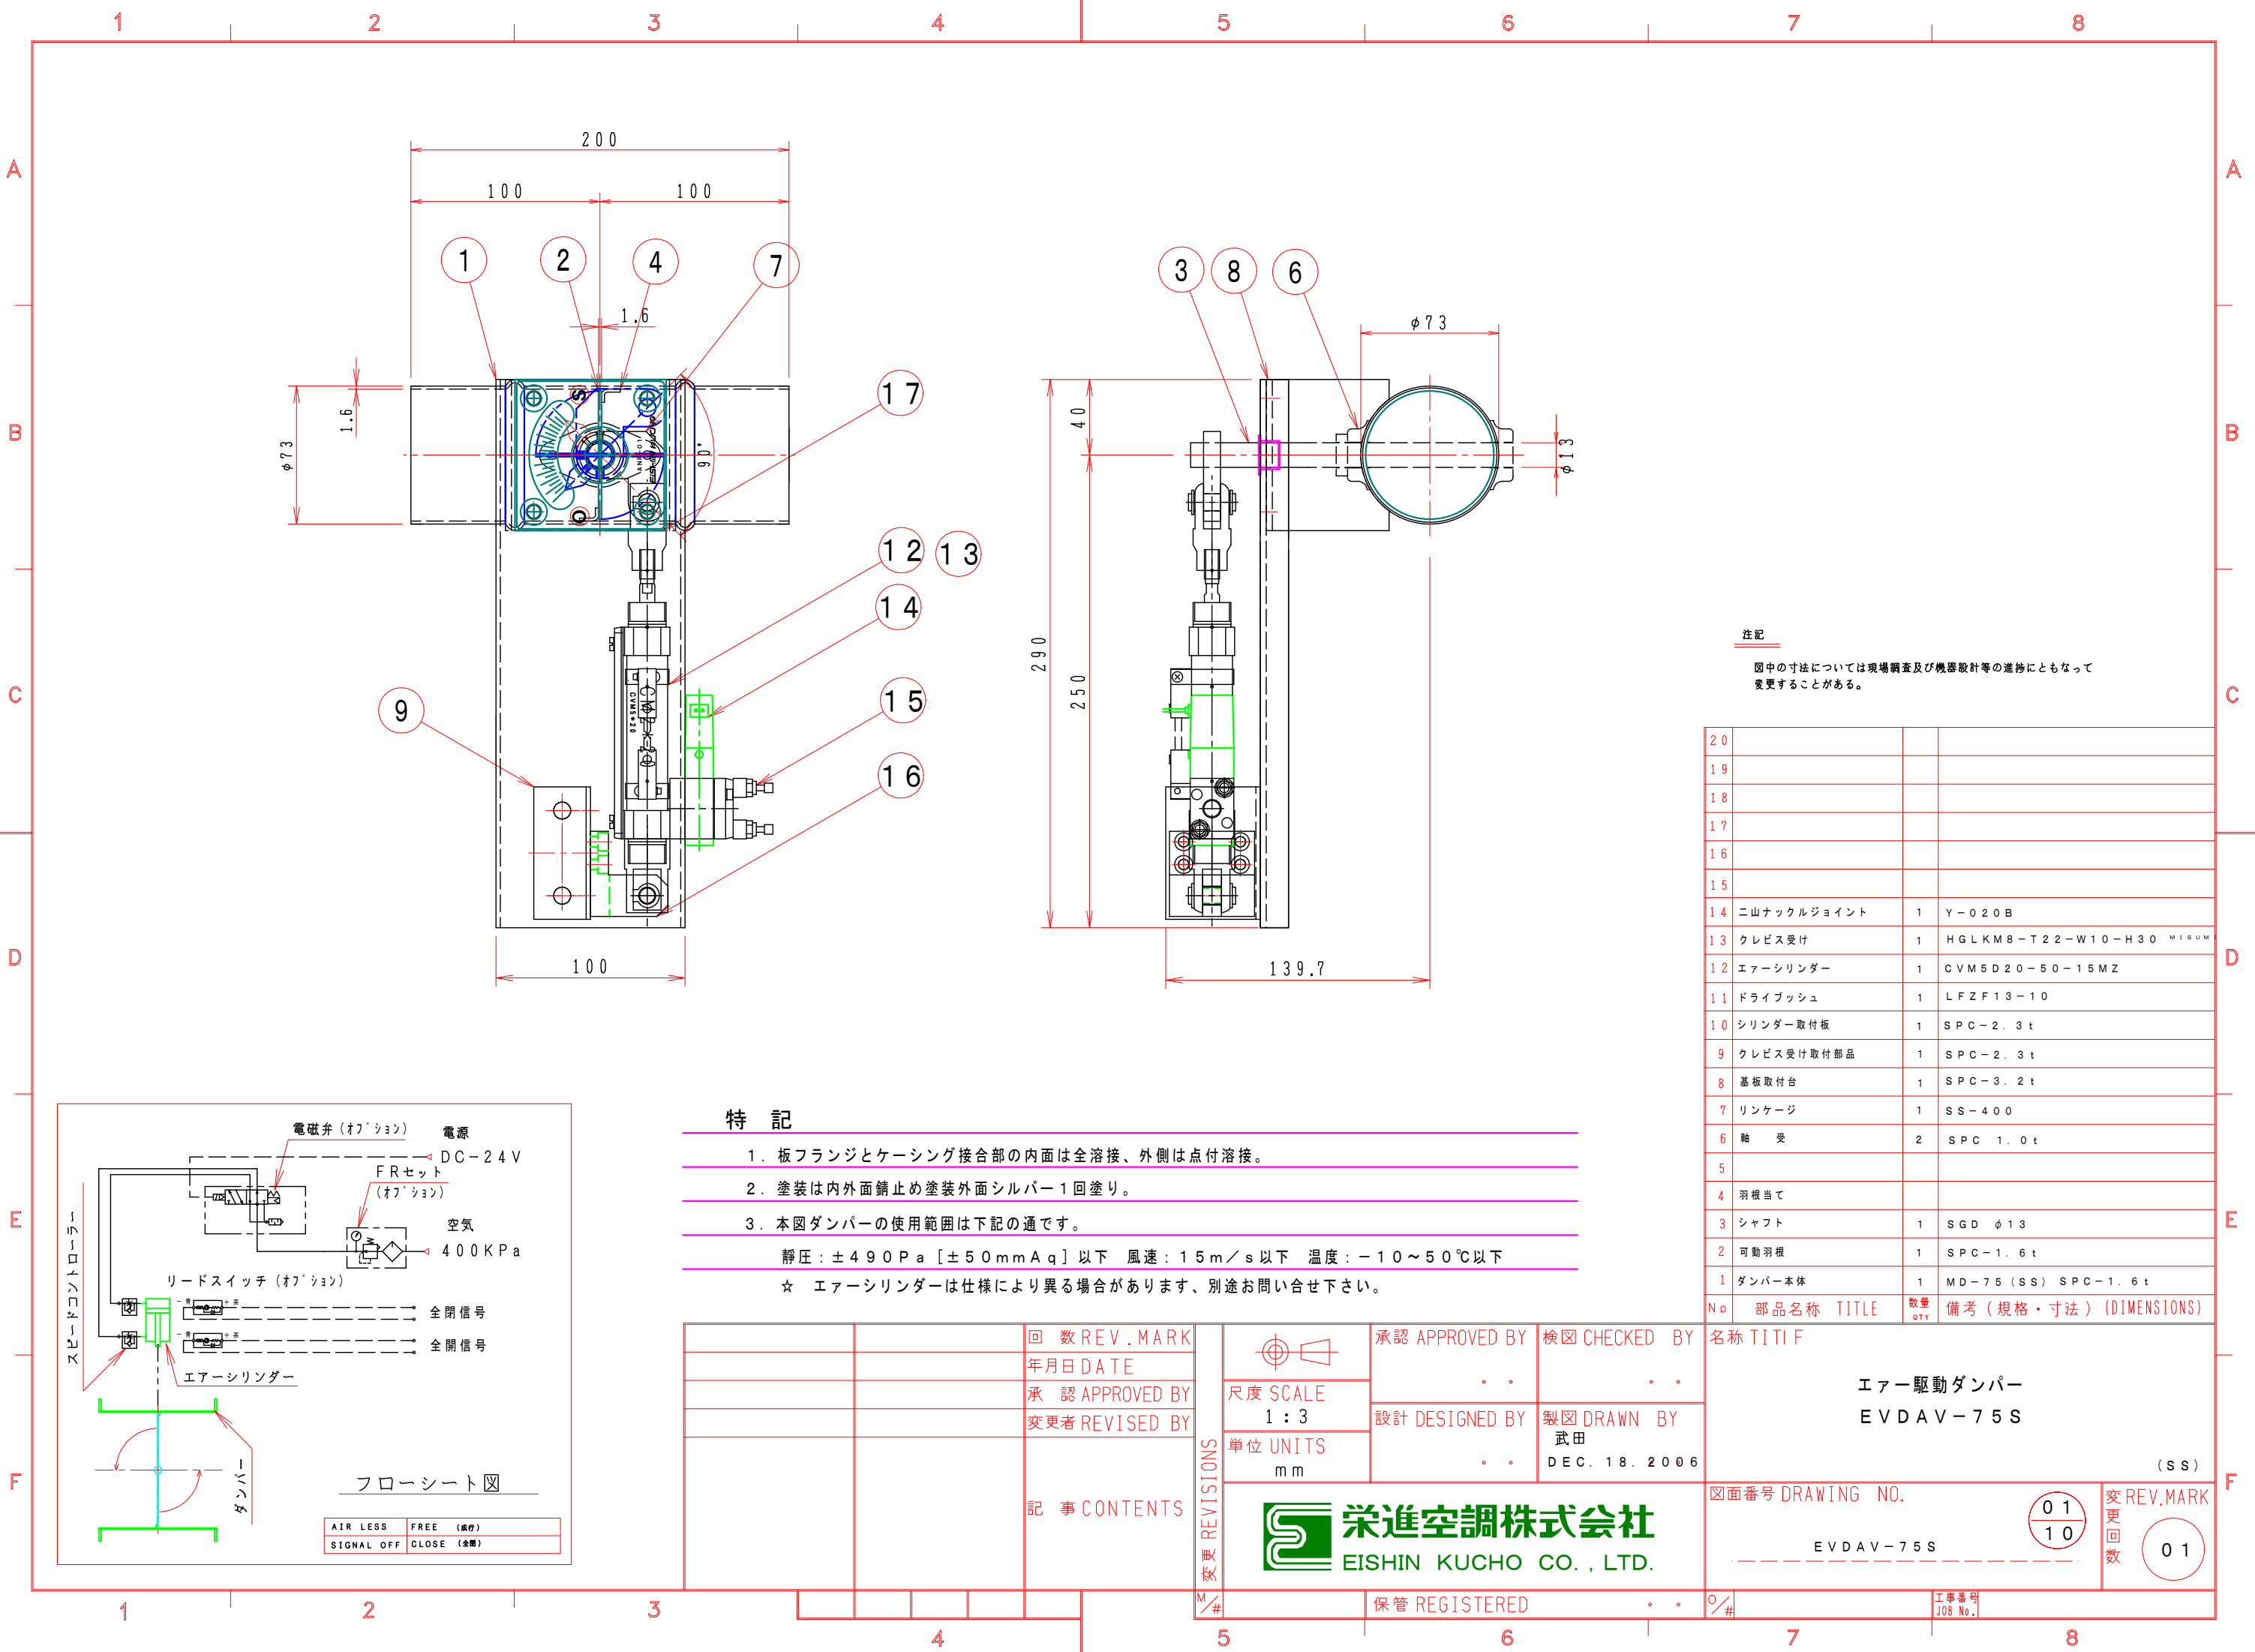

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	ニ山ナックルジョイント	1	Y-020B
13	クレビス受け	1	HGLKM8-T22-W10-H30 M15UM
12	エアシリンダー	1	CVM5D20-50-15MZ
11	ドライブシュ	1	LFZF13-10
10	シリンダー取付板	1	SPC-2.3t
9	クレビス受け取付部品	1	SPC-2.3t
8	基板取付台	1	SPC-3.2t
7	リンケージ	1	SS-400
6	輪 受	2	SPC 1.0t
5			
4	羽根当て		
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC-1.6t
1	ダンパー本体	1	MD-75 (SS) SPC-1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃以下

☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

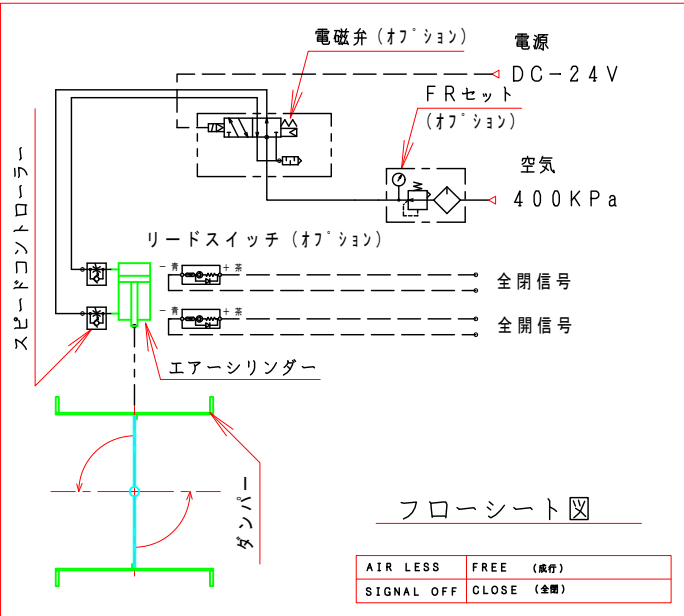

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアー駆動ダンパー
単位 UNITS	武田	EVD AV-75S
図面番号 DRAWING NO.	01	(SS)
保管 REGISTERED	01	変 REV.MARK
工事番号 JOB No.	01	更 回数