


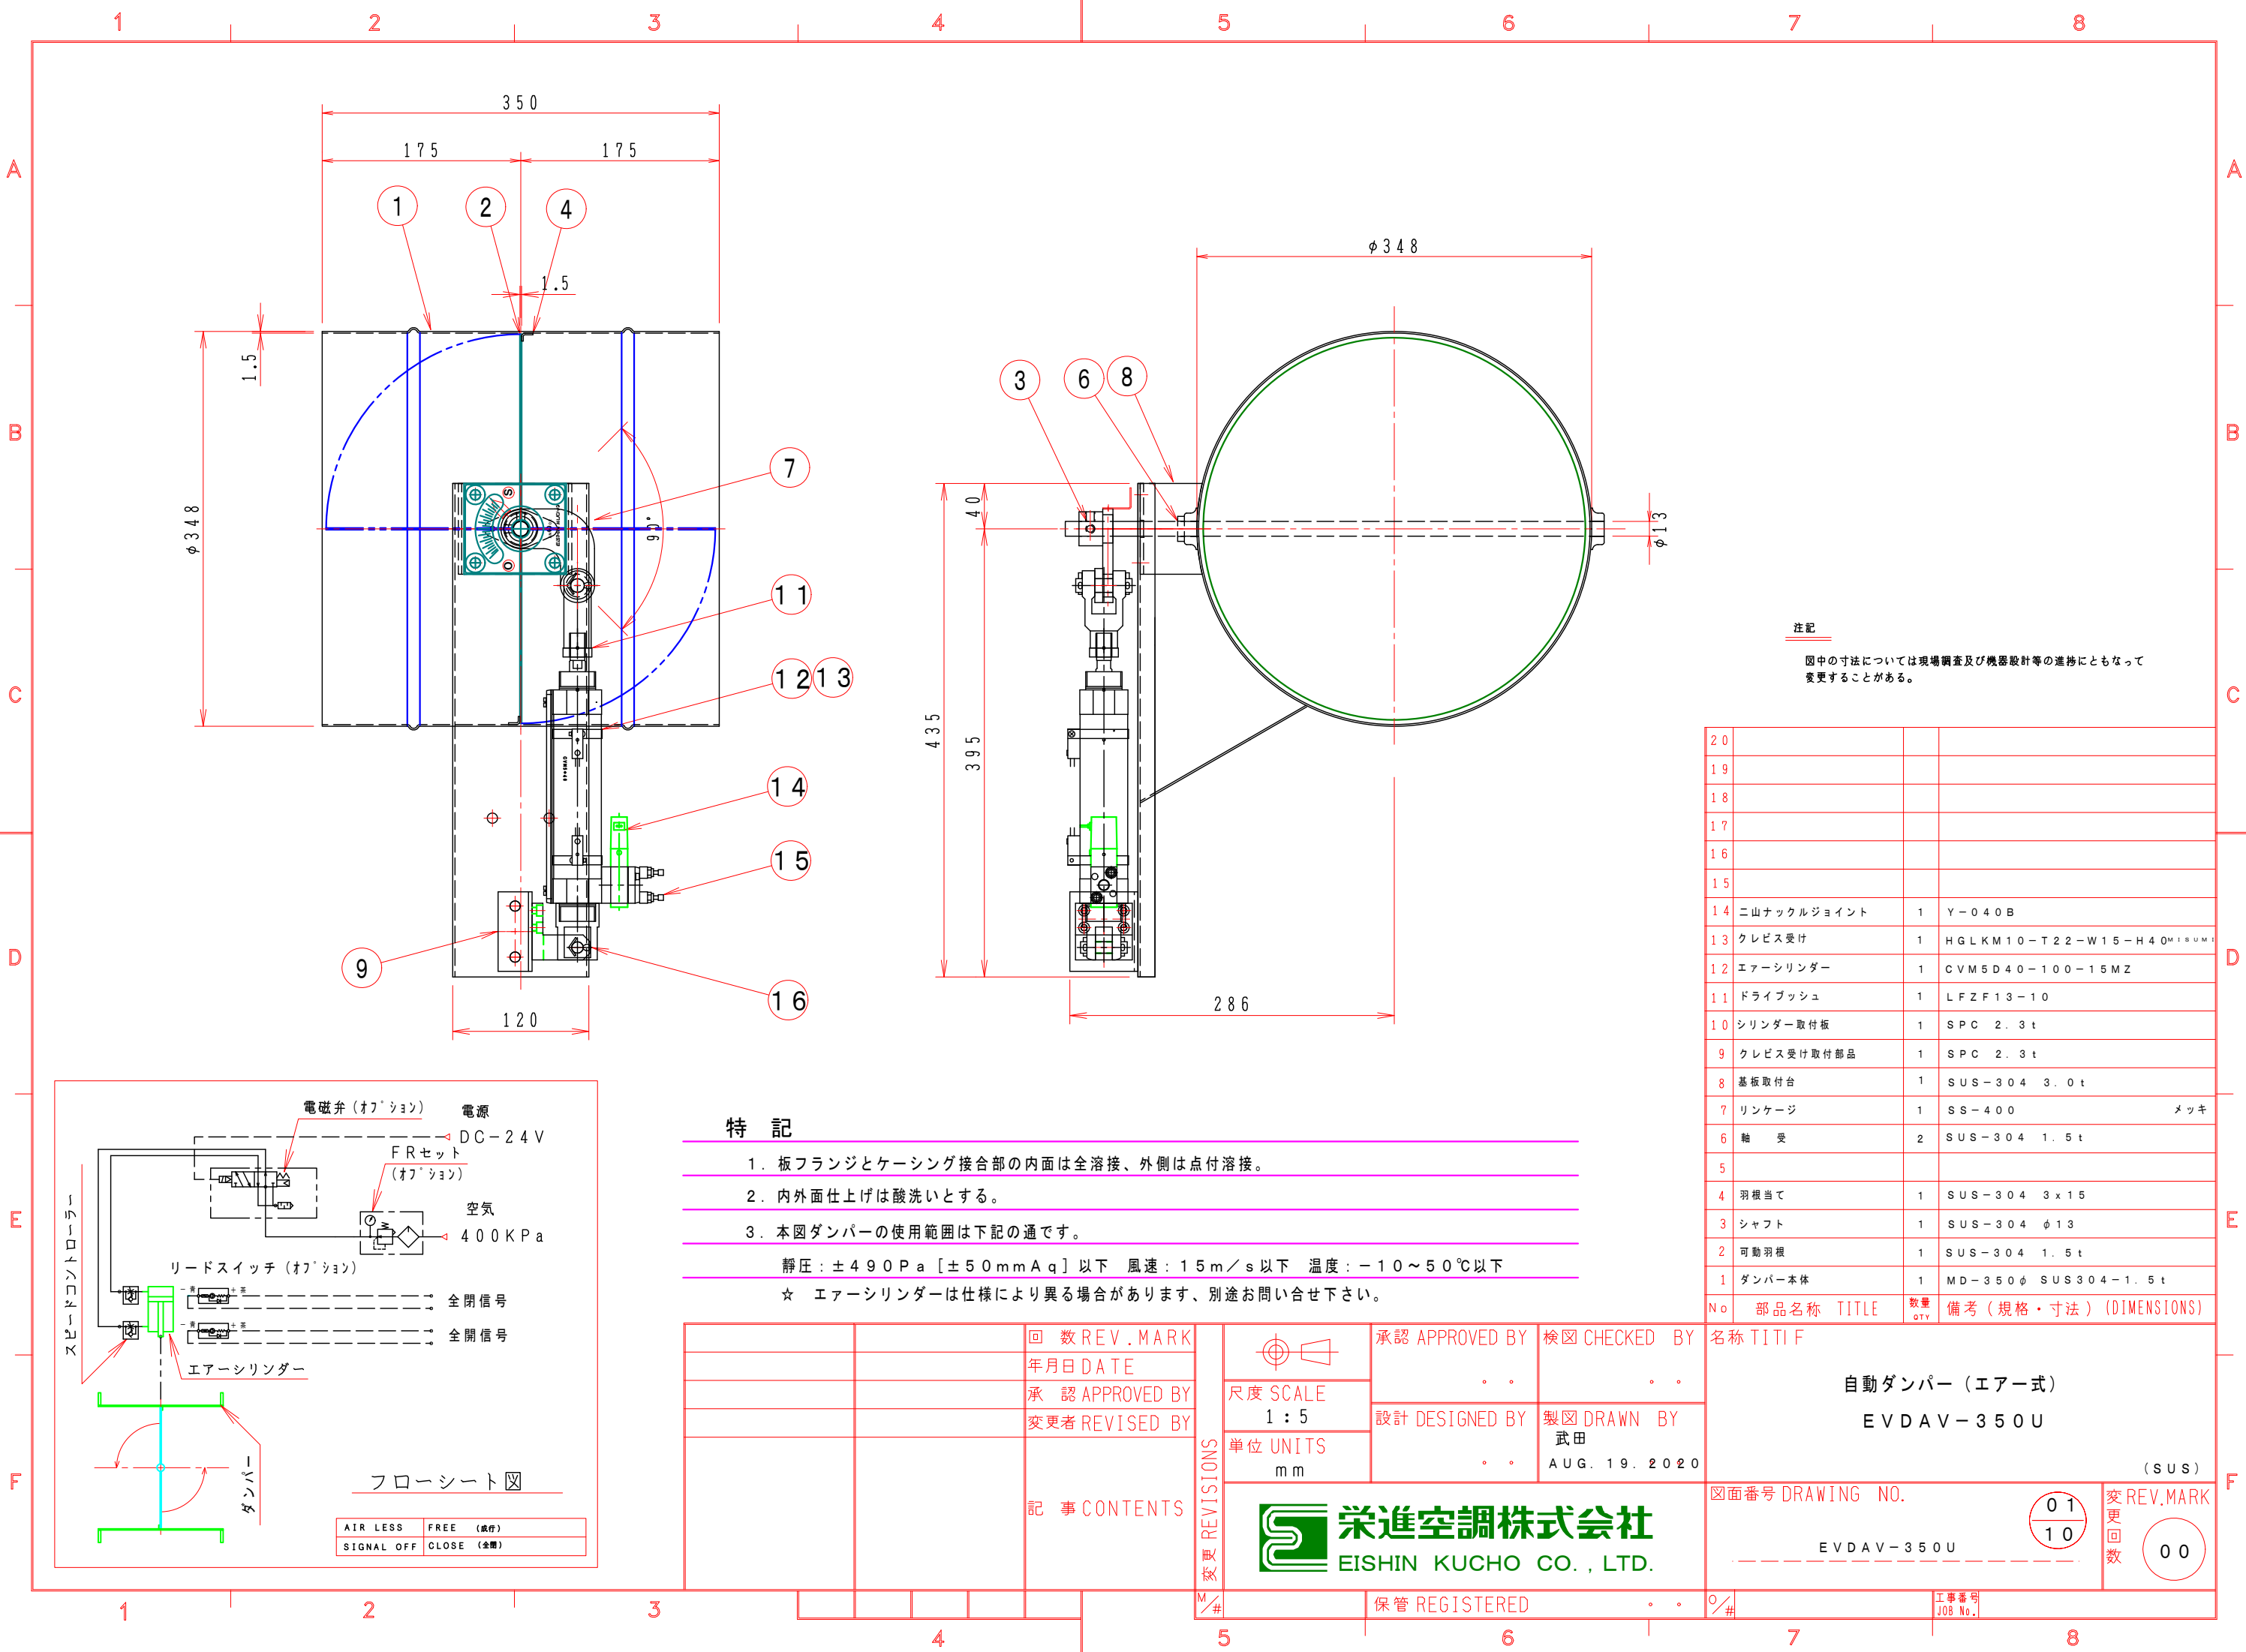

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	ニ山ナックルジョイント	1	Y-040B
13	クレビス受け	1	HGLKM10-T22-W15-H40MISUMI
12	エアシリンダー	1	CVM5D40-100-15MZ
11	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
10	シリンダー取付板	1	SPC 2.3t
9	クレビス受け取付部品	1	SPC 2.3t
8	基板取付台	1	SUS-304 3.0t
7	リンケージ	1	SS-400
6	輪 受	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 3x15
3	シャフト	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-350φ SUS304-1.5t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

- 特 記
- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面仕上げは酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃ 以下
- ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
		年月日 DATE	・ ・	・ ・	自動ダンパー (エア式)
		承 認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	EVD AV-350U
		変更者 REVISED BY	・ ・	武田 AUG. 19. 2020	(SUS)
		記 事 CONTENTS			図面番号 DRAWING NO.
					EVD AV-350U
					01 10
					変 REV. MARK 更 回 回 数 00
			保管 REGISTERED	・ ・	工事番号 JOB No.