

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

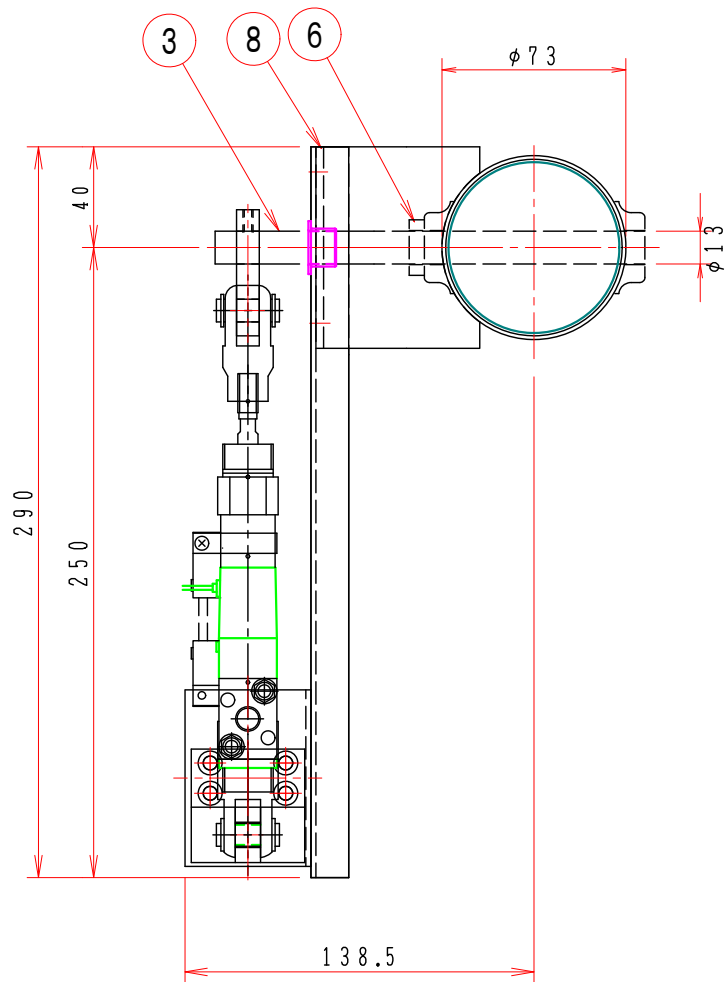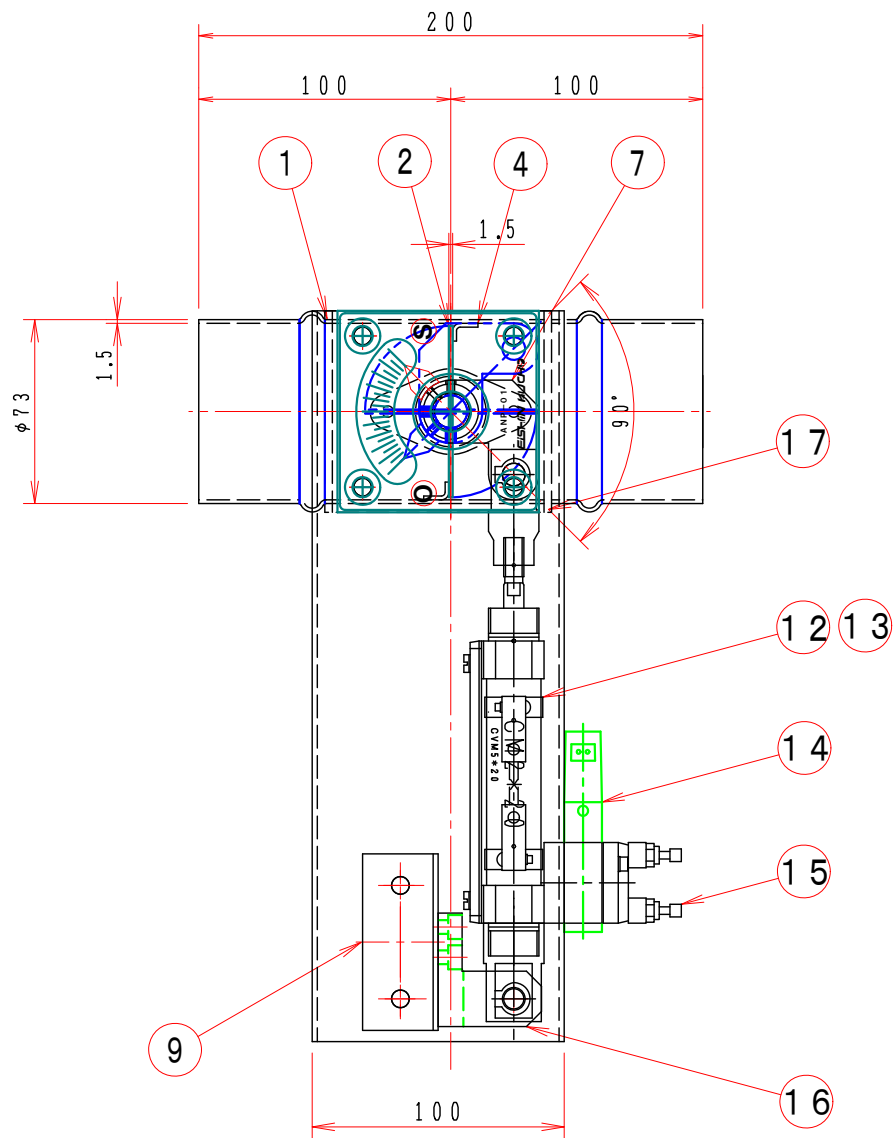

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	ニ山ナックルジョイント	1	Y-020B
13	クレビス受け	1	HGLKM8-T22-W10-H30 M15UM
12	エアシリンダー	1	CVM5D20-50-15MZ
11	ドライブシュ	1	LFZF13-10
10	シリンダー取付板	1	SPC 2.3t
9	クレビス受け取付部品	1	SPC 2.3t
8	基板取付台	1	SUS-304 3.0t
7	リンケージ	1	SS-400 メッキ
6	軸 受	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て		
3	シャフト	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SUS-304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記


1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃以下

☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

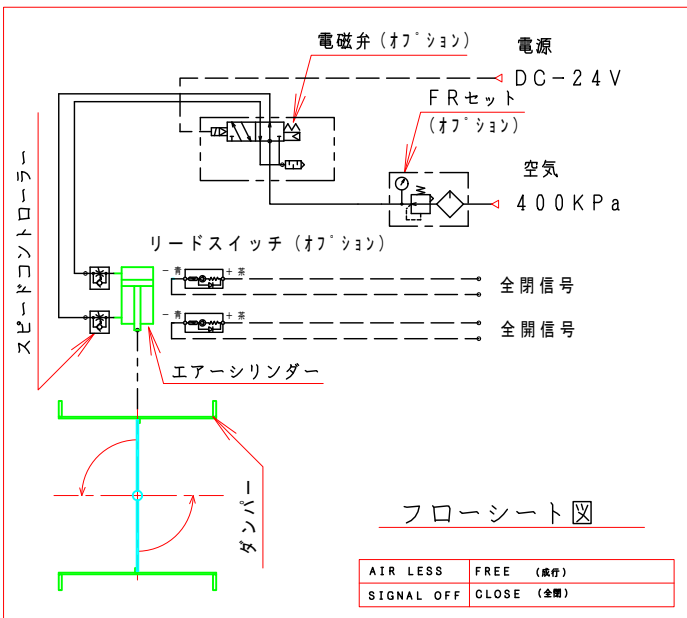


フローシート図

AIR LESS	FREE (OFF)
SIGNAL OFF	CLOSE (ON)

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS



尺度 SCALE
1 : 3
単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田
DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

エア駆動ダンパー
EVD AV-75U

(SUS)

図面番号 DRAWING NO.

EVD AV-75U

01
10

変 REV. MARK
更 回数
01

工事番号
JOB No.