


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

17	リミットスイッチ	024-004 (オプション)	KINETROL	
16	サイレンサー	AN103-01 (オプション)	SMC	
15	ハーフユニオン	KQ2H06-01S (オプション)	SMC	
14	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S (オプション)	SMC	
13	電磁弁	VZ3140-5LD-01 (オプション)	SMC	
12	耐熱カップリング	PC-651613L	PMX-573	
11	耐熱接続板	PMX-573 5.0t		
10	ロータリーアクチュエーター	024-100	KINETROL	
9	ドライブッシュ	LFZF13-10		
8	駆動部取付け板	SPC 2.3t		
7	部品取付架台	SPC 3.2t		
6	軸キャップ	SPC 1.0t		
5	フランジ	SS400 6.0t		
4	羽根当て	SPC 1.2t		
3	シャフト	SGD φ13		
2	可動羽根	SPC 1.6t		
1	ダンパー本体	MD-150φ SPC 1.6t		
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

二位置制御 (閉→成行)

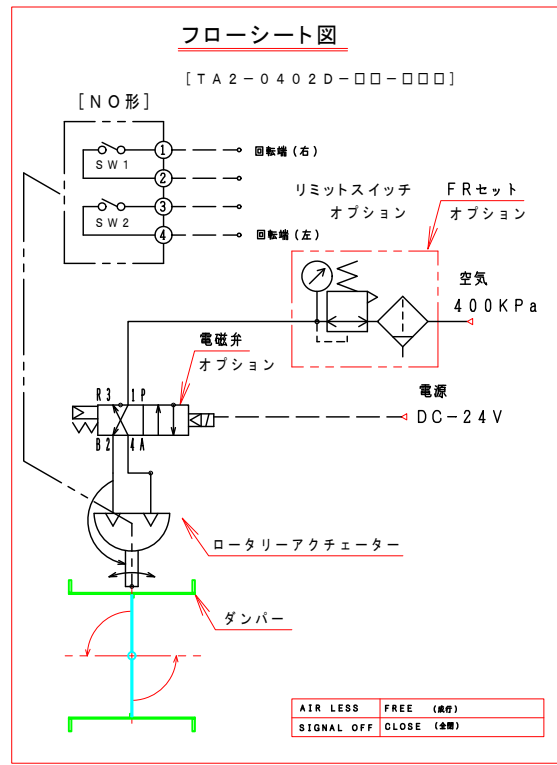

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速: 15m/s 以下 温度: -10~200℃ 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda
変更者 REVISED BY		2006.05: 1:0
記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda

単位 UNITS: . . .

2006.05: 1:0

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

エアードンパー
EVD AKF-150EHS

耐熱型 200℃ [板金] (SS)

変更回数: 01 / 10

図面番号 DRAWING NO. EVD AKF-150EHS