


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

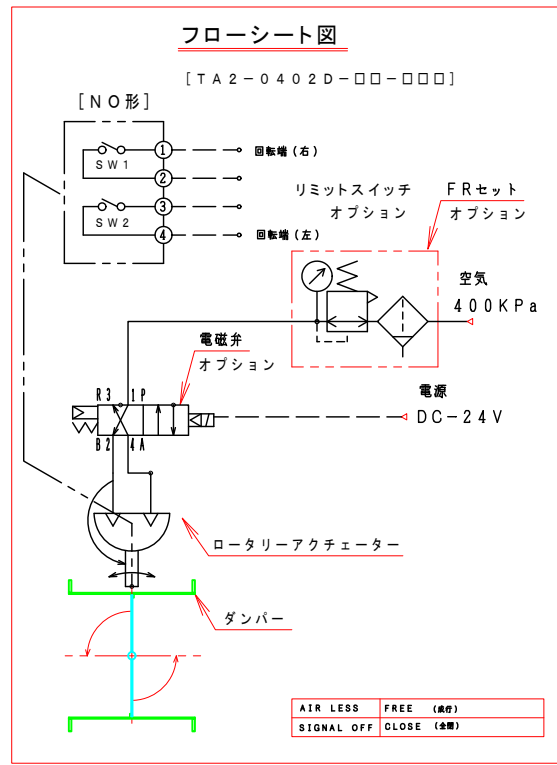

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8 KPa [±80 mmAq] 以下 風速：15 m/s 以下 温度：-10 ~ 200℃ 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

17	リミットスイッチ	024-004 (オプション) KINETROL
16	サイレンサー	AN103-01 (オプション) SMC
15	ハーフユニオン	KQ2H06-01S (オプション) SMC
14	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S (オプション) SMC
13	電磁弁	VZ3140-5LD-01 (オプション) SMC
12	耐熱カップリング	1 PC-651613L PMX-573
11	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター	1 024-100 KINETROL
9	ドライブッシュ	1 LFFZF13-10
8	モーター取付け板	1 SPC 2.3t
7	部品取付架台	1 SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2 SUS-304 1.5t
5	フランジ	1 SUS304 6.0t
4	羽根当て	1 SUS-304 0.8t
3	シャフト	1 SUS304 φ13
2	可動羽根	1 SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1 MD-100φ SUS304 1.5t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	Takeda
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	2006.05.10
記事 CONTENTS	REVISIONS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10

単位 UNITS

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

エア駆動ダンパー EVD AKF-100EHU

耐熱型 200℃ [板金]

数量 QTY

備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

EVD AKF-100EHU

変更回数 00

図面番号 DRAWING NO.