


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

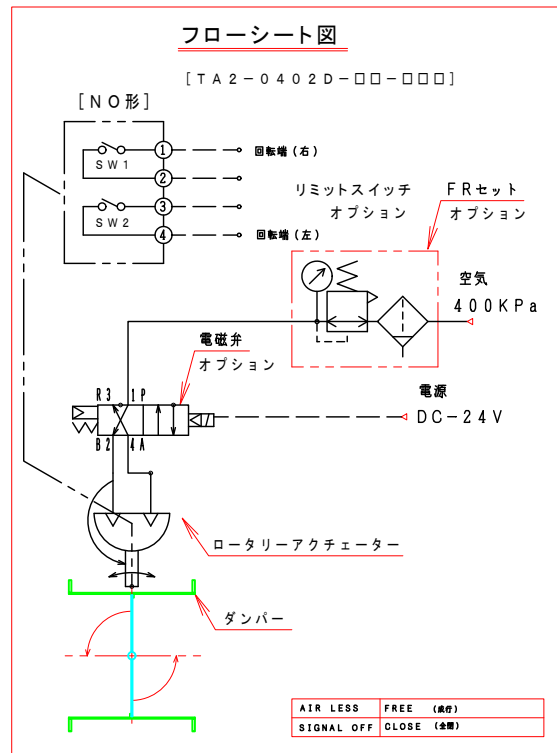

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

17		
16	リミットスイッチ	024-004 (オプション) KINETROL
15	サイレンサー	AN103-01 (オプション) SMC
14	ハーフユニオン	KQ2H06-01S (オプション) SMC
13	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S (オプション) SMC
12	電磁弁	VZ3140-5LD-01 (オプション) SMC
11	接続板	2 SS400
10	ロータリーアクチュエーター	1 024-100 KINETROL
9	ドライブッシュ	1 LFZF13-10
8	モーター取付け板	1 SPC 2.3t
7	部品取付架台	1 SPC 3.2t
6	軸キャップ	2 SPC 1.0t
5	フランジ	1 SS400 6.0t
4	羽根当て	1 SS400 3x10
3	シャフト	1 SGD φ13
2	可動羽根	1 SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1 MD-250φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	タケダ SEP. 18. 2014
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	
変更 REVISIONS		

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE  
 単位 UNITS  
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 タケダ  
 SEP. 18. 2014

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 エアー駆動ダンパー  
 EVD AKF-250S  
 (SS)

変更回数 01  
 REV. MARK 01

図面番号 DRAWING NO. EVD AKF-250S