


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

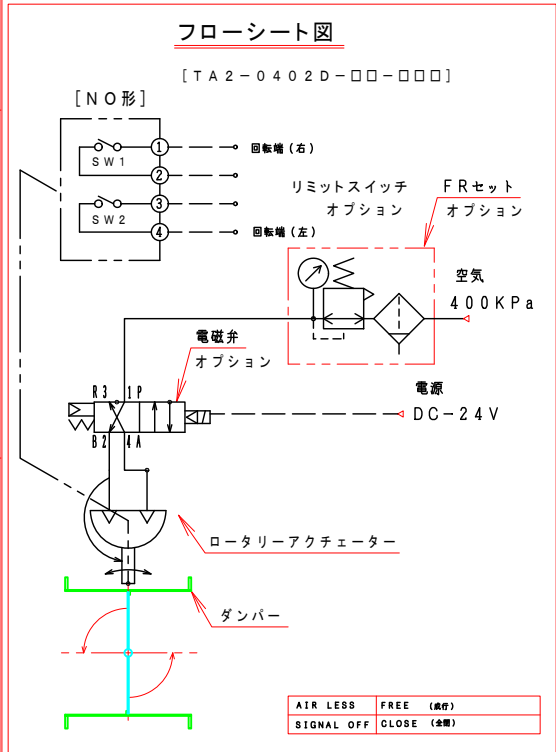

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8 KPa [±80 mmAq] 以下 風速：15 m/s 以下 温度：-10 ~ 5 °C 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

17			
16	リミットスイッチ	024-004 (オプション) KINETROL	
15	サイレンサー	AN103-01 (オプション) SMC	
14	ハーフユニオン	KQ2H06-01S (オプション) SMC	
13	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S (オプション) SMC	
12	電磁弁	VZ3140-5LD-01 (オプション) SMC	
11	接続板	2 SS400	
10	ロータリーアクチュエーター	1 024-100 KINETROL	
9	ドライブッシュ	1 LFZF13-10	
8	駆動部取付け板	1 SPC 2.3t	
7	部品取付架台	1 SUS-304 3.0t	
6	軸キャップ	2 SUS-304 1.5t	
5	フランジ	1 SUS304 6.0t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x15	
3	シャフト	1 SUS304 φ13	
2	可動羽根	1 SUS304 1.5t	
1	ダンパー本体	1 MD-400φ SUS304 1.5t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF エアー駆動ダンパー EVD AKF-400U (SUS)
		年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
		承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	図面番号 DRAWING NO. EVD AKF-400U
		変更者 REVISED BY	mm	SEP. 19. 2014	
		記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01
					保管 REGISTERED