


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**フローシート図**  
 [TA2-0402D-□□-□□□]

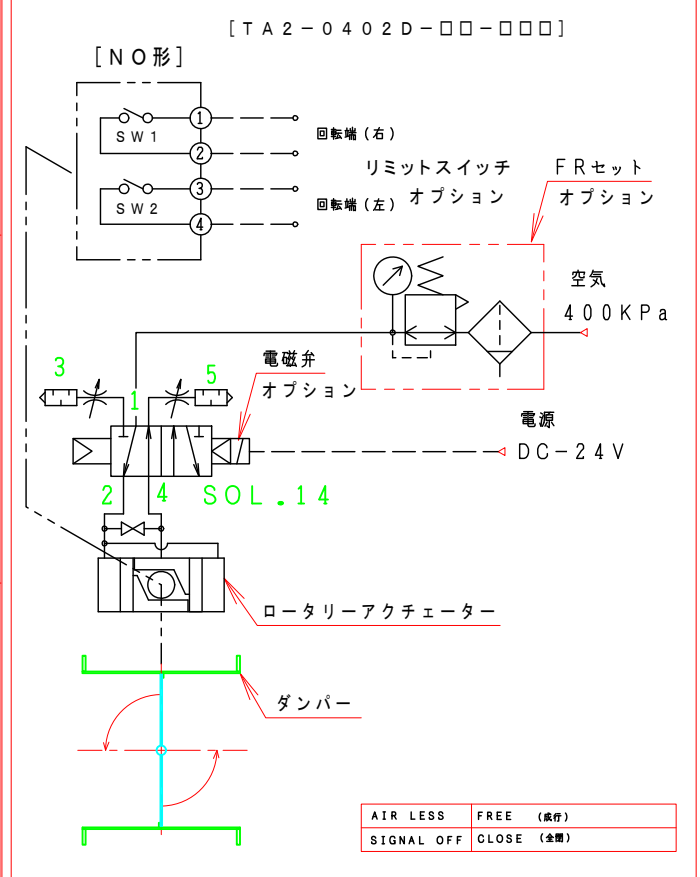

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15		
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
13	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
12	駆動部取付板	1 SPC 2.3t
11	カップリング	1 A-82513 SS400
10	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00 KONAN
9	無給油プッシュ	2 LFZF13-10
8	接続板	2 SS400 4.5t
7	部品取付架台	1 SPC 3.2t
6	軸キャップ	2 SPC 1.6t
5	フランジ	1 SS400 6.0t
4	羽根当て	1 SS400 3x10
3	シャフト	1 SGD φ13
2	可動羽根	1 SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1 MD-400φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE <b>エア駆動ダンパー EVDAO F-400S</b> (SS)
		年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
		承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	図面番号 DRAWING NO. EVDAO F-400S
		変更者 REVISED BY	mm	SEP. 18. 2014	
		記事 CONTENTS	<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01 10 00
		REVISIONS			