


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

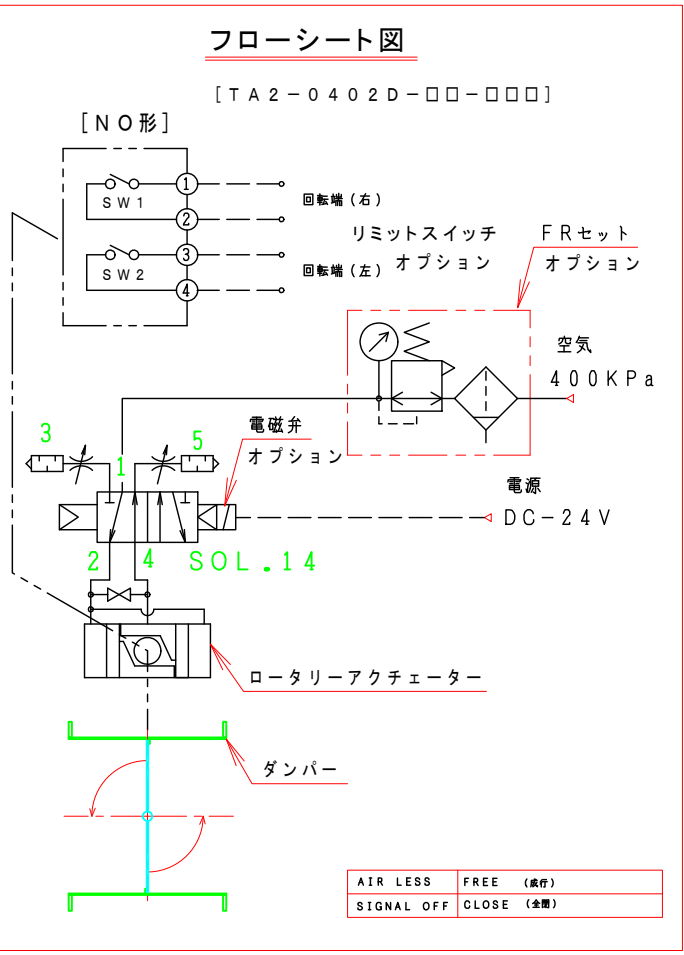

- 特記**
- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8 KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5	オプション
12	耐熱カップリング	1 C-651212H	
11	耐熱接続板	2 PGX-595 5.0t	
10	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00	KONAN
9	アダプター	1 SS400	
8	駆動部取付け板	1 SPC 2.3t	
7	軸受取付架台	2 SPC 3.2t	
6	シャフトボス	2 B20112ES	セラミックス
5	フランジ	1 SS400 6.0t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ12	
2	可動羽根	1 SPHC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-75φ SPC 2.3t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアードンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	EVDAOF-75SHS
変更者 REVISED BY	mm	DEC. 18. 2006	耐熱型 400℃ (SS)
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EVDAOF-75SHS
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	変更回数 REV. MARK 01