


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402R-32-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-0402R-30-SN5	オプション
12	耐熱接続板	2 PMX-573	5.0t
11	耐熱カップリング	1 C-651313L	
10	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402R-00	KONAN
9	ドライブッシュ	1 LFZF13-10	
8	駆動部取付け板	1 SPC 2.3t	
7	部品取付架台	1 SPC 3.2t	
6	軸キャップ	2 SPC 1.0t	
5	フランジ	1 SS400 6.0t	
4	羽根当て	1 SPC 1.2t	
3	シャフト	1 SGD φ13	
2	可動羽根	1 SPC 1.6t	
1	ダンパー本体	1 MD-150φ SPC 1.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

スプリングリターン(閉)

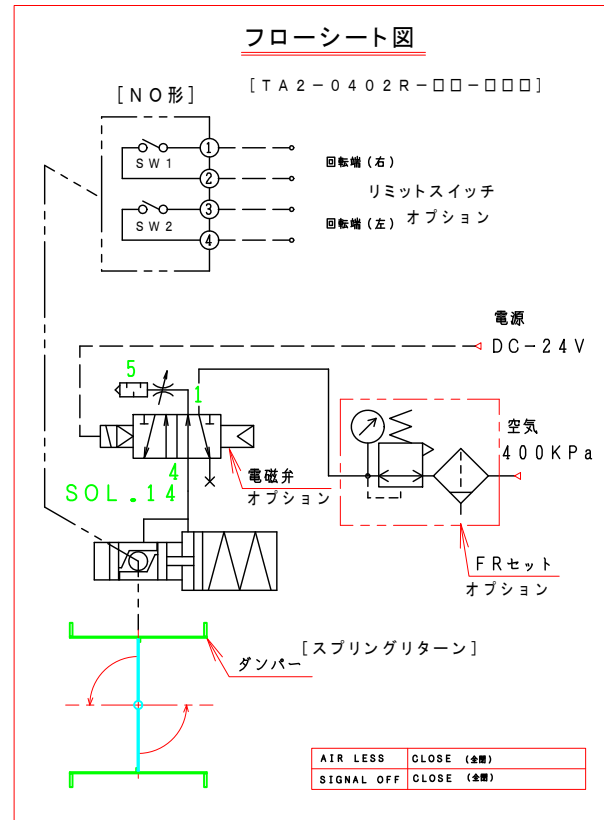

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速: 15m/s以下 温度: -10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	2006.05.10
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 Takeda
 2006.05.10

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 エア駆動ダンパー
 EVDAORF-150 EHS
 スプリングリターン
 耐熱型 200℃ [板金] (SS)

変更回数 01
 01

図面番号 DRAWING NO.