


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15		
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402R-32-SN5 オプション
13	電磁弁付	TA2-0402R-30-SN5 オプション
12	駆動部取付板	1 SPC 2.3 t
11	カップリング	1 A-82513 SS400
10	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402R-00 KONAN
9	ドライブシュ	1 LFZF13-10
8	接続板	2 SS400 4.5 t
7	部品取付架台	1 SPC 3.2 t
6	軸キャップ	2 SPC 1.0 t
5	フランジ	1 SS400 6.0 t
4	羽根当て	1 SPC 1.2 t
3	シャフト	1 SGD φ13
2	可動羽根	1 SPC 1.6 t
1	ダンパー本体	1 MD-125φ SPC 1.6 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

スプリングリターン(閉)

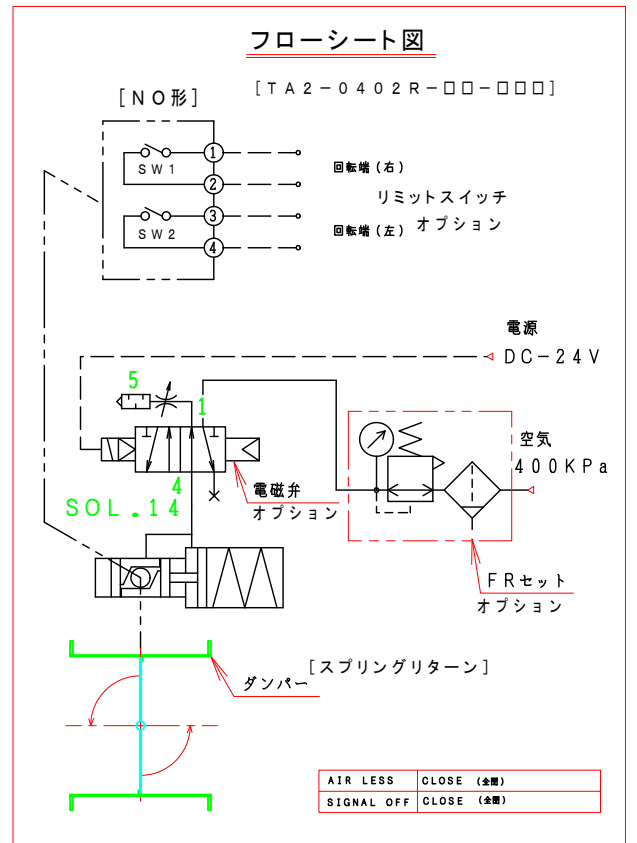

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8 KPa [±80 mmAq] 以下 風速：15 m/s 以下 温度：-10~50℃ 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda
変更者 REVISED BY		2006.05.10
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE 1:3 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 単位 UNITS Takeda 2006.05.10

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
エアードンパー
EVDAORF-125 S
 スプリングリターン (SS)

変更回数 01/10
 00

図面番号 DRAWING NO. EVDAORF-125 S