


製品仕様書

形 式 EMD-75EHS ～ 300EHS	耐熱モータ・ダンパー [板金] [耐熱型] [150℃] ダンパー・モーター式	材 質 SS
---------------------------	--	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	1. 6t	4	羽根受け 75～100	SPCC	0. 8t
2	羽根	SPCC	1. 6t		125φ～200φ	SPCC	1. 2t
3	軸	SS41	φ13		225φ～350φ	SS400	FB3x9
4							
5	羽根当て	SPC	1. 6t	11	ドライブプッシュ		LFZF1310
6				12	耐熱板	PMX-573	5. 0t
7	駆動モーター			13			
8	モータ取付基板	SPCC	2. 3t	14			
9	基板取付台	SECC	2. 3t	15			
10	耐熱継手	PMX-573	CLT-6513L	16			

外径図

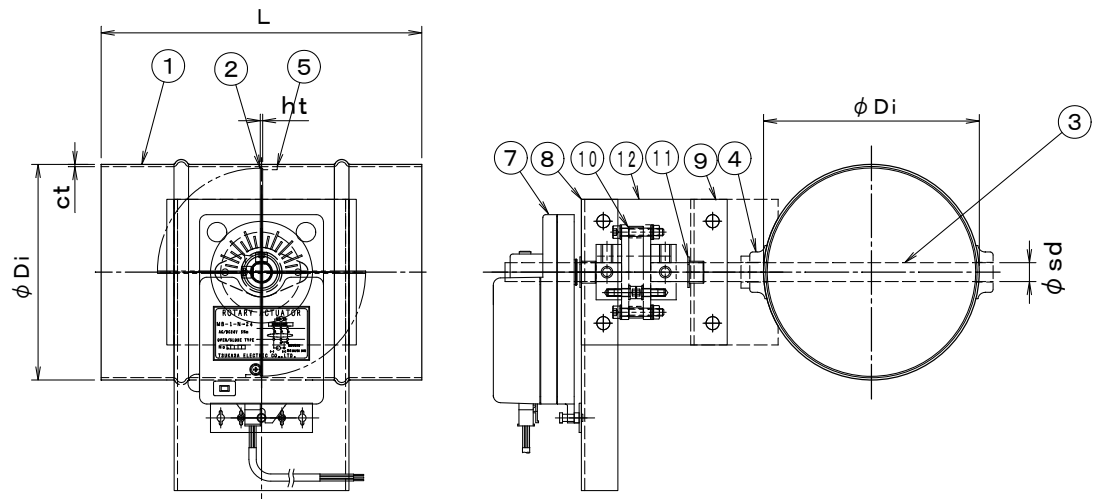

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
7	ダンパー・モーター	MB-1-N-24[ON-OFF] MB-2-N-24[比例制御] MB-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
	接続ケーブル		

電 源 電 圧 : DC-24V/AC-100/200V
 定 格 負 荷 : 10VA
 ト ル ク : 5Nm
 開 度 スパン : 45～90°
 開 閉 時 間 : 20～52秒
 入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4～20mA(1～5V)
 開 度 信 号 :

分 解 能 :
 使 用 温 度 : -10℃～50℃
 電 気 的 寿 命 : 10万回
 機 械 的 寿 命 : 10万回

●注意

1. フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq) 以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装

栄進空調株式会社