


製品仕様書

形 式 EMD-75EHU ～ 300EHU	耐熱モータ・ダンパー [板金] [耐熱型] [200℃] ダンパー・モーター式	材 質 SUS
---------------------------	--	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	11	ドライブプッシュ		LFZF1010
2	羽根	SUS304	1. 5t	12	耐熱板	PMX-573	5. 0t
3	軸	SUS304	φ 13	13			
4	軸受	SUS304	1. 5t	14			
5	羽根受け	SUS304	1. 0t	15			
6				16			
7	駆動モーター			17			
8	モータ取付基板	SUS304	2. 0t	18			
9	取付金具	SUS304	2. 0t	19			
10	耐熱継手	PMX-573	C-6513L	20			

外径図

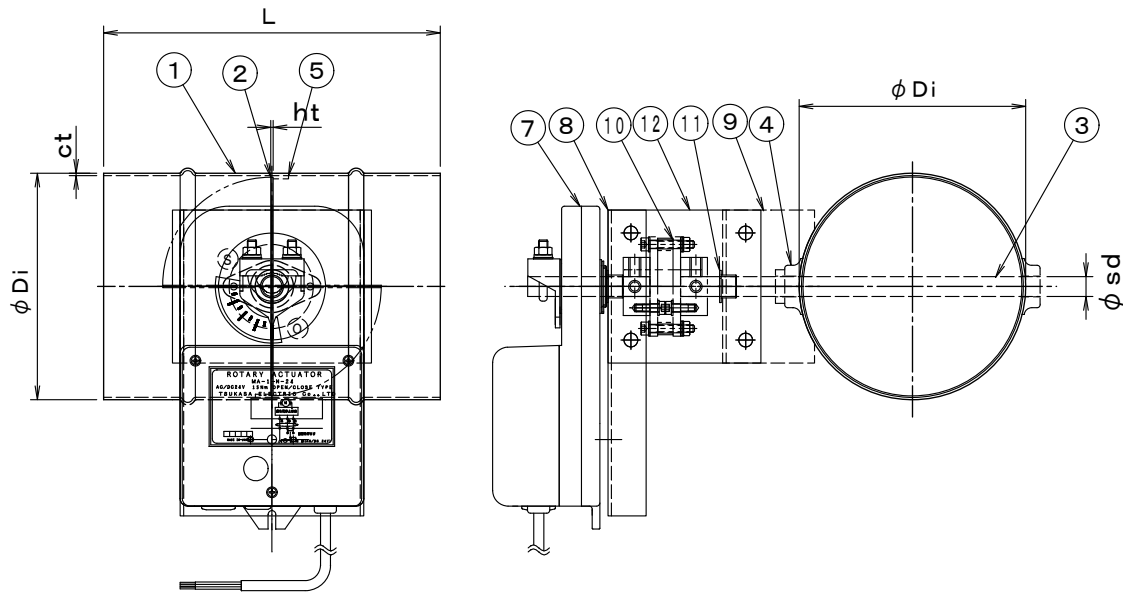

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MB-1-N(L)-24[ON-OFF] MB-2-N(L)-24[比例制御]	
b	接続ケーブル		
電 源 電 圧 : DC-24V 定 格 負 荷 : 10VA ト ル ク : 5Nm 開 度 ス パ ン : 45~90° 開 閉 時 間 : 30~52秒 入 力 信 号 : ON-OFF / 比例 / 4~20mA (1~5V) 開 度 信 号 :		分 解 能 : 使 用 温 度 : -10℃~50℃ 電 気 的 寿 命 : 10万回 機 械 的 寿 命 : 10万回	

●注意

- 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
- フランジは付属しません。
- 静圧 600Pa(60mmAq) 以下

栄進空調株式会社