


製品仕様書

形 式 EMD-75U ～ 300U	モータ・ダンパー ダンパー・モーター式	材 質 SUS
-----------------------	------------------------	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	11	ドライブブッシュ		LFZF1310
2	羽根	SUS304	1. 5t	12			
3	軸	SUS304	φ 13	13			
4	シャフトブッシュ	SUS304	13φ	14			
5				15			
6				16			
7	駆動モーター			17			
8	モーター取付基板	SUS304	2. 0t	18			
9	基板取付台	SUS304	2. 0t	19			
10	接続板	SS400	6. 0t	20			

外径図

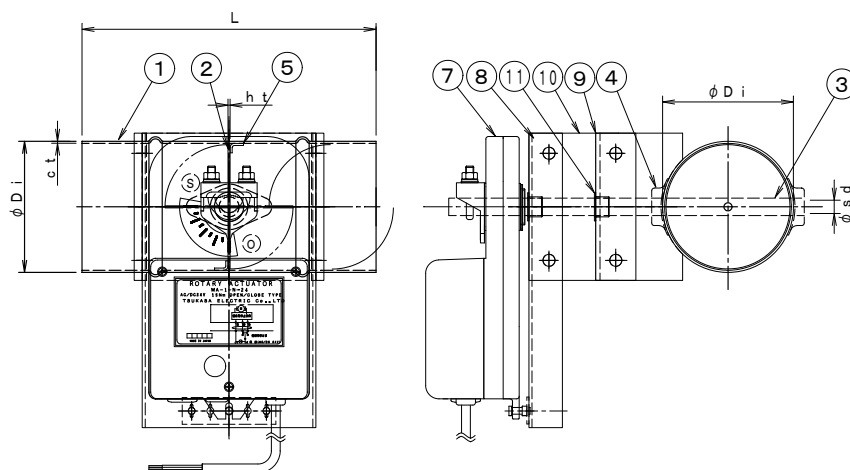

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MB-1-N(L)-24[ON-OFF] MB-2-N(L)-24[比例制御] MB-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		

●注意 1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。 2. フランジは付属しません。 3. 静圧 600Pa(60mmAq)以下	分解能 : 使用温度 : -10℃～50℃ 電氣的寿命 : 10万回 機械的寿命 : 10万回
--	--