

製品仕様書

形 式
EMDA-325EHU ～ 600EHU


耐熱モータ・ダンパー [板金] [耐熱型] [200℃]
ダンパー・モーター式

材 質
SUS

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	11	ドライブブッシュ		LFZF1310
2	羽根	SUS304	1. 5t	12	耐熱板	PMX-573	5. 0t
3	軸	SUS304	φ 13	13			
4	シャフトブッシュ	SUS304	13 φ	14			
5	羽根受け	SUS304	1. 5t	15			
6				16			
7	基板取付台	SUS304	2. 0t	17			
8	モータ取付基板	SUS304	2. 0t	18			
9	基板取付台	SUS304	2. 0t	19			
10	耐熱継手	PMX-573	C-8013L	20			

外径図

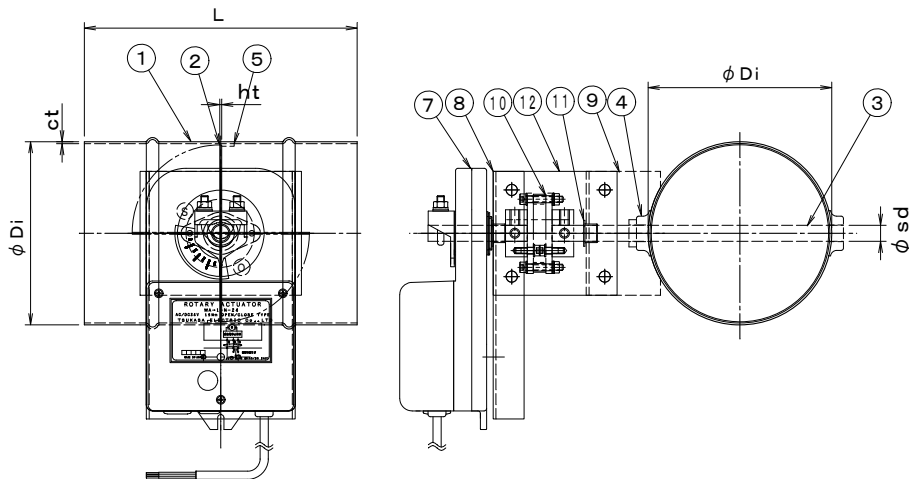

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MA-1-N-24[ON-OFF] MA-2-N-24[比例制御] MA-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		
電 源 電 圧 : DC-24V/AC-100/200V		分 解 能 :	
定 格 負 荷 : 10VA		使 用 温 度 : -10℃～50℃	
ト ル ク : 15Nm		電 氣 的 寿 命 : 10万回	
開 度 スパン : 45～90°		機 械 的 寿 命 : 10万回	
開 閉 時 間 : 60秒			
入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4～20mA(1～5V)			
開 度 信 号 :			

●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. フランジは付属しません。
3. 静圧 600Pa(60mmAq) 以下