

## 製品仕様書

形 式  
EMDA-75EHU ～ 300EHU


耐熱モータ・ダンパー [板金] [耐熱型] [200℃]  
ダンパー・モーター式

材 質  
SUS

### ダンパー部仕様

| No | 部品名称      | 材質      | 仕 様     | No | 部品名称     | 材質      | 仕 様      |
|----|-----------|---------|---------|----|----------|---------|----------|
| 1  | 本体(ケーシング) | SUS304  | 1. 5t   | 11 | ドライブプッシュ |         | LFZF1310 |
| 2  | 羽根        | SUS304  | 1. 5t   | 12 | 耐熱板      | PMX-573 | 5. 0t    |
| 3  | 軸         | SUS304  | φ 13    | 13 |          |         |          |
| 4  | 軸受        | SUS304  | 1. 5t   | 14 |          |         |          |
| 5  | 羽根受け      | SUS304  | 1. 0t   | 15 |          |         |          |
| 6  |           |         |         | 16 |          |         |          |
| 7  | 駆動モーター    |         |         | 17 |          |         |          |
| 8  | モータ取付基板   | SUS304  | 2. 0t   | 18 |          |         |          |
| 9  | 基板取付台     | SUS304  | 2. 0t   | 19 |          |         |          |
| 10 | 耐熱継手      | PMX-573 | C-6513L | 20 |          |         |          |

### 外径図

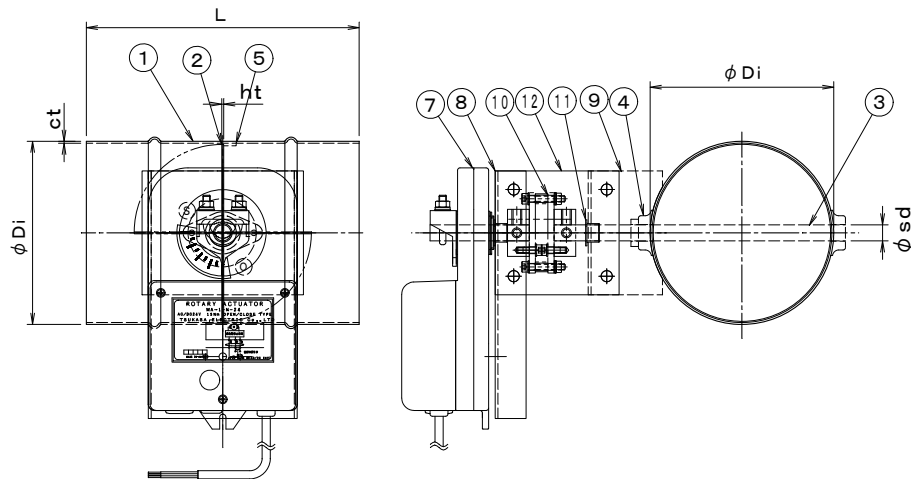

### 駆動部仕様

| No                                                                                                                                          | 部品名称      | 形式 ・ 仕様                                                                    | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| a                                                                                                                                           | ダンパー・モーター | MA-1-N(L)-24[ON-OFF]<br>MA-2-N(L)-24[比例制御]<br>MA-1-N-200[ON-OFF 100V/200V] |     |
| b                                                                                                                                           | 接続ケーブル    |                                                                            |     |
| 電 源 電 圧 : DC-24V<br>定 格 負 荷 : 10VA<br>ト ル ク : 15Nm<br>開 度 スパン : 45～90°<br>開 閉 時 間 : 30～52秒<br>入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4～20mA(1～5V)<br>開 度 信 号 : |           | 分 解 能 :<br>使 用 温 度 : -10℃～50℃<br>電 氣 的 寿 命 : 10万回<br>機 械 的 寿 命 : 10万回      |     |

#### ●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. フランジは付属しません。
3. 静圧 600Pa(60mmAq)以下