


## 製品仕様書

|                          |                        |           |
|--------------------------|------------------------|-----------|
| 形 式<br>EMDA-325-S ~ 600S | モータ・ダンパー<br>ダンパー・モーター式 | 材 質<br>SS |
|--------------------------|------------------------|-----------|

### ダンパー部仕様

| No | 部品名称      | 材質    | 仕 様     | No | 部品名称     | 材質 | 仕 様      |
|----|-----------|-------|---------|----|----------|----|----------|
| 1  | 本体(ケーシング) | SPCC  | 1. 6t   | 11 | ドライブブッシュ |    | LFZF1310 |
| 2  | 羽根        | SPCC  | 1. 6t   | 12 |          |    |          |
| 3  | 軸         | SS41  | φ 13    | 13 |          |    |          |
| 4  | シャフトブッシュ  | SPCE  | 13φ     | 14 |          |    |          |
| 5  | 羽根受       | SS400 | FB 1.6t | 15 |          |    |          |
| 6  |           |       |         | 16 |          |    |          |
| 7  | 駆動モーター    |       |         | 17 |          |    |          |
| 8  | モーター取付基板  | SECC  | 2. 3t   | 18 |          |    |          |
| 9  | 基板取付台     | SECC  | 2. 3t   | 19 |          |    |          |
| 10 | 接続板       | SS400 | 6. 0t   | 20 |          |    |          |

### 外径図

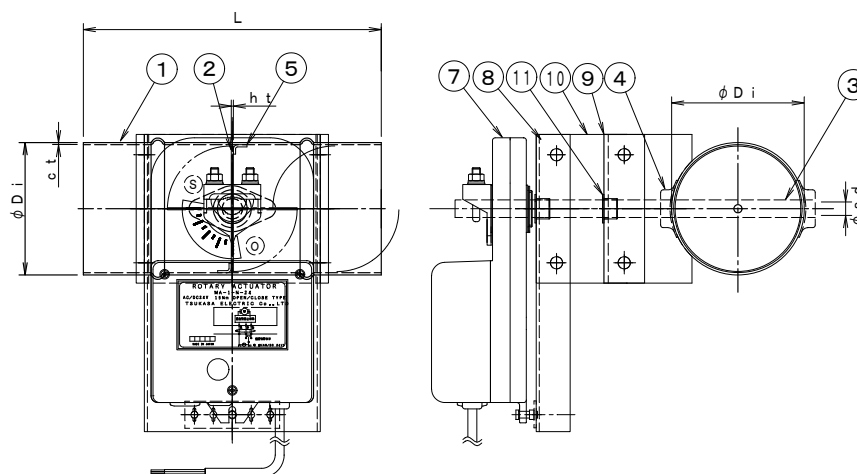

### 駆動部仕様

| No | 部品名称      | 形式 ・ 仕様                                                              | 備 考 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| a  | ダンパー・モーター | MA-1-N-24[ON-OFF]<br>MA-2-N-24[比例制御]<br>MA-1-N-200[ON-OFF 100V/200V] |     |
| b  | 接続ケーブル    |                                                                      |     |

#### ●注意

1. フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq) 以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装