


製品仕様書

形 式 EMDA-75U ~ 300U	モータ・ダンパー ダンパー・モーター式	材 質 SUS
------------------------	------------------------	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	11	ドライブブッシュ		LFZF1310
2	羽根	SUS304	1. 5t	12			
3	軸	SUS304	φ 13	13			
4	シャフトブッシュ	SUS304	13 φ	14			
5	羽根受け	SUS304	1. 0t	15			
6				16			
7	駆動モーター			17			
8	モーター取付基板	SUS304	2. 0t	18			
9	基板取付台	SUS304	2. 0t	19			
10	接続板	SS400	6. 0t	20			

外径図

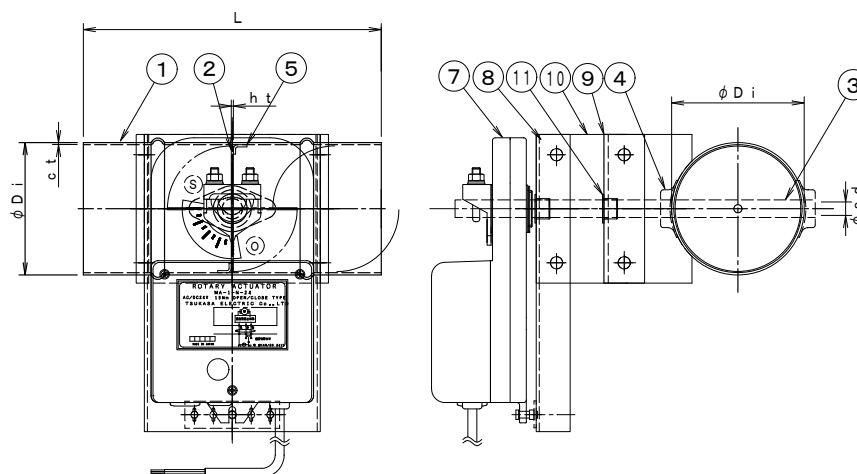

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MA-1-N(L)-24[ON-OFF] MA-2-N(L)-24[比例制御] MA-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		

電 源 電 圧 : DC-24V 定 格 負 荷 : 10VA ト ル ク : 15Nm 開 度 スパン : 45~90° 開 閉 時 間 : 20~52秒 入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V) 開 度 信 号 :	分 解 能 : 使 用 温 度 : -10℃~50℃ 電 気 的 寿 命 : 10万回 機 械 的 寿 命 : 10万回
--	--

●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. フランジは付属しません。
3. 静圧 600Pa(60mmAq)以下