


製品仕様書

形 式 EMDAF-325S ~ 600S	モータ・ダンパー ダンパー・モーター式	材 質 SS
--------------------------	------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	1. 6t	11	接続板	SS400	6. 0t
2	羽根	SPCC	1. 6t	12			
3	軸	SS41	φ 13	13			
4	羽根受 400~475φ	SS400	FB3x9t	14			
5	フランジ	SPHC	6. 0t	15			
6	シャフトブッシュ	SPCE	13φ	16			
7	基板取付台	SECC	2. 3t	17			
8	モーター取付基板	SECC	2. 3t	18			
9	ドライブブッシュ		LFZF1310	19			
10	駆動モーター			20			

外径図

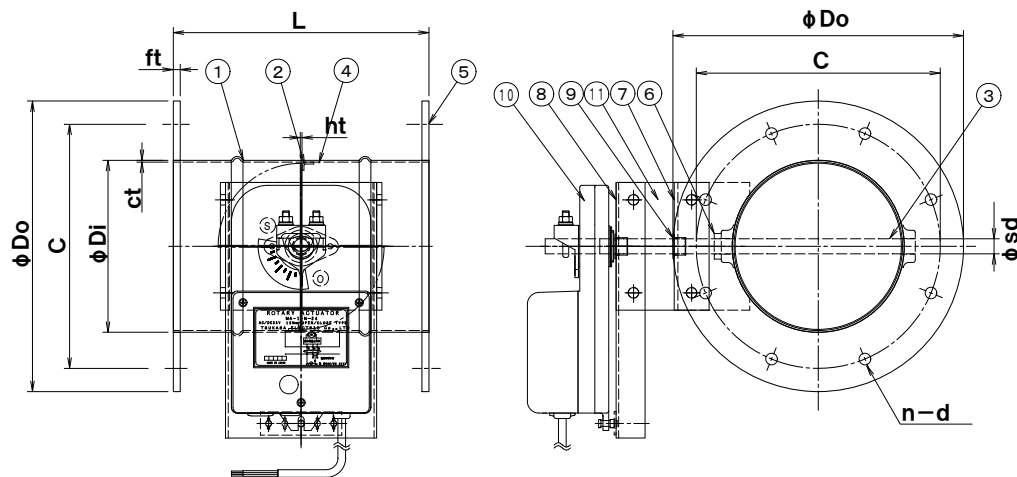

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MA-1-N-24[ON-OFF] MA-2-N-24[比例制御] MA-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		
電 源 電 圧 : DC-24V/AC-100/200V		分 解 能 :	
定 格 負 荷 : 10VA		使 用 温 度 : -10℃~50℃	
ト ル ク : 15Nm		電 氣 的 寿 命 : 10万回	
開 度 スパン : 45~90°		機 械 的 寿 命 : 10万回	
開 閉 時 間 : 60秒			
入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)			
開 度 信 号 :			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq) 以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装