


製品仕様書

形 式 EMDAF-75S ~ 300S	モータ・ダンパー ダンパー・モーター式	材 質 SS
-------------------------	------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	1. 6t	4	羽根受け 75~100	SPCC	0. 8t
2	羽根	SPCC	1. 6t		125φ~200φ	SPCC	1. 2t
3	軸	SGD	φ13		225φ~350φ	SS400	FB3x9
4							
5	フランジ	SPHC	6. 0t	11	接続板	SS400	6. 0t
6	シャフトブッシュ	C2700T	13φ	12			
7	基板取付台	SPCC	2. 3t	13			
8	モーター取付基板	SPCC	2. 3t	14			
9	ドライブブッシュ		LFZF1310	15			
10	駆動モーター			16			

外径図

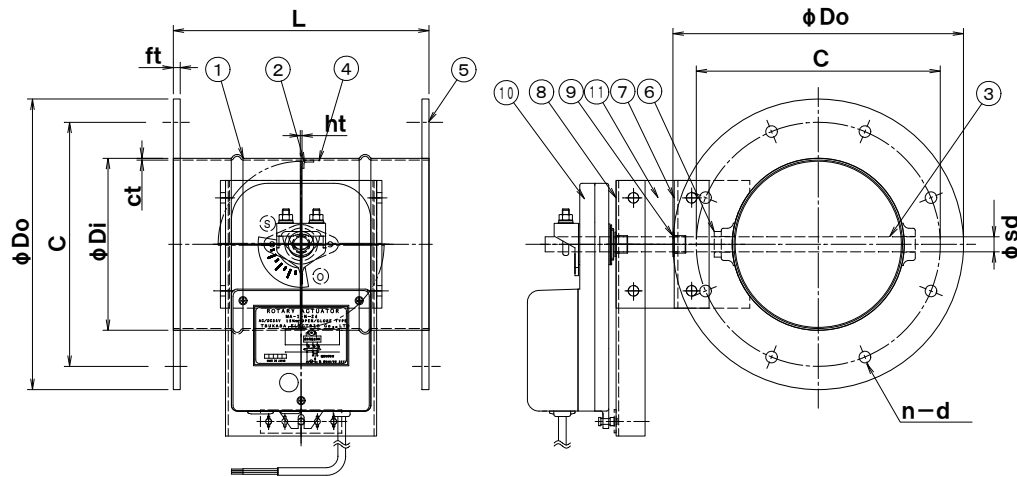

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MA-1-N-24[ON-OFF] MA-2-N-24[比例制御] MA-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		
電 源 電 圧 : DC-24V/AC-100/200V		分 解 能 :	
定 格 負 荷 : 10VA		使 用 温 度 : -10℃~50℃	
ト ル ク : 15Nm		電 氣 的 寿 命 : 10万回	
開 度 スパン : 45~90°		機 械 的 寿 命 : 10万回	
開 閉 時 間 : 20~52秒			
入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)			
開 度 信 号 :			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq) 以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装