


製品仕様書

形 式 EMDAF-150SHS~200SHS	モーター・ダンパー [耐熱型] 400℃ ダンパーモーター式	材 質 SS
----------------------------	-----------------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	2. 3t	11	耐熱板	PGX-595	5. 0t
2	羽根	SPCC	2. 3t	12	耐熱継手	PMX-57 3	C-6512
3	軸	SS41	φ 12	13	軸受	20112ES	セラミックス
4	羽根受け	SS400	FB3×10	14			
5	フランジ	SPHC	6. 0t	15			
6	シャフトブッシュ	セラミック	12 φ	16			
7	基板取付台	SPCC	2. 3t	17			
8	モータ取付基板	SPCC	2. 3t	18			
9	ドライブブッシュ		LFZF1210	19			
10	駆動モーター			20			

外径図

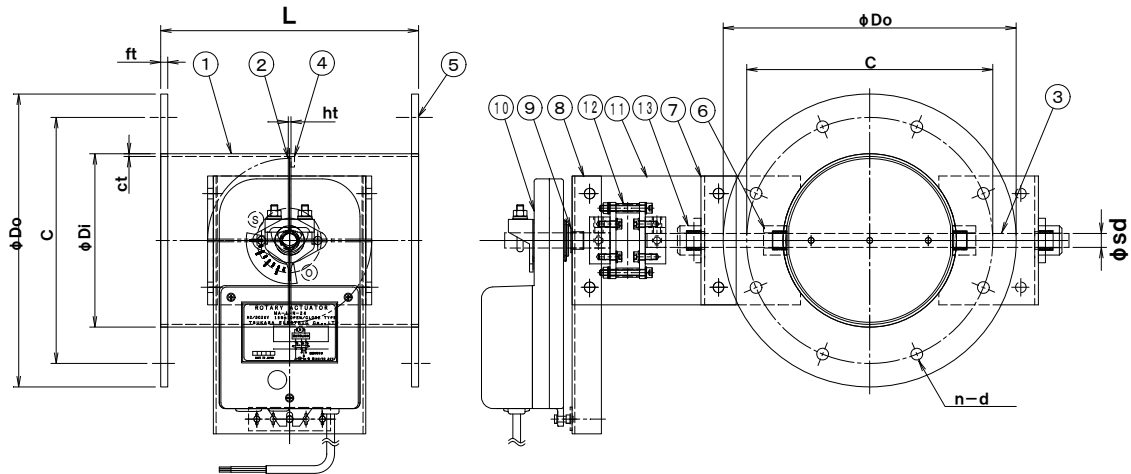

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MA-1-N-24[ON-OFF] MA-2-N-24[比例制御] MA-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		

電源電圧 : DC-24V/AC-100/200V
 定格負荷 : 10VA
 トルク : 15Nm
 開度スパン : 45~90°
 開閉時間 : 20~52秒
 入力信号 : ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)
 開度信号 :

分解能 :
 使用温度 : -10℃~50℃
 電氣的寿命 : 10万回
 機械的寿命 : 10万回

●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静圧 980Pa(100mmAq)以下