


製品仕様書

形 式 EMDAF-400SHS~500SHS	耐熱モータ・ダンパー [耐熱型] 400℃ ダンパー・モーター式	材 質 SS
----------------------------	-------------------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	2. 3t	11	耐熱板	PGX-595	10t
2	羽根	SPCC	2. 3t	12	耐熱継手	PGX-595	CHT-8020H
3	軸	SS41	φ 20	13	軸受	20120ES	セラミックス
4	羽根受け	SS400	FB4. 5x10t	14			
5	フランジ	SUS304	6. 0t	15			
6	シャフトブッシュ	セラミック	20φ	16			
7	基板取付台	SPHC	2. 3t	17			
8	モータ取付基板	SPCC	2. 3t	18			
9	ドライブブッシュ		LFZF1510	19			
10	駆動モーター			20			

外径図

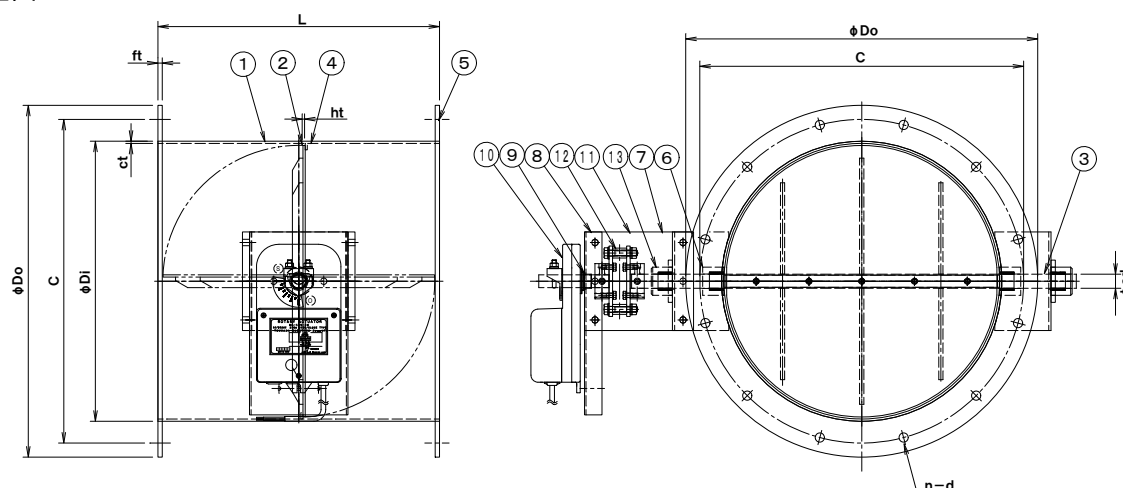

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MA-1-N-24[ON-OFF] MA-2-N-24[比例制御] MA-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		
電 源 電 圧 : DC-24V/AC-100/200V 定 格 負 荷 : AC-100V/200V 10VA ト ル ク : 15Nm 開 度 スパン : 45~90° 開 閉 時 間 : 60秒 入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V) 開 度 信 号 :		分 解 能 : 使 用 温 度 : -10℃~50℃ 電 気 的 寿 命 : 10万回 機 械 的 寿 命 : 10万回	

●注意

- 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
- 相フランジは付属しません。
- 静圧 980Pa(100mmAq)以下